
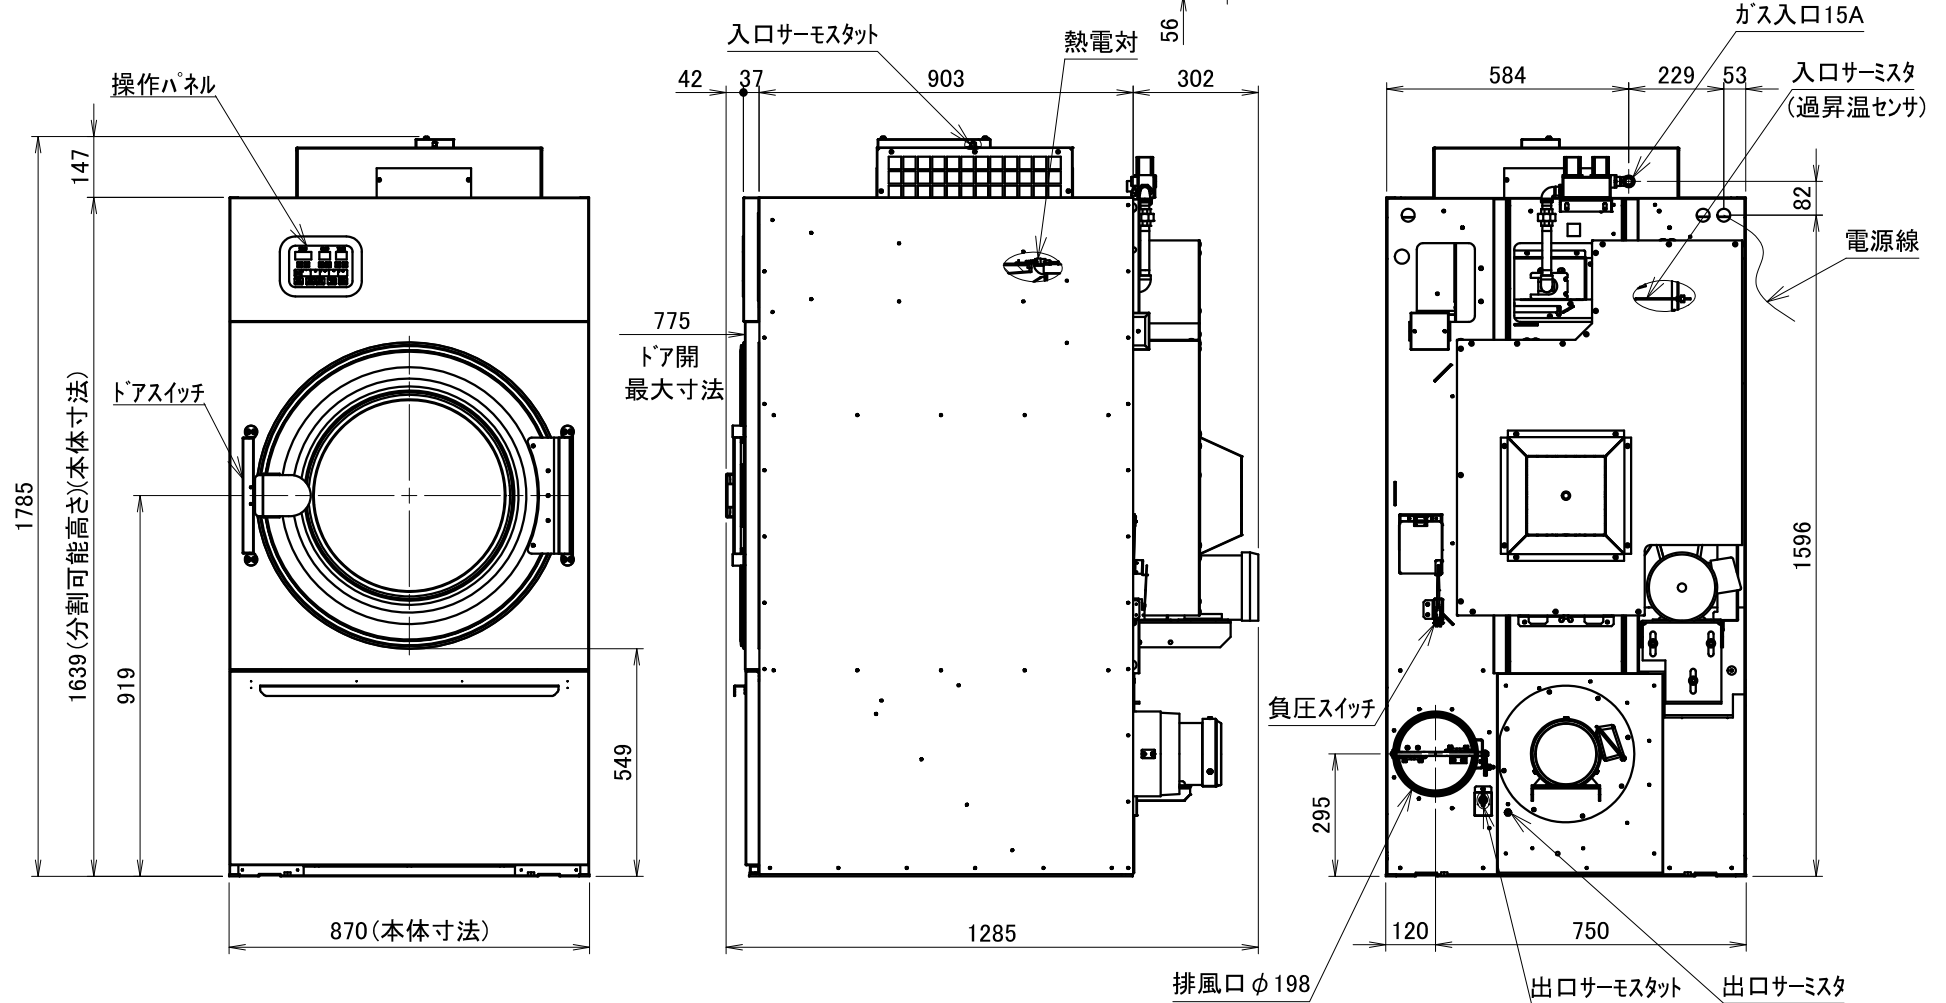


2020.03~

| | | | |
|--------|---------------------|-------------|--|
| 型式 | VG201 | ダクト径 | φ 200mm |
| 容量 | 20kg | 機械出口風量 | 16 (50Hz) 20 (60Hz)m ³ /min |
| ドラム寸法 | φ 800 × 800mm | 機械最大静圧 | 0.61 (50Hz) 0.74 (60Hz)kPa |
| ドラム回転数 | 38min ⁻¹ | ダクト最終出口必要風量 | 13m ³ /min |
| 定格電圧 | 3相 AC200V | 全ダクト最大圧力損失 | 0.15kPa |
| ブレーカ容量 | 20A | 機械最大寸法 | 間口870×奥行1285×高さ1785mm |
| 定格消費電力 | 780W | 機械重量 | 335kg |
| 駆動モータ | 0.4kW 6P | 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ、負圧スイッチ 熱電対、サーモスタット |
| ファンモータ | 0.75kW 4P | | |
| ガス配管口径 | 15A (入口) | | |
| ガス種 | LPガス用・都市ガス用13A | | |
| ガス消費量 | 23.3kW | | |

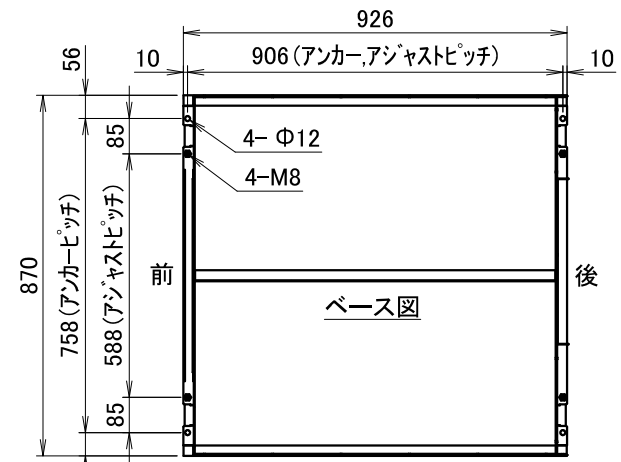

VG201外観図