



業務用洗濯機 / 洗濯乾燥機


WASHER / WASHER & DRYER CATALOG



<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>

〒722-0221 広島県尾道市長者原1-220-19
TEL.(0848)48-5300 FAX.(0848)48-5310

代理店

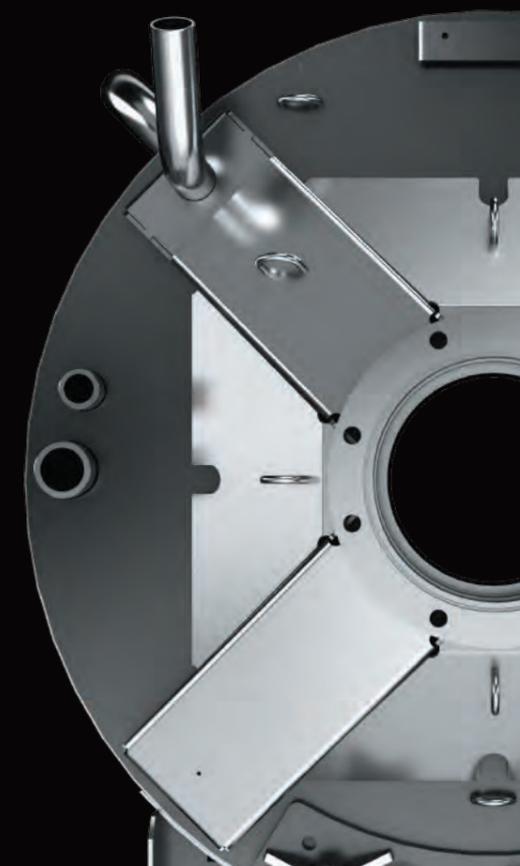

●このカタログは令和7年8月現在のものです。なお改良のため予告なく仕様を変更する事もあります。
●本カタログは印刷インキのため、現物と多少色が異なります。

内製率98% 高品質とコストパフォーマンスを 両立させる世界に類をみない製造力

私たちがお客様に選ばれる理由の一つは、高い内製率にあります。
部品の98%を自社で製造・管理し、高品質と安定供給を両立。
製造の効率化により、資材やエネルギーコストの上昇にも対応し、
適正価格の維持にも取り組んでいます。
多様なニーズに応える柔軟性と付加価値で、
業務用ランドリー業界に新たな価値を提供しています。

FOREVER MACHINE
Yamamoto

長期サポート

SUPPORT

消耗部品を、いつまでも
適正価格で提供

消耗部品の供給期間に制限を設けず、
長期にわたり安心してご使用いただけ
るサポート体制を整えています。

豊富なラインアップ

LINEUP

業界最多クラスの製品数で、
幅広い業種に対応

容量や機種のご多様に加え多彩なオ
プションで、幅広い業種・業態に対応。
確かな性能で、選ばれ続けています。

ソリューション力

SOLUTION

課題解決力と提案力で、
現場のニーズに最適解を

課題に応える開発・提案力で、洗濯・
乾燥から水リサイクル・搬送システム
まで、省エネ・省人化を実現。



INDEX

WASHER/WASHER & DRYER CATALOG

WASHER

全自動洗濯機



スタンダードモデル

WN シリーズ

13kg / 23kg / 28kg / 36kg / 43kg / 63kg

05



高性能モデル

WN-D シリーズ

23kg / 28kg / 36kg / 43kg / 63kg

07



高性能大型モデル

WN 1180Z/1180H

118kg

09



熱水式洗濯対応機

WN-E シリーズ

13kg / 23kg

11



汚物除去機

WF シリーズ

9kg

12



バリア式洗濯機

WNB600

60kg

13

WASHER DRYER

洗濯乾燥機



ガス式洗濯乾燥機

WD-G シリーズ

27kg (14kg) / 35kg (18kg)

17



蒸気式洗濯乾燥機

WD-S シリーズ

27kg (14kg) / 35kg (18kg)

18



バリア式洗濯乾燥機

WB600

60kg (30kg)

19

SPEC

製品仕様

仕様表/寸法図

21

数字は洗濯容量です。()内は洗濯乾燥容量です。

YAMAMOTOの洗濯機の特長

耐久性と機能性の両立 世界品質のYAMAMOTOの洗濯機

山本製作所の洗濯機は、堅牢な構造で長期使用に耐えるタフさと、省エネ性能を高次元で両立しています。

衣類にやさしいドラム設計により、高い洗浄力を実現。

さらに、強力な脱水性能で乾燥時間を短縮し、ランニングコストの低減にも貢献。

長く使えて、しっかり洗える一プロの現場に応える信頼の性能です。



FEATURES

01

TOUGHNESS

ロングライフを支える堅牢構造

長年にわたり、ハードな使用に耐える堅牢性を徹底的に追求しています。各部を溶接によって一体化し、高い剛性と安定性を確保したボディフレーム。厳しいテスト基準をクリアしたケーシング。ドラムの接水部には錆に強いステンレス素材を採用。騒音・振動を低減し、配管の劣化を防ぐためにウォーターハンマー軽減型電磁弁を使用するなど、資材の選定から構造設計に至るまで、ロングライフを支える思想に基づいています。



一体型フレーム構造のボディフレーム

FEATURES

02

ECOLOGY

高効率モーターと制御技術で 電力使用を効率化

省エネルギー法に基づく「トップランナー基準(IE3)」に適合した高効率モーターを全機種に搭載。さらに、小型モーターの性能を最大限に引き出すため、独自のインバータ制御を組み合わせることで、運転状況に応じた最適な制御を実現しています。これにより、電力消費を抑えつつ安定した性能を維持し、環境負荷の低減とランニングコストの抑制に貢献します。

FEATURES


03

QUALITY & EFFICIENCY

洗浄力+脱水力 基本性能を極め、品質と効率を追求

洗浄力が高く衣類に優しいドラム設計

山本製作所のドラム式洗濯機は、サン(リフター)が衣類をしっかり上部まで持ち上げ、少ない水量で効果的なたたき洗いを実現。高い洗浄力により、短時間でもしっかりと汚れを落とせるため、省エネ運転にも適しています。さらに、ドラム穴を小さく設計することでファスナーなどの引っかかりを防ぎ、衣類の傷みや破損を抑えるやさしい構造です。

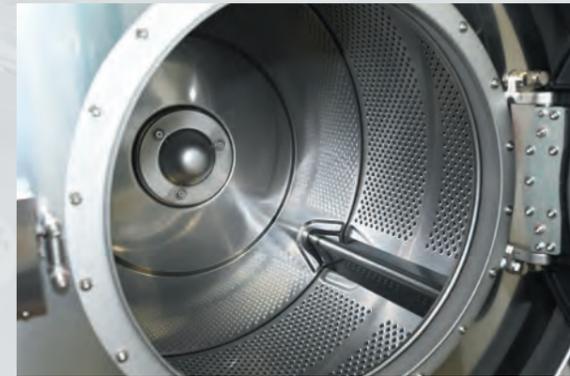

高い脱水力で、乾燥時間を短縮し、コストを削減

独自設計のスプリング懸架方式と6本の衝撃吸収装置がドラムの揺れを抑え、最適化されたインバータ制御によってモーター性能を最大限に発揮。これにより、国内トップクラスの遠心力(G)を実現します。高い回転数による強力な脱水で衣類の水分をしっかりと除去し、乾燥機の稼働時間を短縮。トータルでのランニングコスト削減に貢献します。



衝撃吸収装置

FUNCTION (機能アイコン一覧)



高効率モーター
省エネ・高性能運転を実現



ウォーターハンマー軽減型
給水電磁弁
振動による給水配管の劣化を抑制



ステンレス仕様
ドラムの接水部はサビに強い素材を採用



高性能パネル
簡単タッチパネル操作



高防振機能
高い脱水力で衣類の水分を除去



ディスクブレーキ
脱水停止時のロスタイムを削減



ドラム任意位置停止
脱水後の品物ががしが容易に行えます



のり投入
手動・自動の選択が可能



エプロン
洗濯物の落下を防止



自動投入ポンプ
洗剤の適量投入で、高品質な洗濯とムダを抑制



両開きドア
レイアウトにあわせて選択可能



ウォーターハンマー軽減型
給湯電磁弁
振動による給湯配管の劣化を抑制



ランニングコスト軽減
排水の再利用により洗浄水を節約 ※P8をご参照ください

WN SERIES

13kg～63kgまで幅広いラインアップ。
汎用性の高いコストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル。



WN280

FUNCTION (基本機能)



OPTION



どなたでもすぐに使える、簡単操作パネル

高度なプログラム設定機能を搭載しており、洗濯物の種類や汚れ具合に応じたきめ細やかな洗濯が可能です。これにより、作業効率の向上と洗濯品質の向上を両立させることができます。



- プログラム6コース
- 洗濯、すぎ温度任意設定
- インバーター制御
- 途中停止機能
- 工程送り機能
- 3段階の水位変更機能(低・中・高)
- 洗剤・助洗剤自動投入カップ(2個)
※WN630は3個

OPTION

■ 落下防止エプロン

衣類の出し入れの際、洗濯物の隙間への落下を防ぎ、紛失を防止します。



■ 高防振機能

品物のアンバランスにより機械が停止していた洗濯物でも、バランスを崩さず安定した高速脱水を可能にします。
※WN360・WN430は標準装備



■ 洗剤・助剤 自動投入ポンプ

2種類の洗剤などを設定分量で自動投入。手を汚さず、衛生的で安全な作業環境を保ちます。ムダを抑えコスト削減にも貢献します。




LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載



| 型式 | WN130 | WN230 | WN280 |
|----------|--|---|--|
| 容量(JIMS) | 13kg (8Kg) | 23kg (15Kg) | 28kg (21Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅863×奥行1031×高さ1547mm | 幅1008×奥行1193高さ1550mm | 幅1144×奥行1257×高さ1694mm |
| 重量 | 500kg | 660kg | 850kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)……44枚 23枚 ●作業着(上下)……9枚 | バスタオル ●肌着(上下)……83枚 43枚 ●作業着(上下)……18枚 | バスタオル ●肌着(上下)……117枚 60枚 ●作業着(上下)……25枚 |

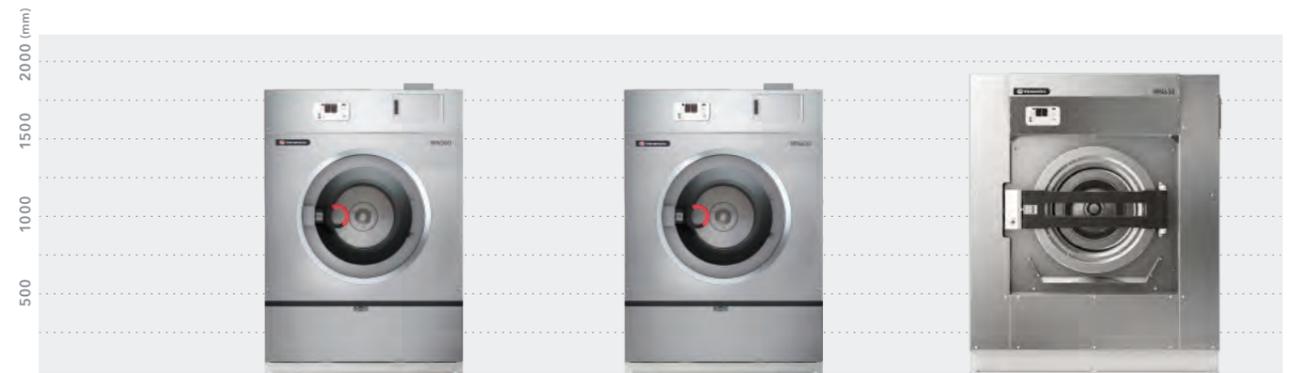


| 型式 | WN360 | WN430 | WN630 |
|----------|--|--|---|
| 容量(JIMS) | 36kg (27Kg) | 43kg (32Kg) | 63kg (50Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1244×奥行1371×高さ1804mm | 幅1244×奥行1464×高さ1804mm | 幅1635×奥行1722×高さ1900mm |
| 重量 | 1320kg | 1340kg | 2100kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)……150枚 77枚 ●作業着(上下)……32枚 | バスタオル ●肌着(上下)……178枚 91枚 ●作業着(上下)……38枚 | バスタオル ●肌着(上下)……278枚 143枚 ●作業着(上下)……59枚 |

※お客様のニーズに応じた豊富なオプションもございます。詳しくはお問い合わせください。


■ のり投入 手動・自動選択

手動または自動の「のり投入機能」を、オプションで選択いただけます。



■ ドア開閉方向選択

室内のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向が選べます。



■ ウォーターハンマー軽減型給湯電磁弁

水の流れを止めたときに生じる振動を軽減させるウォーターハンマー軽減型。



WN-D SERIES

ドラムの回転時間や速度を細かく設定できる洗浄機能に加え、オプションの8種類の自動投入ポンプ装着も可能。リネン工場にも最適な高効率モデルです。



WN630D

FUNCTION (基本機能)



OPTION



高輝度モニターを採用したタッチパネルで操作性も充実。

コースごとの細かい設定でこだわりの洗浄が可能

- 100通りのコースが設定可能
- コース名やコメントの登録が可能
- コース別に全14工程(洗浄13・脱水)の設定が可能
- 工程別に条件(水位・回転数・回転動作時間など)の設定が可能
- 運転中の工程内容を常に表示



繊細な動きの調整が可能

1rpm単位でドラム回転速度・1秒単位でドラム回転時間の制御ができます。

最適な水量が選択可能

10段階水位設定が可能です。品物の量に応じて最適な水量が設定できるため、ランニングコスト(水道代・洗剤代・燃料代)を削減できます。

OPTION

■ 落下防止エプロン

衣類の出し入れの際、洗濯物の隙間への落下を防ぎ、紛失を防止します。

■ ドア開閉方向選択

室内のレイアウトに応じて、ご注文時にドアの開閉方向が選べます。

■ 高防振機能

※対応機種 WN230D・WN280D

片寄りやすい洗濯物でもバランスを崩さずに、安定した高速脱水を可能にします。

※WN360D・WN430Dは標準装備

■ ウォーターハンマー軽減型 給湯電磁弁

水の流れを止めたときに生じる振動を軽減させるウォーターハンマー軽減型。

■ 洗剤・助剤 自動投入ポンプ

8種類の洗剤などを設定分量で自動投入。手を汚さず、衛生的で安全な作業環境を保ち、ムダを抑えコスト削減にも貢献します。


※WN630Dは7種類まで対応

■ のり投入 手動・自動選択

手動または自動の「のり投入機能」を、オプションで選択いただけます。

LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載

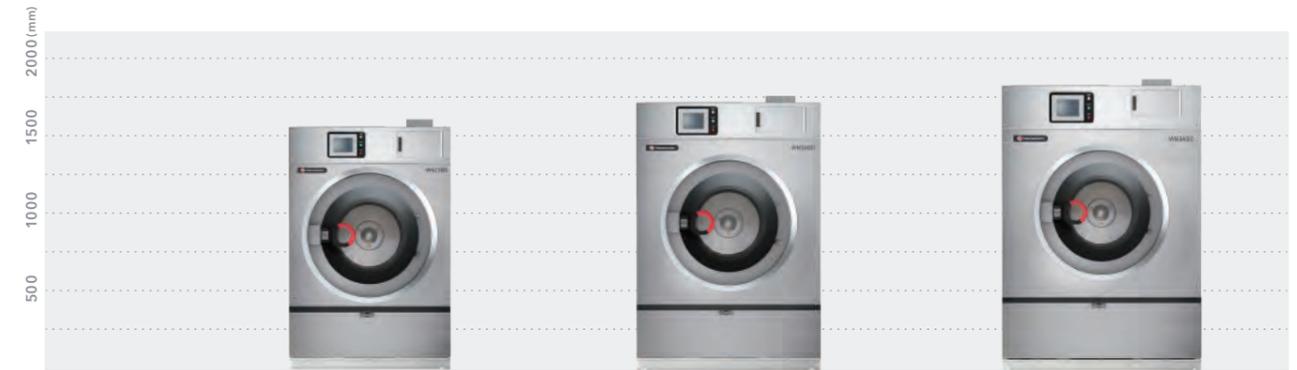

| 型式 | WN230D | WN280D | WN360D |
|----------|--|---|---|
| 容量(JIMS) | 23kg (15Kg) | 28kg (21Kg) | 36kg (27Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1008×奥行1193×高さ1565mm | 幅1144×奥行1257×高さ1713mm | 幅1244×奥行1371×高さ1823mm |
| 重量 | 660kg | 850kg | 1320kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)……83枚 ●作業着(上下)……18枚 43枚 | バスタオル ●肌着(上下)……117枚 ●作業着(上下)……25枚 60枚 | バスタオル ●肌着(上下)……150枚 ●作業着(上下)……32枚 77枚 |




| 型式 | WN430D | WN630D |
|----------|---|--|
| 容量(JIMS) | 43kg (32Kg) | 63kg (50Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1244×奥行1464×高さ1823mm | 幅1635×奥行1704×高さ1900mm |
| 重量 | 1340kg | 2100kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)……178枚 ●作業着(上下)……38枚 91枚 | バスタオル ●肌着(上下)……278枚 ●作業着(上下)……59枚 143枚 |

※お客様のニーズに応じた豊富なオプションもございます。詳しくはお問い合わせください。

■ランニングコスト削減仕様

排水を再利用する方式を採用。ツードレインで汚れた排水とリサイクル排水に分けられ、リサイクル排水はスリーインレットにより洗浄用に使用されます。このため洗浄に使用する給水使用量を大幅にカットできます。

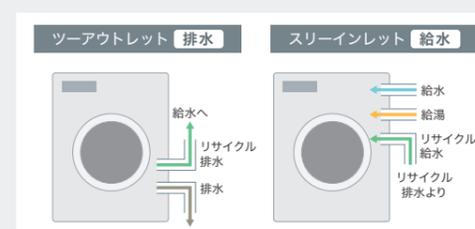

■ふとん洗い仕様

高防振タイプの全自動洗濯機のプログラムをふとん洗いに変更。2種類の「洗剤・助剤自動投入ポンプ」を装備し、設定した分量の洗剤や助剤を自動で投入できます。

※WN630Dは対象外



WN 1180Z/ 1180H

リネンサプライに最適な大型機。
作業効率を追求した大容量モデル。



FUNCTION (基本機能)




OPTION



幅・高さは業界最小の省スペース設計

設置スペースを少しでも小さく、処理能力は高くをテーマに開発。
徹底した省スペース設計で弊社従来機のWN1001Zをダウンサイジングしています。

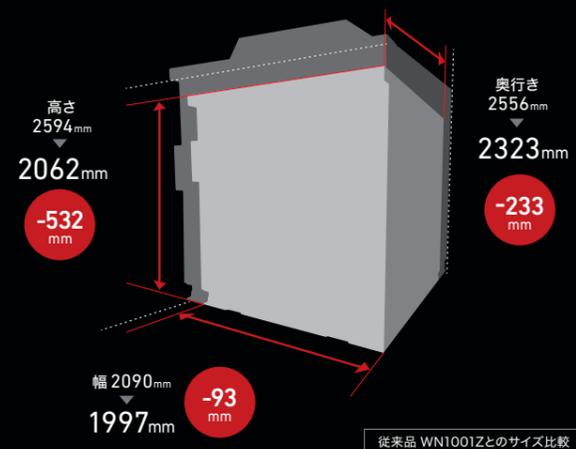

全自動水洗機最大の容量


バスタオルなら286枚、オシボリなら5000枚を一度に処理することができる大容量の高性能全自動水洗機です。

バスタオル **286枚** オシボリ **5,000枚**

※上記枚数は目安です。材質や種類によって異なることがあります。

主軸オイルシールへの自動給油

オイル残量が少なくなると、タッチパネルに警告を表示。
適切な給油管理により、ベアリング部の寿命を延ばします。



優れた耐久性と防振性

エアライドがドラム回転時の振動を吸収することで、脱水回転を安定させます。



LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載

| | | |
|----------|---|---|
| 型式 | WN1180Z | WN1180H |
| 容量(JIMS) | 118kg (100kg) | 118kg (100kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1997×奥行2323×高さ2062mm | 幅1997×奥行3296×高さ2062mm |
| 重量 | 5220kg | 5350kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)・・・556枚 286枚 ●作業着(上下)・・・118枚 | バスタオル ●肌着(上下)・・・556枚 286枚 ●作業着(上下)・・・118枚 |

SUPERIOR FEATURE

作業効率をアップする独自の機構

WN1180Z ドラムが前後に傾斜することにより、投入、取り出し作業を効率的に行えます。

投入時

ドラムが上向き(後傾斜)になることで、奥までの投入が楽にしっかりとできます。



取り出し時

ドラムが下向き(前傾斜)になることで、洗濯物が楽に取り出せます。


半自動設計



WN1180H コンベヤシステムの活用を組み合わせることにより搬入・搬出作業の自動化が実現できます。


搬入時

コンベヤやバッグシステムを活用することでホッパー上部の投入口から、大量の被洗物の自動投入が可能になります。



搬出時

ホッパーが上部へ開きドラムが前傾斜するため、容易に被洗物を取り出すことができます。



熱式洗濯対応機

WASHER/WASHER & DRYER CATALOG

ボイラー不要（電気ヒーターで加熱）

WN-E SERIES

医療施設の洗濯に安全と安心を。

厚生労働省が示す消毒・滅菌のガイドラインに対応しています。

熱水洗濯 80℃ 10分可能



WN230E

FUNCTION (基本機能)



バイトン仕様

OPTION



全自動汚物除去機

WASHER/WASHER & DRYER CATALOG

WF SERIES

感染防止に効果を発揮。

介護施設や病院スタッフの負担軽減と安全を応援します。



WF90F

FUNCTION (基本機能)



OPTION



メモリー機能で熱水洗濯の証明が可能

洗濯温度のデータを機械メモリーに残します。

※USBデータコピーも可能



自動投入ポンプ

8種類の助剤(液体)を自動投入。設定された分量だけ自動投入します。(オプション)



排水設備への負担を軽減

熱水を冷まして排水することで配管へのダメージを防ぎます。

使いやすい操作パネル

スムーズな運転ができる操作パネル。各工程の詳細設定も簡単に行えます。



トラブル発生時はエラー番号を表示。迅速な解決方法をお知らせします。

「臭い」の逆流をストップ

機械内部に「排水トラップ」を内蔵しています。



汚物が詰まりにくい

汚物が詰まりにくい、大型の「排水弁」を装備しています。



洗濯ドラムの大きなパンチ穴が詰まりを防ぎます

通常の約2倍の直径で、汚物や異物を効率よく排出。衛生的で安定した洗浄を実現します。

LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載



| 型式 | WN130E | WN230E |
|----------|--|---|
| 容量(JIMS) | 13kg (8Kg) | 23kg (15Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅863× 奥行1015× 高さ1547mm | 幅1008× 奥行1186× 高さ1564mm |
| 重量 | 500kg | 660kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル 23枚 ●肌着(上下)……44枚 ●作業着(上下)……9枚 | バスタオル 43枚 ●肌着(上下)……83枚 ●作業着(上下)……18枚 |

LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載



| 型式 | WF90S | WF90 | WF90F |
|----------|--|--|--|
| 容量(JIMS) | 9kg (5Kg) | 9kg (5Kg) | 9kg (5Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅750× 奥行991× 高さ1216mm | 幅750× 奥行907× 高さ1216mm | 幅660× 奥行853× 高さ1120mm |
| 重量 | 250kg | 240kg | 240kg |
| 洗濯枚数 | 肌着(上下セット) 30枚 ●パジャマ(上下)……11枚 ●オムツカバー……22枚 | 肌着(上下セット) 30枚 ●パジャマ(上下)……11枚 ●オムツカバー……22枚 | 肌着(上下セット) 30枚 ●パジャマ(上下)……11枚 ●オムツカバー……22枚 |

WNB600

食品や薬品工場など、高度な衛生管理が求められる場所で使用される洗濯機です。汚染リスクを徹底的に排除し、洗浄済みの洗濯物を汚染から守り、衛生管理の徹底をサポートします。



FUNCTION (基本機能)




OPTION




バリア式洗濯システム採用。

清潔域(クリーンゾーン)と汚染域(ダーティゾーン)を隔離することにより、洗浄済みの被洗物の汚染を防ぎます。衛生管理が求められる工場においてワンランク上の衛生管理とコスト管理の実現を促進します。

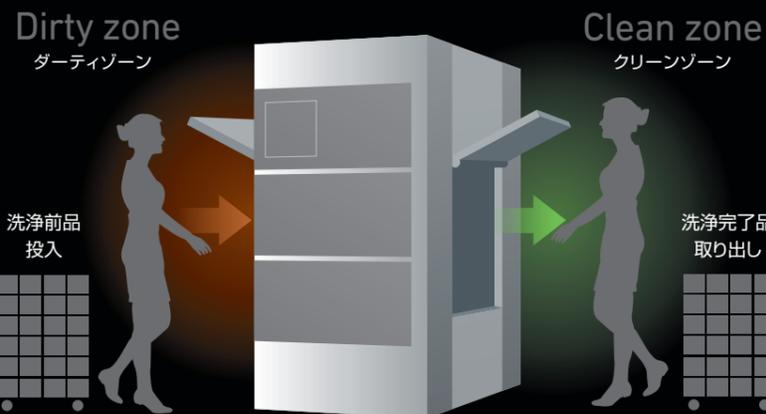

主軸オイルシールへの自動給油

オイル残量が少なくなると、タッチパネルに警告を表示。適切な給油管理により、ベアリング部の寿命を延ばします。



大きな開口口で出し入れが容易

開口口が広い為、洗濯物の出し入れを容易に行えます。



LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載




| | |
|----------|--|
| 型式 | WNB600 |
| 容量(JIMS) | 60kg (62Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1868×奥行1629×高さ1983mm |
| 重量 | 2600kg |
| 洗濯枚数 | バスタオル ●肌着(上下)・・・344枚 177枚 ●作業着(上下)・・・73枚 |

SUPERIOR FEATURE

高輝度モニターを採用したタッチパネルで操作性も充実。

コースごとの細かい設定でこだわりの洗浄が可能

- 100通りのコースが設定可能
- コース名やコメントの登録が可能
- コース別に全12工程(洗浄11・脱水)の設定が可能
- 工程別に条件(水位・回転数・回転動作時間など)の設定が可能
- 運転中は工程内容を常に表示



コース選択画面




メイン画面

繊細な動きが可能

1rpm単位でドラム回転速度・1秒単位でドラム回転時間の制御ができます。



工程修正画面



メンテナンス画面

最適な水量が選択可能

10段階水位設定が可能です。品物の量に応じて最適な水量が設定できるため、ランニングコスト(水道代・洗剤代・燃料代)を削減できます。

ランプ機能

操作パネル上部のランプは、作業の進行状況を色で知らせる機能です。各工程に応じた点灯により、現場での作業ミスを防止することで、衛生的なりネン処理をサポートします。



洗浄時
青ランプ点灯



脱水中
緑ランプ点灯



コース終了
白ランプ点灯



エラー時
赤ランプ点灯

YAMAMOTOの洗濯乾燥機の特長

省スペースで効率的、さらにコストも削減 確かな品質で応えるYAMAMOTOの洗濯乾燥機

山本製作所の洗濯乾燥機は、ガス式・電気式の2タイプをご用意。

設置環境や業種に応じて最適な機種を選べ、業務効率の向上と省スペース化を同時に実現します。



FEATURES

01

SPACE SAVING

省スペースと業務効率の向上

従来の洗濯機+乾燥機を1台に集約。設置スペースは約半分に。脱水後に乾燥機へ移し替える手間がなくなり、作業の省力化に貢献します。



FEATURES

02

COST REDUCTION

コスト削減機能

10段階の水位設定機能

水位を細かく調整できるため、衣類の量に合わせた最適な水量と洗剤量での洗濯が可能となり、水や洗剤の節約につながります。

高速脱水機能

強靭なボディと強固な足回りにより、最高レベルの高速脱水を実現。洗濯物から効率的に水分を取り除くことで、乾燥時間を大幅に短縮します。

ムラなくスピーディーに乾燥する、最適なドラム制御

ドラムは右回転を基本に、途中で左回転を加えることで衣類の片寄りを防止。衣類がドラム内をバランスよく動くため、右上から送られる熱風が全体にしっかり届き、ムラなくスピーディーに乾燥できます。



FEATURES


03

CONTROL PANEL

高機能で直感的な操作パネル

ドラム回転数を1rpm(回転/分)単位で、回転時間を1秒単位で細かく設定可能。多様な衣類や用途に柔軟に対応します。

※ドラム回転数には上限と下限があります。



コース選択画面



工程選択画面



運転待機中画面

FEATURES

04

EFFICIENCY

乾燥途中の取り出し機能

乾燥時間に差がある衣類を同時に洗濯乾燥する場合でも、途中で乾いたものから取り出すことができます。過乾燥を防ぎながら、残りの衣類の乾燥時間を短縮できるほか、乾燥状態を確認しながら仕分け作業ができるため、作業効率の向上にもつながります。

安全性に配慮した構造



風量の異常低下にも対応

フィルターの目詰まりやブロワモーターの停止などで風量が不足した際には、センサーで検知することで、機械の運転も自動で停止し、事故や故障を未然に防ぎます。

温風の異常上昇を自動で制御

ドラム内の温風が設定温度を超えた場合、異常を検出してエラー表示と警告音で知らせると同時に、自動でドラムを逆回転させながらファンを回転させ、温度を下げる制御を行います。

WD-G SERIES

ホテル、食品工場、病院、各種施設など大量の洗濯物を効率的に処理したい現場におすすめです。

ガスを熱源とするため、加熱の立ち上がりが早く、短時間で高い乾燥効果を発揮します。



WD272G

FUNCTION (基本機能)

- 高効率モーター
- ウォーターハンマー軽減型給水電磁弁
- ステンレス仕様
- 高性能パネル
- 高防振機能
- ウォーターハンマー軽減型給湯電磁弁

OPTION

- エフロン
- 自動投入ポンプ
- 両開きドア

ガス洗濯乾燥機の安全機能

本体温度の異常を検知して自動停止

パーナーボックス上部とリントボックス側面に温度センサーを標準装備。機体の温度が異常に上昇した際には、運転を自動で停止し、安全性を確保します。



着火不良を確実に検出

ガス供給時に着火しない場合、エラー表示と警告音で異常を知らせ、即座に運転を停止。ガスの供給も自動で遮断します。



風量の異常低下にも対応

フィルターの目詰まりやプロフモーターの停止などで風量が不足した際には、センサーで検知することで、機械の運転も自動で停止し、事故や故障を未然に防ぎます。



LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載



| 型式 | WD272G | WD352G |
|-----------------------|---|---|
| 容量(JIMS) 洗濯脱水/洗濯乾燥 | 27kg/14kg (19Kg/11Kg) | 35kg/18kg (25Kg/14Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1008× 奥行1336× 高さ1848mm | 幅1145× 奥行1422× 高さ1958mm |
| 重量 | 890kg | 1140kg |
| 洗濯乾燥枚数 | バスタオル 31枚 ●肌着(上下)……61枚 ●作業着(上下)……13枚 | バスタオル 40枚 ●肌着(上下)……78枚 ●作業着(上下)……16枚 |

WD-S SERIES

安定した加熱とやさしい仕上がり。

蒸気設備を活かせる施設内のボイラーから供給される蒸気を熱源として利用。

加熱が安定しており、衣類への負荷が少なく、風合いを重視した仕上がりになっています。



WD352S

FUNCTION (基本機能)

- 高効率モーター
- ウォーターハンマー軽減型給水電磁弁
- ステンレス仕様
- 高性能パネル
- 高防振機能
- 自動投入ポンプ
※2種類(8種類はオプション)
※WD272Sはオプション

OPTION

- エフロン
- 両開きドア
- ウォーターハンマー軽減型給水電磁弁

2種類の自動投入ポンプが標準装備

漂白剤・消毒剤などを自動投入し、手や機械を汚さず簡単に洗浄できます。設定量を正確に投入するのでミスを防ぎ、作業者や衣類、機械にも優しい安心設計です。
[対応機種 WD352S オプションにて8種類の自動投入が可能です。また洗剤ボックスはオプション。]



チューブポンプを2台搭載(オプション)

一定量の洗剤投入を可能にすることで、安定した品質を保つことができます。
[対応機種 WD272S]

LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載



| 型式 | WD272S | WD352S |
|-----------------------|---|---|
| 容量(JIMS) 洗濯脱水/洗濯乾燥 | 27kg/14kg (19Kg/11Kg) | 35kg/18kg (25Kg/14Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅1008× 奥行1378× 高さ1848mm | 幅1145× 奥行1441× 高さ1958mm |
| 重量 | 890kg | 1140kg |
| 洗濯乾燥枚数 | バスタオル 31枚 ●肌着(上下)……61枚 ●作業着(上下)……13枚 | バスタオル 40枚 ●肌着(上下)……78枚 ●作業着(上下)……16枚 |

WD272Sはノンジャウレット対応機種です。

WB600

食品や薬品工場など、高度な衛生管理が求められる場所で使用される洗濯機です。「高い衛生管理」と「効率的な作業」を両立。小ロット、再洗物の処理に最適。



FUNCTION (基本機能)



OPTION




洗濯から乾燥まで1台でOK

洗濯から乾燥までの作業をコンパクトなサイズにまとめたタイプ。入れ替え作業などの手間や接続用のコンベヤが不要です。



主軸オイルシールへの自動給油

オイル残量が少なくなると、タッチパネルに警告を表示。適切な給油管理により、ベアリング部の寿命を延ばします。



Dirty zone
ダーティゾーン

洗浄前品投入

Clean zone
クリーンゾーン

洗浄乾燥品取り出し

バリア式洗濯乾燥システム採用

バリア式洗濯乾燥システムは汚れた品物を投入する部屋(ダーティゾーン)と洗浄、乾燥後のきれいな品物を取り出す部屋(クリーンゾーン)を機械によって仕切るシステムです。洗浄品がクリーン側に出せるので洗浄前品との接触がありません。

LINEUP

洗濯枚数は仕様表(p21以降)へも記載




| | |
|-----------------------|---|
| 型式 | WB600 |
| 容量(JIMS) 洗濯脱水/洗濯乾燥 | 60kg/30kg (62Kg/32Kg) |
| 機械最大寸法 | 幅2210×奥行1629×高さ2537mm |
| 重量 | 3800kg |
| 洗濯乾燥枚数 | バスタオル ●肌着(上下)・・・344枚 177枚 ●作業着(上下)・・・73枚 |

SUPERIOR FEATURE

高輝度モニターを用いたタッチパネルで操作性も充実。

コースごとの細かい設定でこだわりの洗浄が可能

- 100通りのコースが設定可能
- コース名やコメントの登録が可能
- コース別に全14工程(洗浄11・脱水乾燥・クールダウン)の設定が可能
- 工程別に条件(水位・回転数・回転動作時間など)の設定が可能
- 運転中は工程内容を常に表示



コース選択画面



メイン画面

繊細な動きが可能

1rpm単位でドラム回転速度・1秒単位でドラム回転時間の制御ができます。

最適な水量が選択可能

10段階水位設定が可能です。品物の量に応じて最適な水量が設定できるため、ランニングコスト(水道代・洗剤代・燃料代)を削減できます。



工程修正画面



メンテナンス画面

ランプ機能

操作パネル上部のランプは、作業の進行状況を色で知らせる機能です。各工程に応じた点灯により、現場での作業ミスを防止することで、衛生的なりネン処理をサポートします。



洗浄時
青ランプ点灯



冷風時
水色ランプ点灯



乾燥時
黄ランプ点灯



エラー時
赤ランプ点灯



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・10枚
 - 白衣・・・・・・・・・・20枚
 - Yシャツ・・・・・・・・36枚
 - パジャマ(上下)・・・17枚
 - おしぼり・・・・・・・・400枚
 - 毛布・・・・・・・・・・3枚



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・19枚
 - 白衣・・・・・・・・・・38枚
 - Yシャツ・・・・・・・・68枚
 - パジャマ(上下)・・・31枚
 - おしぼり・・・・・・・・750枚
 - 毛布・・・・・・・・・・5枚



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・26枚
 - 白衣・・・・・・・・・・53枚
 - Yシャツ・・・・・・・・95枚
 - パジャマ(上下)・・・44枚
 - おしぼり・・・・・・・・1050枚
 - 毛布・・・・・・・・・・7枚



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・34枚
 - 白衣・・・・・・・・・・68枚
 - Yシャツ・・・・・・・123枚
 - パジャマ(上下)・・・56枚
 - おしぼり・・・・・・・・1350枚
 - 毛布・・・・・・・・・・9枚



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・40枚
 - 白衣・・・・・・・・・・80枚
 - Yシャツ・・・・・・・145枚
 - パジャマ(上下)・・・67枚
 - おしぼり・・・・・・・・1600枚
 - 毛布・・・・・・・・・・11枚




- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・63枚
 - 白衣・・・・・・・・・・125枚
 - Yシャツ・・・・・・・227枚
 - パジャマ(上下)・・・104枚
 - おしぼり・・・・・・・・2500枚
 - 毛布・・・・・・・・・・17枚

| 型 式 | WN130 | WN230 | WN280 | WN360 | WN430 | WN630 |
|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 1,640,000円 | 1,690,000円 | 1,920,000円 | 2,750,000円 | 2,900,000円 | 4,550,000円 |
| 容量(JIMS) | 13kg (8kg) | 23kg (15kg) | 28kg (21kg) | 36kg (27kg) | 43kg (32kg) | 63kg (50kg) |
| ドラム寸法 | 660φ×375mm | 762φ×486mm | 890φ×461mm | 965φ×498mm | 965φ×592mm | 1140φ×620mm |
| 洗浄回転数 | 25/42rpm | 22/40rpm | 20/40rpm | 20/38rpm | 20/35rpm | 20/35rpm |
| 脱水回転数 | 475/950rpm | 440/880rpm | 400/800rpm | 375/750rpm | 360/720rpm | 360/720rpm |
| 電 源 | 3相 AC200V 15A | 3相 AC200V 20A | 3相 AC200V 30A | 3相 AC200V 40A | 3相 AC200V 60A | 3相 AC200V 60A |
| 駆動モータ | 2.2kW 4P | 3.7kW 4P | 3.7kW 6P | 5.5kW 6P | 11kW 6P | 11kW 6P |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) | | 25A(0.1-0.3MPa) | | 50A(0.1-0.3MPa) |
| | 給湯(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa)*オプション | | 25A(0.1-0.3MPa)*オプション | | 50A(0.1-0.3MPa) |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) | | 15A(0.1-0.3MPa) | | 20A(0.1-0.3MPa) |
| | 排 水 | 65A | | 80A | | 100A |
| | 蒸気(供給圧力) | 15A(0.4-0.6MPa) | | 20A(0.4-0.6MPa) | | 25A(0.5-0.7MPa) |
| エア(供給圧力) | - | | - | | 10φ(0.6-0.9MPa) | |
| 所要水量 | 低24ℓ/中44ℓ/高66ℓ | 低41ℓ/中71ℓ/高109ℓ | 低52ℓ/中94ℓ/高141ℓ | 低66ℓ/中118ℓ/高178ℓ | 低76ℓ/中136ℓ/高204ℓ | 低101ℓ/中186ℓ/高281ℓ |
| 機械最大寸法 | 863(幅)×1031(奥行)×1547(高さ)mm | 1008(幅)×1193(奥行)×1550(高さ)mm | 1144(幅)×1257(奥行)×1694(高さ)mm | 1244(幅)×1371(奥行)×1804(高さ)mm | 1244(幅)×1464(奥行)×1804(高さ)mm | 1635(幅)×1722(奥行)×1900(高さ)mm |
| 重 量 | 500kg | 660kg | 850kg | 1320kg | 1340kg | 2100kg |

※洗濯容量はドラム体積の10分の1、乾燥容量はドラム体積の20分の1で算出。これは業務用洗濯機・乾燥機の国際的な基準です。最適な投入量はJIMSをご参照ください。

外観図 | External View

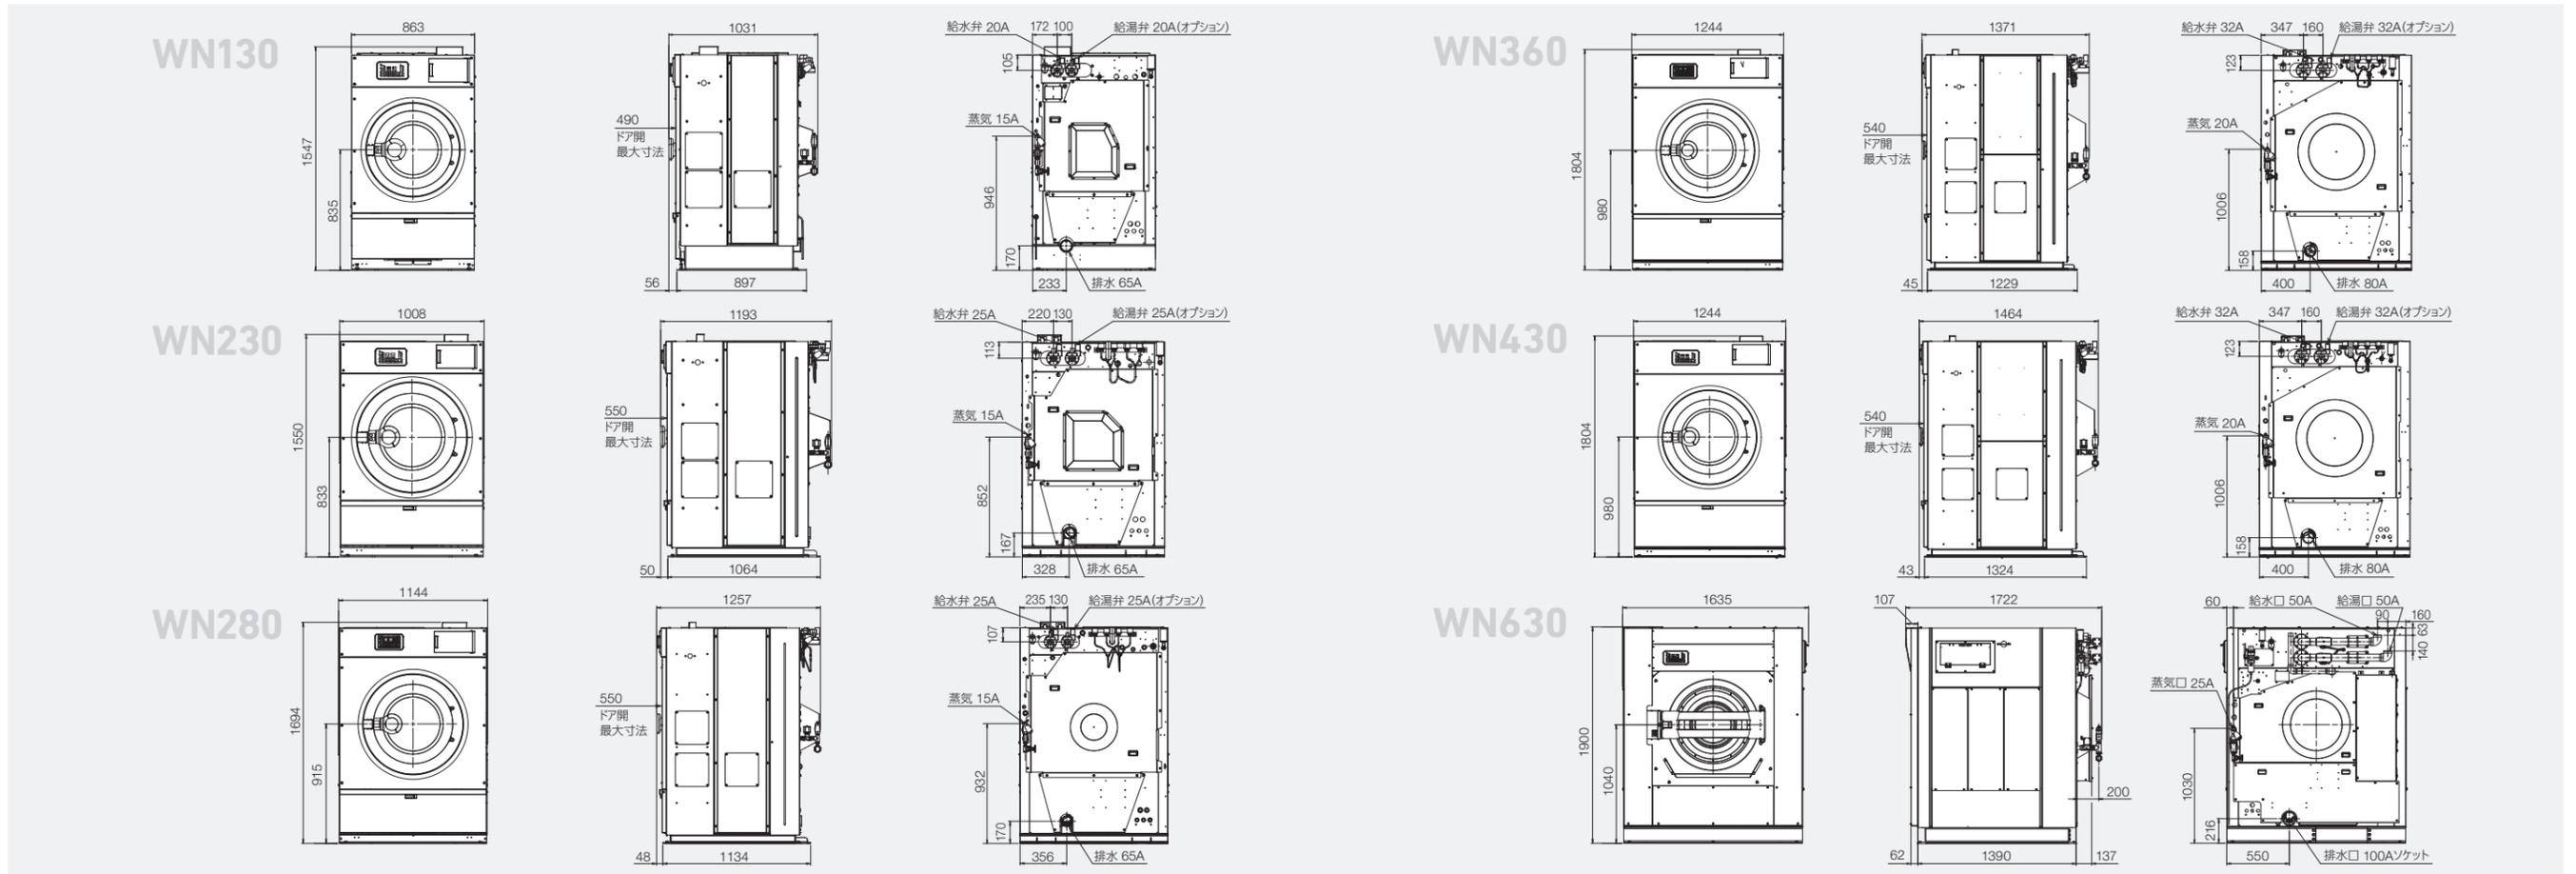

仕様表 | Specification

全自動洗濯機 **WN-Dseries**



- 種類別洗濯枚数
- シャツ(シングル)・・・19枚
 - 白衣・・・・・・・・・・38枚
 - Yシャツ・・・・・・・・68枚
 - パジャマ(上下)・・・31枚
 - おしぼり・・・・・・・・750枚
 - 毛布・・・・・・・・・・5枚



- 種類別洗濯枚数
- シャツ(シングル)・・・26枚
 - 白衣・・・・・・・・・・53枚
 - Yシャツ・・・・・・・・95枚
 - パジャマ(上下)・・・44枚
 - おしぼり・・・・・・・・1050枚
 - 毛布・・・・・・・・・・7枚



- 種類別洗濯枚数
- シャツ(シングル)・・・34枚
 - 白衣・・・・・・・・・・68枚
 - Yシャツ・・・・・・・・123枚
 - パジャマ(上下)・・・56枚
 - おしぼり・・・・・・・・1350枚
 - 毛布・・・・・・・・・・9枚



- 種類別洗濯枚数
- シャツ(シングル)・・・40枚
 - 白衣・・・・・・・・・・80枚
 - Yシャツ・・・・・・・・145枚
 - パジャマ(上下)・・・67枚
 - おしぼり・・・・・・・・1600枚
 - 毛布・・・・・・・・・・11枚




- 種類別洗濯枚数
- シャツ(シングル)・・・63枚
 - 白衣・・・・・・・・・・125枚
 - Yシャツ・・・・・・・・227枚
 - パジャマ(上下)・・・104枚
 - おしぼり・・・・・・・・2500枚
 - 毛布・・・・・・・・・・17枚

| 型 式 | WN230D | WN280D | WN360D | WN430D | WN630D | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 希望小売価格(税抜) | 2,170,000円 | 2,390,000円 | 3,180,000円 | 3,360,000円 | 5,520,000円 | |
| 容量(JIMS) | 23kg (15kg) | 28kg (21kg) | 36kg (27kg) | 43kg (32kg) | 63kg (50kg) | |
| ドラム寸法 | 762φ×486mm | 890φ×461mm | 965φ×498mm | 965φ×592mm | 1140φ×620mm | |
| 洗浄回転数 | 20~50rpm | | 20~50rpm | 20~50rpm | 20~40rpm | |
| 脱水回転数 | 100~880rpm | | 100~750rpm | 100~750rpm | 240~720rpm | |
| 電 源 | 3相 AC200V 20A | 3相 AC200V 30A | 3相 AC200V 40A | 3相 AC200V 40A | 3相 AC200V 60A | |
| 駆動モータ | 3.7kW 4P | 3.7kW 6P | 5.5kW 6P | 5.5kW 6P | 11kW 6P | |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 25A(0.1-0.3MPa) | | 32A(0.1-0.3MPa) | 50A(0.1-0.3MPa) | |
| | 給湯(供給圧力) | 25A(0.1-0.3MPa)*オプション | | 32A(0.1-0.3MPa)*オプション | 50A(0.1-0.3MPa) | |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) | | 15A(0.1-0.3MPa) | 20A(0.1-0.3MPa) | |
| | 排 水 | 65A | | 80A | 80A | 100A |
| | 蒸気(供給圧力) | 15A(0.4-0.6MPa) | | 20A(0.4-0.6MPa) | 20A(0.4-0.6MPa) | 25A(0.5-0.7MPa) |
| エア(供給圧力) | - | | - | - | 10φ(0.6-0.9MPa) | |
| 所要水量 | 10段階水位 19ℓ~156ℓ | 10段階水位 34ℓ~189ℓ | 10段階水位 37ℓ~233ℓ | 10段階水位 43ℓ~268ℓ | 10段階水位 55ℓ~414ℓ | |
| 機械最大寸法 | 1008(幅)×1193(奥行)×1565(高さ)mm | 1144(幅)×1257(奥行)×1713(高さ)mm | 1244(幅)×1371(奥行)×1823(高さ)mm | 1244(幅)×1464(奥行)×1823(高さ)mm | 1635(幅)×1704(奥行)×1900(高さ)mm | |
| 重 量 | 660kg | 850kg | 1320kg | 1340kg | 2100kg | |

※洗濯容量はドラム体積の10分の1、乾燥容量はドラム体積の20分の1で算出。これは業務用洗濯機・乾燥機の国際的な基準です。最適な投入量はJIMSをご参照ください。

外観図 | External View

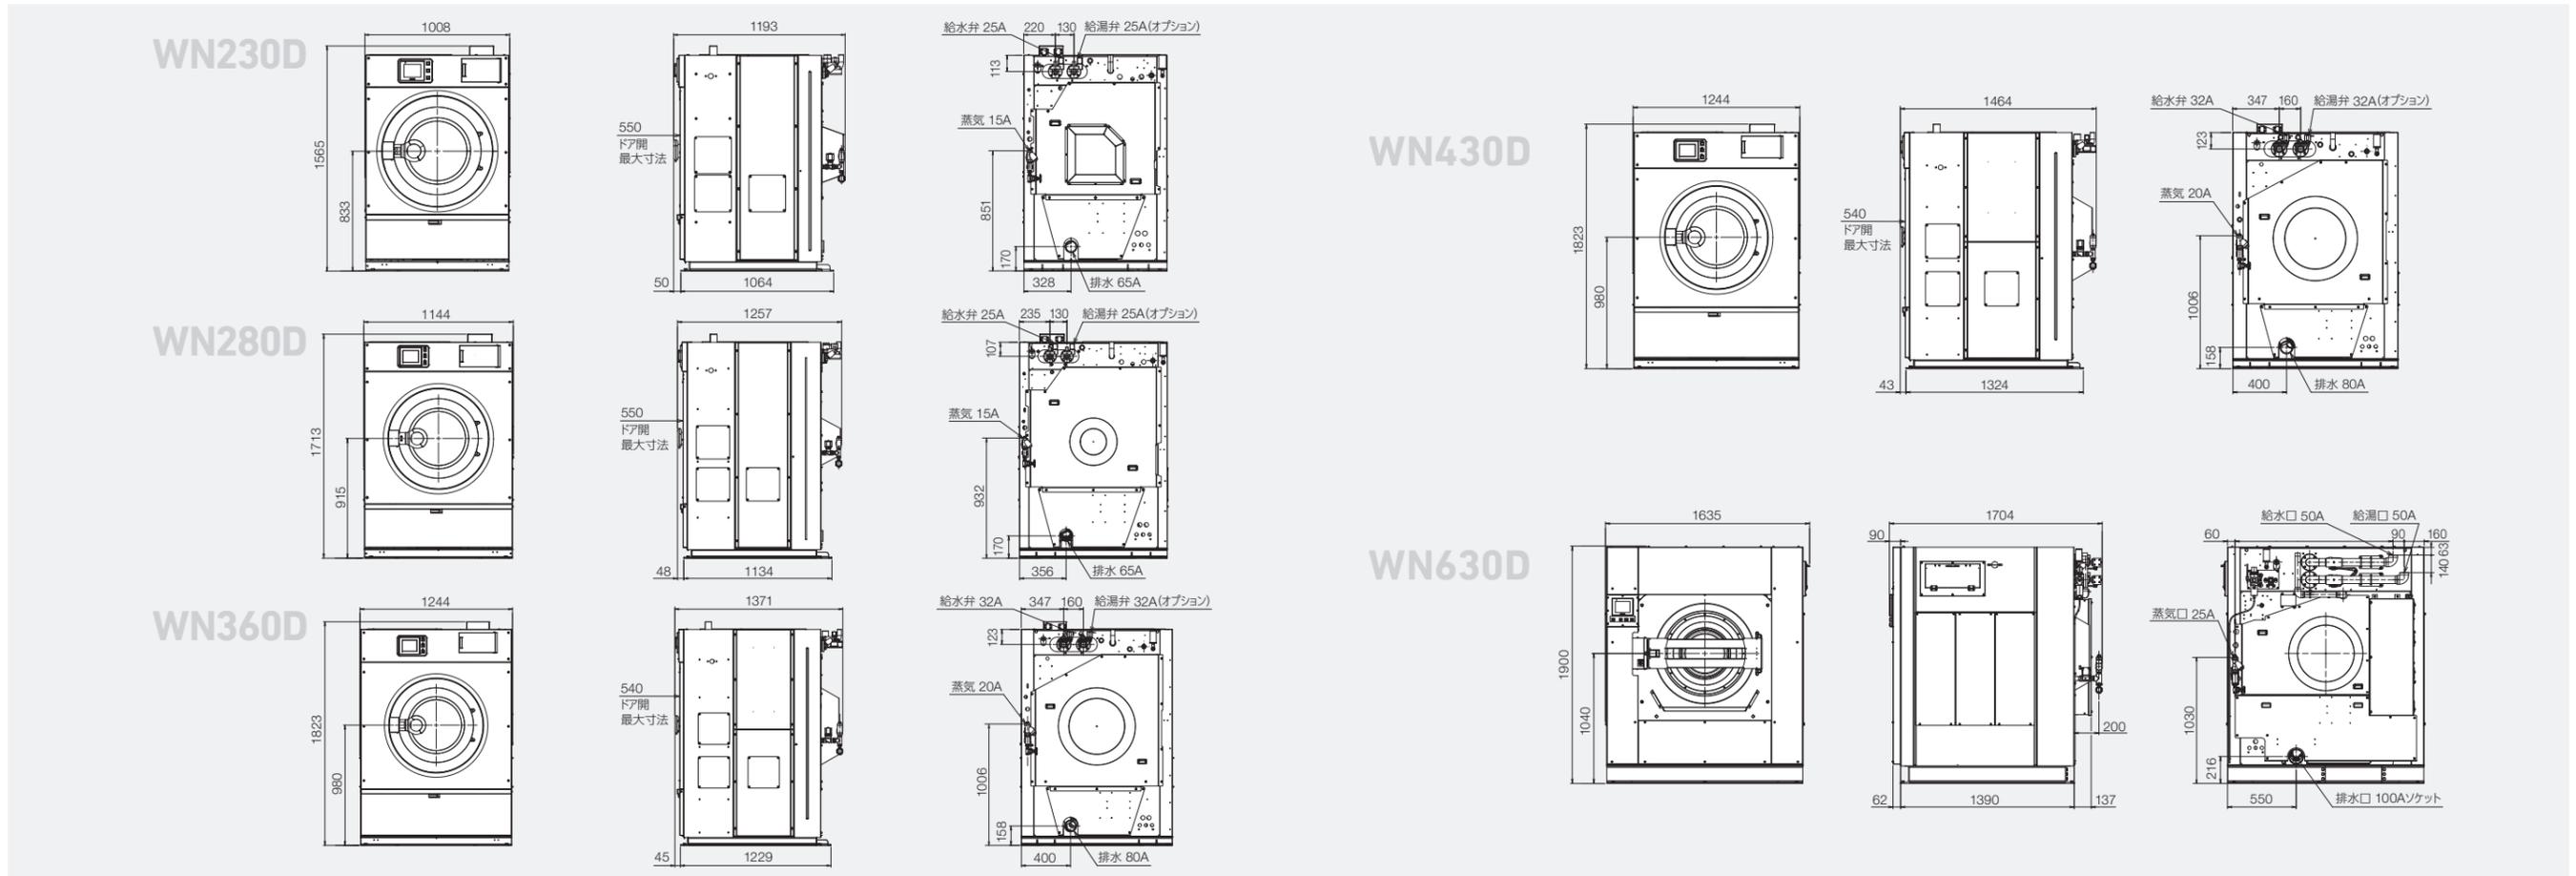

仕様表 | Specification

熱水洗濯対応洗濯機 **WN-Eseries**



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・10枚
 - 白衣・・・・・・・・・・20枚
 - Yシャツ・・・・・・・・36枚
 - パジャマ(上下)・・・17枚
 - おしぼり・・・・・・・・400枚
 - 毛布・・・・・・・・・・3枚



- 種類別洗濯枚数
- シーツ(シングル)・・・19枚
 - 白衣・・・・・・・・・・38枚
 - Yシャツ・・・・・・・・68枚
 - パジャマ(上下)・・・31枚
 - おしぼり・・・・・・・・750枚
 - 毛布・・・・・・・・・・5枚

| 型 式 | WN130E | WN230E |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 2,000,000円 | 2,650,000円 |
| 容量(JIMS) | 13kg (8kg) | 23kg (15kg) |
| ドラム寸法 | 660φ×375mm | 762φ×486mm |
| 洗浄回転数 | 20~50rpm | 20~50rpm |
| 脱水回転数 | 100~950rpm | 100~880rpm |
| 電 源 | 3相 AC200V 60A | 3相 AC200V 75A |
| 駆動モータ | 2.2kW 4P | 3.7kW 4P |
| ヒーター容量 | 15kW | 20kW |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) |
| | 給湯(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) |
| | 排 水 | 65A |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) |
| 所要水量 | 24ℓ~107ℓ | 23ℓ~164ℓ |
| 機械最大寸法 | 863(幅)×1015(奥行)×1547(高さ)mm | 1008(幅)×1186(奥行)×1564(高さ)mm |
| 重 量 | 500kg | 660kg |

線自動汚物除去機 **WFseries**



- 種類別洗濯枚数
- バスタオル・・・・・・・・15枚
 - 浴衣・・・・・・・・・・11枚
 - おしぼり・・・・・・・・270枚
 - フェイスタオル・・・108枚
 - バスマット・・・・・・22枚
 - 作業着(上下)・・・・6枚



- 種類別洗濯枚数
- バスタオル・・・・・・・・15枚
 - 浴衣・・・・・・・・・・11枚
 - おしぼり・・・・・・・・270枚
 - フェイスタオル・・・108枚
 - バスマット・・・・・・22枚
 - 作業着(上下)・・・・6枚





- 種類別洗濯枚数
- バスタオル・・・・・・・・15枚
 - 浴衣・・・・・・・・・・11枚
 - おしぼり・・・・・・・・270枚
 - フェイスタオル・・・108枚
 - バスマット・・・・・・22枚
 - 作業着(上下)・・・・6枚

| | WF90S | WF90 | WF90F |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 1,190,000円 | 1,160,000円 | 1,070,000円 |
| 容量(JIMS) | 9kg (5kg) | | |
| ドラム寸法 | 530φ×400mm | | |
| 洗浄回転数 | 50rpm | | |
| 脱水回転数 | 600rpm | | 400rpm |
| 電 源 | 3相 AC200V 10A | | |
| 駆動モータ | 0.75kW 4P | | |
| 配管口径 | 給 水 | 20A | |
| | 洗 剤 | 20A | |
| | 薬 品 | 20A | |
| | 排 水 | 50A | |
| | 蒸 気 | 10A | |
| | 給 湯 | 15A*オプション | |
| 所要水量 | 205ℓ | | |
| 機械最大寸法 | 750(幅)×991(奥行)×1216(高さ)mm | 750(幅)×907(奥行)×1216(高さ)mm | 660(幅)×853(奥行)×1120(高さ)mm |
| 重 量 | 250kg | 240kg | |

※WF90の給湯弁付温度制御仕様はWF90Sの蒸気なし給湯弁付となります。 ※WF90、WF90Fの給湯弁はオプションとなります。温度制御はできません。
 ※洗濯容量はドラム体積の10分の1、乾燥容量はドラム体積の20分の1で算出。これは業務用洗濯機・乾燥機の国際的な基準です。最適な投入量はJIMSをご参照ください。

外観図 | External View

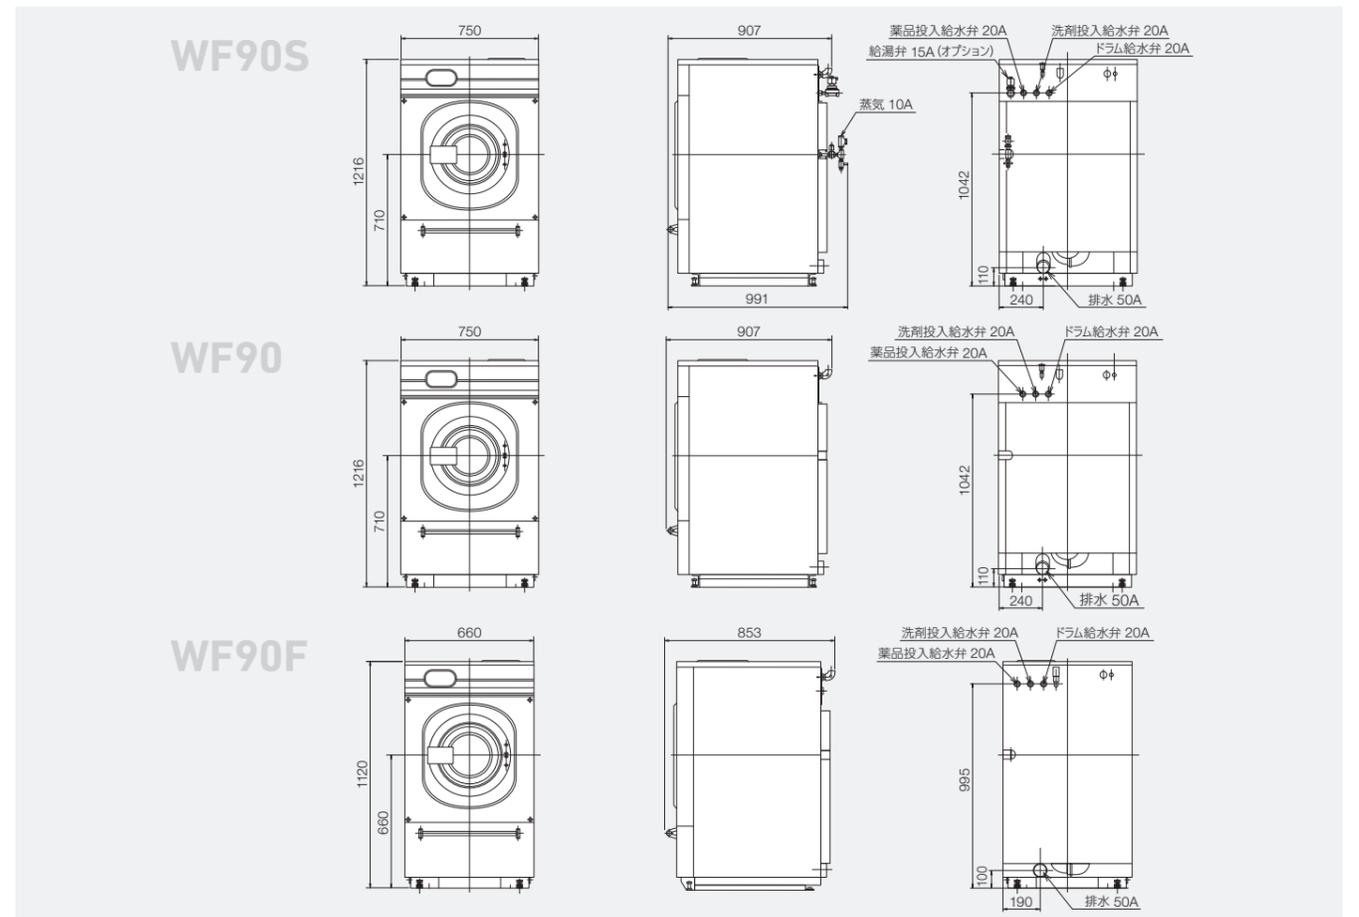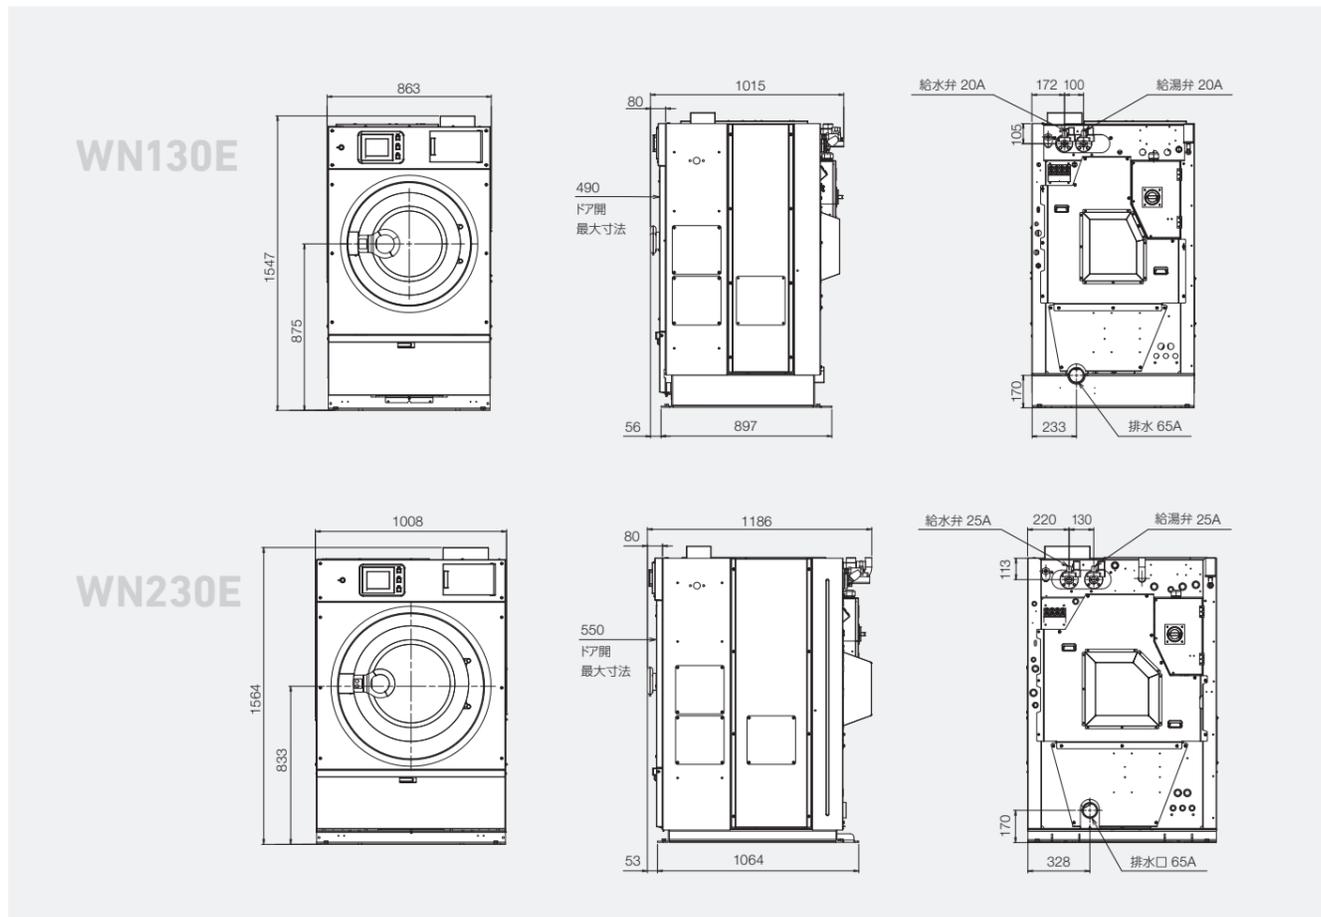

仕様表 | Specification

全自動大型水洗機 **WNseries**



種類別洗濯枚数

- シーツ(シングル)・・・125枚
- 白衣・・・・・・・・・・250枚
- Yシャツ・・・・・・・・455枚
- パジャマ(上下)・・・208枚
- おしぼり・・・・・・・・5000枚
- 毛布・・・・・・・・・・33枚




種類別洗濯枚数

- シーツ(シングル)・・・125枚
- 白衣・・・・・・・・・・250枚
- Yシャツ・・・・・・・・455枚
- パジャマ(上下)・・・208枚
- おしぼり・・・・・・・・5000枚
- 毛布・・・・・・・・・・33枚

| 型 式 | WN1180Z | WN1180H |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 9,820,000円 | 10,400,000円 |
| 容量(JIMS) | 118kg (100kg) | |
| ドラム寸法 | 1320φ×860mm | |
| 洗浄回転数 | 20~40rpm | |
| 脱水回転数 | 100~640rpm(303G) | |
| 電 源 | 3相 AC200V 75A | |
| 駆動モータ | 18.5kW 6P | |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 50A(0.1-0.3MPa) |
| | 給湯(供給圧力) | 50A(0.1-0.3MPa) |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) |
| | 排 水 | 100A |
| | 蒸気(供給圧力) | 25A(0.5-0.7MPa) |
| | エア(供給圧力) | 12φ(0.6-0.9MPa) |
| 所要水量 | 10段階水位 131ℓ~651ℓ | |
| 機械最大寸法 | 1997(幅)×2323(奥行)×2062(高さ)mm | 1997(幅)×3296(奥行)×2062(高さ)mm |
| 重 量 | 5220kg | 5350kg |

外観図 | External View

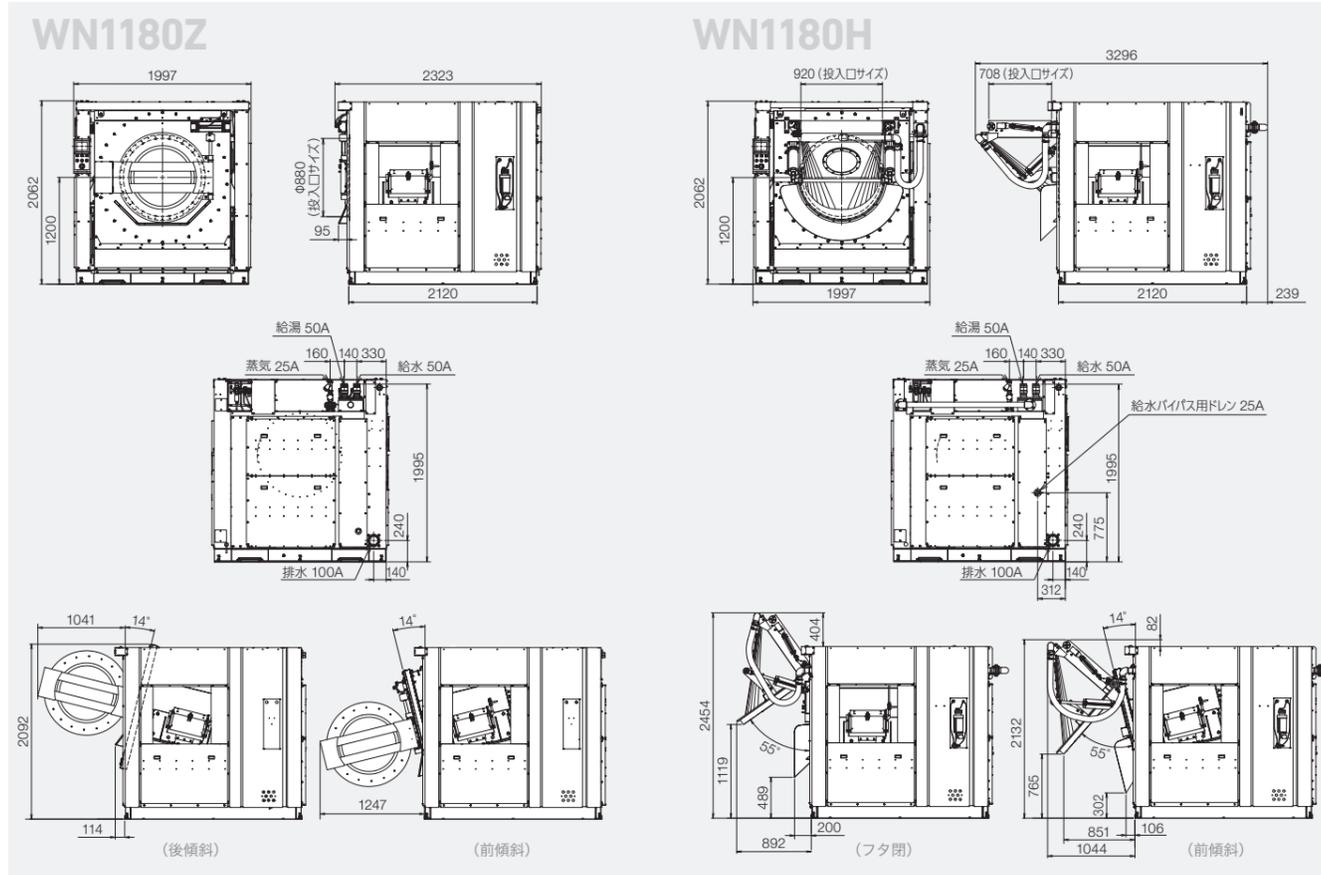

パリア式洗濯機 **WNBseries**



種類別洗濯枚数

- シーツ(シングル)・・・78枚
- 白衣・・・・・・・・・・155枚
- Yシャツ・・・・・・・・282枚
- パジャマ(上下)・・・129枚
- おしぼり・・・・・・・・3100枚
- 毛布・・・・・・・・・・21枚

パリア式洗濯乾燥機 **WBseries**




種類別洗濯乾燥枚数

- シーツ(シングル)・・・78枚
- 白衣・・・・・・・・・・155枚
- Yシャツ・・・・・・・・282枚
- パジャマ(上下)・・・129枚
- おしぼり・・・・・・・・3100枚
- 毛布・・・・・・・・・・21枚

| 型 式 | WNB600 | WB600 | |
|------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 希望小売価格(税抜) | 9,800,000円 | 12,020,000円 | |
| 容量(JIMS) | 洗濯脱水 60kg (62kg) | 洗濯脱水 60kg (62kg) / 洗濯乾燥 30kg (32kg) (半乾燥時 40kg) | |
| ドラム寸法/内容積 | 1070φ×900mm / 809ℓ | | |
| 洗浄・乾燥回転数 | 20~40rpm | | |
| 脱水回転数 | 100~720rpm | | |
| 最高回転時遠心力 | 310G | | |
| 回転周波数/動床荷重 | 12Hz / — | 12Hz / 3200kg/m ² | |
| 電 源 | 3相 AC200V 60A | | |
| 駆動モータ | 11kW 6P | 11kW 6P(ドラム) / 3.7kW 2P(乾燥ファン) | |
| 水加熱熱源 | 温水&蒸気 | | |
| 乾燥熱源 | — | 蒸気 | |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 50A(0.1-0.3MPa) | |
| | 給湯(供給圧力) | 50A(0.1-0.3MPa) | |
| | 排 水 | 100A | |
| | 蒸気(供給圧力) | 25A(0.5-0.6MPa) | |
| | ドレン排出 | — | 20A×2箇所 |
| | エア(供給圧力) | 12φ(0.7-0.9MPa) | 12φ(0.6-0.7MPa) |
| エア消費量 | 60ℓ/min | 50ℓ/min | |
| 環境温度/環境湿度 | 5~45°C / 30~85% | 排風ダクト口径 | φ152mm |
| | | 所要水量(10段階) | 58ℓ~505ℓ |
| | | 蒸気消費量 | 105kg/h |
| 機械最大寸法 | 1868(幅)×1629(奥行)×1983(高さ)mm | 2210(幅)×1629(奥行)×2537(高さ)mm | |
| 重 量 | 2600kg | 3800kg | |

※洗濯容量はドラム体積の10分の1、乾燥容量はドラム体積の20分の1で算出。これは業務用洗濯機・乾燥機の国際的な基準です。最適な投入量はJIMSをご参照ください。

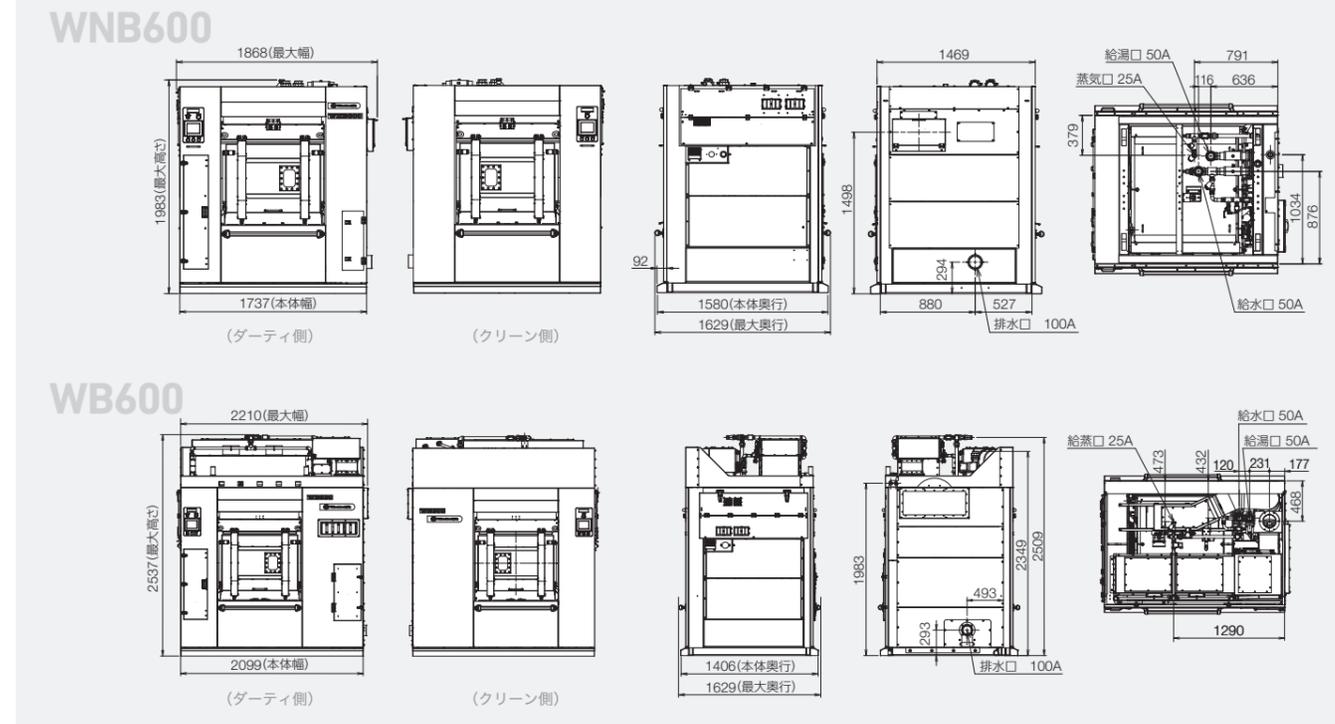

ガス式洗濯乾燥機 **WD-Gseries**



種類別洗濯乾燥枚数

- シーツ(シングル)・・・14枚
- 白衣・・・・・・・・・・28枚
- Yシャツ・・・・・・・・50枚
- パジャマ(上下)・・・23枚
- おしぼり・・・・・・・・550枚
- 毛布・・・・・・・・・・4枚



種類別洗濯乾燥枚数

- シーツ(シングル)・・・18枚
- 白衣・・・・・・・・・・35枚
- Yシャツ・・・・・・・・64枚
- パジャマ(上下)・・・29枚
- おしぼり・・・・・・・・700枚
- 毛布・・・・・・・・・・5枚

| 型 式 | WD272G | WD352G | |
|-----------------------------|---|---|----------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 3,000,000円 | 3,450,000円 | |
| 容量(JIMS) (洗濯脱水容量/洗濯乾燥容量) | 洗濯脱水 27kg (19kg) / 洗濯乾燥 14kg (11kg) | 洗濯脱水 35kg (25kg) / 洗濯乾燥 18kg (14kg) | |
| ドラム寸法/容積 | 762φ×600mm / 273ℓ | 890φ×566mm / 352ℓ | |
| 電 源 | 3相 AC200V 30A | | |
| 駆動モータ/ファンモータ | 3.7kW 4P / 0.4kW 4P | 3.7kW 6P / 0.75kW 4P | |
| 加熱方式 | 給湯式 | | |
| 乾燥熱源 | LPガスまたは都市ガス13A | | |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) | 25A(0.1-0.3MPa) |
| | 給湯(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) | 25A(0.1-0.3MPa) |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) | |
| | 排 水 | 65A | |
| ガス(供給圧力) | LPガス:15A(標準 2.74kPa) 都市ガス:13A(標準 1.96kPa) | | |
| ダクト径 | 200φ | | |
| | プロパンガス | 0.83m ³ /h | 1.0m ³ /h |
| | 都市ガス(13A) | 1.8m ³ /h | 2.2m ³ /h |
| 機械最大寸法 | 1008(幅)×1336(奥行)×1848(高さ)mm | 1145(幅)×1422(奥行)×1958(高さ)mm | |
| 重 量 | 890kg | 1140kg | |

蒸気式洗濯乾燥機 **WD-Sseries**



種類別洗濯乾燥枚数

- シーツ(シングル)・・・14枚
- 白衣・・・・・・・・・・28枚
- Yシャツ・・・・・・・・50枚
- パジャマ(上下)・・・23枚
- おしぼり・・・・・・・・550枚
- 毛布・・・・・・・・・・4枚



種類別洗濯乾燥枚数

- シーツ(シングル)・・・18枚
- 白衣・・・・・・・・・・35枚
- Yシャツ・・・・・・・・64枚
- パジャマ(上下)・・・29枚
- おしぼり・・・・・・・・700枚
- 毛布・・・・・・・・・・5枚

| 型 式 | WD272S | WD352S | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|
| 希望小売価格(税抜) | 3,060,000円 | 3,360,000円 | |
| 容量(JIMS) (洗濯脱水容量/洗濯乾燥容量) | 洗濯脱水 27kg (19kg) / 洗濯乾燥 14kg (11kg) | 洗濯脱水 35kg (25kg) / 洗濯乾燥 18kg (14kg) | |
| ドラム寸法/容積 | 762φ×600mm / 273ℓ | 890φ×566mm / 352ℓ | |
| 電 源 | 3相 AC200V 30A | | |
| 駆動モータ/ファンモータ | 3.7kW 4P / 0.4kW 4P | 3.7kW 6P / 0.75kW 4P | |
| 加熱方式 | 蒸気式(オプションにて給湯式) | | |
| 乾燥熱源 | 蒸気 | | |
| 配管口径 | 給水(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa) | 25A(0.1-0.3MPa) |
| | 給湯(供給圧力) | 20A(0.1-0.3MPa)*オプション | 25A(0.1-0.3MPa)*オプション |
| | 洗剤投入(供給圧力) | 15A(0.1-0.3MPa) | |
| | 排 水 | 65A | |
| 加熱蒸気/ドレン抜き(供給圧力) | 15A / 10A(0.5-0.7MPa) | | |
| 乾燥蒸気/ドレン抜き(供給圧力) | 15A / 15A(0.5-0.7MPa) | | |
| ダクト径 | 200φ | 200φ | |
| 乾燥蒸気消費量 | 35kg/h | 45kg/h | |
| 機械最大寸法 | 1008(幅)×1378(奥行)×1848(高さ)mm | 1145(幅)×1441(奥行)×1958(高さ)mm | |
| 重 量 | 890kg | 1140kg | |

※洗濯容量はドラム体積の10分の1、乾燥容量はドラム体積の20分の1で算出。これは業務用洗濯機・乾燥機の国際的な基準です。最適な投入量はJIMSをご参照ください。

外観図 | External View

