

PROFILE 公司概况

公司名称 株式会社 山本制作所 (YAMAMOTO MANUFACTURING CO.,LTD.)
 创业时间 1947年4月
 公司成立时间 1956年7月11日
 所在地 (本部工厂) 广岛县尾道市长者原1丁目220-19
 (山波仓库) 广岛县尾道市山波3037-1
 代表者 山本 尚平
 业务内容 生产和销售所有类型的商用洗衣机
 从业人员数量 180人
 资本金 1亿日元



<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>

AGENCY [代理店]



邮编 22-0221 广岛县尾道市长者原 1 丁目 220-19
 TEL.(0848)48-5300 FAX.(0848)48-5310
 E-mail:office@onomichi-yamamoto.co.jp



WASHER EXTRACTORS



WASHER DRYERS

CLEANING

MACHINES PRODUCTS

清洗机总目录

Japan Quality



DRY CLEANING



TUMBLERS



钣金加工线/实现全球首创从“模切”到“折弯”的自动化

长期以来,我们一直以“可持续发展”为基础。

我们将持续追求稳固的产品制造并长期提供零部件。我们的制造理念与“可持续发展”的 SDGs 精神息息相关。我们将持续真诚地对待客户,包括以合理的价格供应零部件,支持客户的“可持续发展”。

SDGs

■实现可持续发展的生产体制




通过整合与生产相关的所有功能,我们可以制造稳固的产品和提供各种零部件。



我们依靠可长久使用的机器, 力争成为新的全球第一。

从引进世界各地的全自动钣金加工线开始, 在融合了世界级日本制造技术的生产线上追求高稳固性和成本, 这种执着也与每一个零件的制造息息相关。 本公司95%的零件都是自产的。在日本国内史无前例的内部制造率提高了机器品质的同时, 也实现了长期的零件共享。 凭借与客户建立真正合作关系的支持体制, 山本制造公司将以“坚韧”和“简单”的机器建立新的全球统一地位。

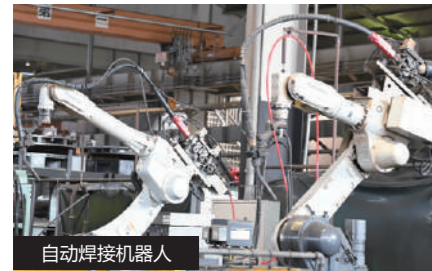

自动焊接机器人



机械加工

精加工公差为千分之一



自动仓库



商用洗衣烘干机 日本国内市场占有率NO.1

YAMAMOTO 的产品, 被日本的技术“YEMAMOTO BRAND”所认可, 在全球范围内崭露头角。



积极的展示策略

在越来越多的人使用 YAMAMOTO 的产品的时候, 我们通过在海外展会上开设店铺, 建立代理网络, 将我们的业务扩展到世界各地。



在美国清洁展




注重易于使用的简单操作面板
功能性的多功能电脑。

DO series 石油基烘干机



操作面板

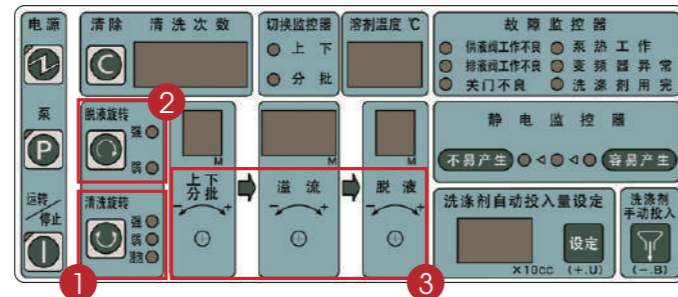


- 清洗旋转(可以进行多种清洗)**
清洗旋转可以分4步进行控制。根据衣物情况,通过转速、清洗时间和浸泡洗涤的组合,可以进行多种清洗。
- 脱水旋转(可以进行多种挤压)**
脱水旋转可以分2步进行控制。根据衣物情况,通过转速、脱水时间的组合,可以进行多种挤压。
- 操作简单。**
通过易于使用的容量控制来设定各个工序的时间。

减少VOC排放、环保高回收干烘干机。
大幅度缩减了经营成本

VR series 回收烘干机



操作面板

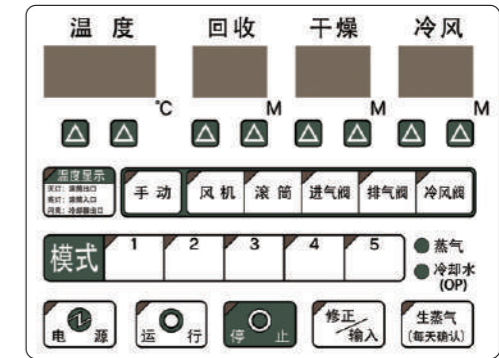

- ① ② ③ ④ ⑤
- 设置5种过程的程序
可以根据清洗衣物设置5种过程的程序。

规格

款式	DO100FL	DO160FL	DO220FL
外观			
处理量	容量10kg	容量16kg	容量22kg
滚筒尺寸	660φ×460mm	762φ×585mm	890φ×565mm
清洗转速	30/40rpm	25/35rpm	25/35rpm
脱水转速	465/930rpm	400/800rpm	375/750rpm
筒(外压式)	196φ×365mm(2个)	330φ×470mm(2个)	330φ×470mm(4根)
颗粒碳	20ℓ	30ℓ	40ℓ
泵	串联(32A)	串联(40A)	涡轮(40A)
电源	电动机	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 20A
	控制线路	单相 AC100V 5A	单相 AC100V 5A
电动机	清洗·脱水	2.2kW 4P	3.7kW 4P
	泵	0.4kW 2P	0.75kW 2P
口径管	溶剂	32A	40A
	空气	—	—
筒容量	180ℓ	330ℓ	430ℓ
机器最大尺寸	954(宽)×1223(深)×1630(高)mm	1145(宽)×1489(深)×1730(高)mm	1703(宽)×1476(深)×1818(高)mm
重量	700kg	1000kg	1300kg

规格

款式	VR221	
处理量	22kg	
滚筒尺寸	900φ×800mm	
电源	3相 AC200V 20A	
电动机	驱动	0.4kW 4P
	风扇	1.5kW 2P
管路直径	200φ	
蒸汽	压力	0.4~0.5Mpa
	消耗量	40kg/h
冷却水	入口温度	20℃以下
	消耗量	10ℓ/min以上
	冷却塔能力	大等于5冷冻吨/台
配管口径	冷却器能力	大等于10.5kW/台
	蒸汽(出入口)	15A
	生蒸汽出口	10A
机械最大尺寸	冷却水(出入口)	20A
	水分离器出口	15A
重量	550kg	

CAUTION 使用时的注意事项

关于烘干机的燃烧(爆炸)

1 对使用石油干洗剂(JIS K 220-5)清洗的衣服进行烘干时,由于该石油干洗剂是可燃性液体(JIS K 2201-5起火点为大等于38℃)加热到起火点以上的温度,可燃性蒸汽会发散,可能会导致起火、燃烧。在机器运转的过程中,如果装有衣物的滚筒内的温度达到起火点温度,非常危险,请务必再三确认。

2 切勿将非石油干洗剂、特别是起火点很低的溶剂、引火性很强的肥皂,特别是含醇类、稀释剂或挥发类肥皂溶剂清洗过的衣物,或使用除垢剂的衣物放入干燥机或烘干机中。起火、燃烧、爆炸的危险性非常高,请务必再三确认。

拥有23kg~64kg的丰富的产品阵容！
WN系列具有高通用性和出色的性价比。

WN series 全自动水洗机

23~64kg
全自动水洗机




WN233

规格

款式	WN233	WN293	WN373	
外观				
滚筒容量	221ℓ	286ℓ	364ℓ	
容量10:1	23kg	29kg	37kg	
滚筒尺寸	762φ×486mm	890φ×461mm	965φ×498mm	
清洗转速	22/40rpm	20/40rpm	20/38rpm	
脱水转速	440/880rpm	400/800rpm	375/750rpm	
电源	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A	3相 AC200V 40A	
电动机	3.7kW 4P	3.7kW 6P	5.5kW 6P	
配管口径	供水	25A	25A	32A
	供应热水	25A(可选)	25A(可选)	32A(可选)
	洗涤剂添加	15A	15A	15A
	排水	65A	65A	80A
	蒸汽	15A(可选项)	15A(可选项)	20A(可选项)
	空气	-	-	-
所需水量	低41ℓ/中71ℓ/高109ℓ	低52ℓ/中94ℓ/高141ℓ	低66ℓ/中118ℓ/高178ℓ	
机器最大尺寸	1012(宽)×1203(深)×1550(高)mm	1147(宽)×1270(深)×1700(高)mm	1247(宽)×1378(深)×1810(高)mm	
重量	660kg	850kg	1320kg	

操作面板 每个人都容易理解！使用简单的操作面板

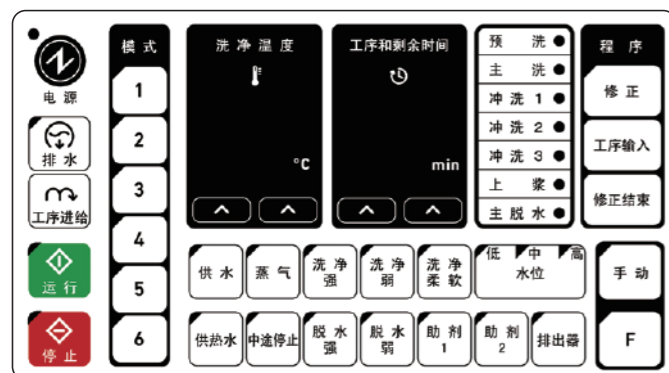

- 6种过程程序
- 可以任意设置洗涤、漂洗温度
- 逆变器控制
- 中途停止功能
- 3级水位变更功能(低、中、高)
- 洗涤剂、辅助洗涤剂自动添加杯(2个)
※WN502是3个

OPTION 可选项

二联“洗涤剂、辅助剂自动添加泵”是选配。
可自动添加事先设定好的洗涤剂、辅助剂分量。
不会弄脏或者溅到手，非常卫生。

洗涤剂、
辅助剂自动添加泵



款式	WN443	WN642	
外观			
滚筒容量	432ℓ	632ℓ	
容量10:1	44kg	64kg	
滚筒尺寸	965φ×592mm	1140φ×620mm	
清洗转速	20/38rpm	20/35rpm	
脱水转速	375/750rpm	360/720rpm	
电源	3相 AC200V 40A	3相 AC200V 60A	
电动机	5.5kW 6P	11kW 6P	
配管口径	供水	32A	50A
	供应热水	32A(可选)	50A
	洗涤剂添加	15A	20A
	排水	80A	100A
	蒸汽	20A(可选项)	25A
	空气	-	10φ
所需水量	低76ℓ/中136ℓ/高204ℓ	低101ℓ/中186ℓ/高281ℓ	
机器最大尺寸	1247(宽)×1472(深)×1810(高)mm	1660(幅)×1770(奥行)×1901(高さ)mm	
重量	1340kg	2100kg	

最适合亚麻织品的
大容量120kg的高性能大型机器。

WN1201全自动水洗衣机

大容量
120kg
全自动水洗衣机



操作面板 触摸面板 可以进行详细的过程设置，因此操作简单



特点

1. 全自动水洗衣机最大处理容量120kg。

这是一款大容量的高性能自动水洗衣机，一次可以处理250条浴巾或5000条湿毛巾。

浴巾

250枚


湿毛巾

5000枚

※对数量仅供参考。可能因材质和种类而不同。

2. 出色的性价比。

门前后倾斜，可以高效地进行放入取出操作。

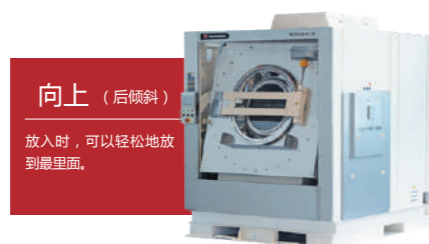

3. 出色的耐用性和防震性

空气罐吸收滚筒旋转时的振动，从而可以提高脱水旋转。



规格

款式	WN1201	
滚筒容量	1176ℓ	
容量10:1	120kg	
机器尺寸	最大寸法	2090 (宽) × 2556 (深) × 2549 (高) mm
	机器前倾斜时	2090 (宽) × 2733 (深) × 2549 (高) mm
悬架方式	空气弹簧支撑方式	
滚筒尺寸	1320φ × 860mm	
滚筒转速	清洗旋转/脱水旋转	20 ~ 40rpm / 100 ~ 640rpm
洗涤剂添加	从洗涤剂盒添加	1 (右侧面)
	泵添加 (可选规格)	可设置添加量 最多支持8个
电源	3相 AC200V 100A	
电动机	马达容量	18.5kW 6P
	供水	50A
	供应热水	50A
	蒸汽	25A
	漏斗清洗	15A
	排水	100A
配管口径	供水排水	25A
	进口连接口径	12φ
	所需压力	0.6Mpa ~ 0.9Mpa
	使用压力	0.5Mpa
空气相关	空气消耗量	10ℓ/分钟 (最大10ℓ/秒)
	设置水位	10级水位 131ℓ ~ 651ℓ
重量	5900kg	

支持各种清洗方法的湿式清洁专用洗烘机。

WD 282S 蒸汽式洗烘机(湿式清洁)



世界级湿式清洁多功能机型

操作面板



过程选择画面

运行待机画面

- 可以设置100种过程
- 可以设置过程名称
- 始终显示运行中的工序内容

特点

- 1. 可以支持各种清洗方法《音序器控制》** 选择最佳水量(10步水位设置)
可以在各个过程中对所有14个工序(清洗11个、脱水、干燥、冷风)进行详细设置。
- 2. 可以进行微妙的运动**
可以以1rpm为单位、以滚筒转速·1秒为单位控制滚筒的旋转时间。
- 3. 配备2个管泵** 可以添加一定量的洗涤剂
可以自由设置洗涤剂添加量,并能确保稳定的品质。
- 4. 烘干工序中途停止功能** 可以边确认边分类
可以在适合衣物的烘干时间内取出,并且可以一边确认烘干过程中衣物的状态一边进行分类工作。
- 5. 独特的防震结构** 可以快速脱水
由于可以快速脱水,因此可以缩短烘干工序的时间。



Ninja wet 清洁系统

必须使用2M化成株式会社的湿洗涤剂及其指导。

规格

处理量	洗涤脱水	28kg
	洗涤烘干	11kg
滚筒尺寸	直径×深度 (mm)	φ762×600mm
	体积	273ℓ
	电源容量	3相 AC200V 30A
电动机	驱动马达	3.7kW 4P
	风扇马达	0.4kW 4P
管道直径 (mm)		φ200
干蒸汽消耗量		25kg/H

加热方式	蒸汽式&热水供应式(可选)	
烘干热源	蒸汽	
配管口径	供水、供应热水(可选)	20A
	供水(杯子清洗)	15A
	排水	65A
	加热蒸汽/排液口	15A/10A
	干燥蒸汽/排液口	15A/15A
机器最大尺寸	宽×深×高 (mm)	1199(宽)×1451(深)×1945(高)(mm)
重量		900kg

适用于锅炉设施的蒸汽款、缩短了烘干时间的燃气版两款烘干机。


VS / VG series 蒸汽/气体烘干机



VS720

VG262

操作面板

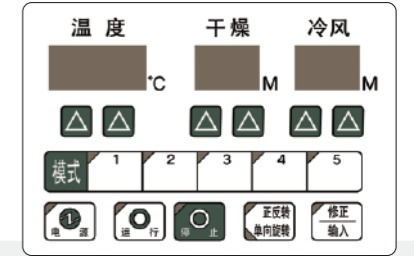

设置5种过程的程序
可以根据清洗衣物设置5种过程的程序。

规格/VS系列

款式	VS142	VS262	VS381	VS720	
滚筒容量 (l)	281	508	749	1438	
容量 (kg) 20:1	14	26	38	72	
滚筒尺寸	760φ×620mm	900φ×800mm	1000φ×955mm	1400φ×935mm	
转速	43rpm	38rpm	33rpm	33rpm	
电动机	电源	3相 AC200V 15A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A	
	驱动马达	0.2kW 4P	0.4kW 6P	0.75kW 6P	1.5kW 6P
	吹风机马达	0.4kW 4P	0.75kW 4P	1.5kW 4P	3.7kW 4P
蒸汽	压力	0.4~0.6MPa	0.4~0.6MPa	0.4~0.6MPa	0.5~0.7Mpa
	消耗量	25kg/h	45kg/h	80kg/h	160kg/h
	配管口径	入口 15A 出口 15A	15A 15A	20A 20A	25A 20A×2
管道直径	200φ	200φ	250φ	350φ	
机械最大尺寸	810 (宽) × 1122 (深) × 1594 (高) mm	970 (宽) × 1288 (深) × 1768 (高) mm	1070 (宽) × 1505 (深) × 1948 (高) mm	1530 (宽) × 1780 (深) × 2400 (高) mm	
重量	235kg	375kg	530kg	990kg	

规格/VG系列

款式	VG142	VG262	VG381	
滚筒容量 (l)	281	508	749	
容量 (kg) 20:1	14	26	38	
滚筒尺寸	760φ×620mm	900φ×800mm	1000φ×955mm	
转速	43rpm	38rpm	33rpm	
电动机	电源	3相 AC200V 15A	3相 AC200V 20A	3相 AC200V 30A
	驱动马达	0.2kW 4P	0.4kW 6P	0.75kW 6P
	吹风机马达	0.4kW 4P	0.75kW 4P	1.5kW 4P
燃气	液化石油气	0.67m ³ /h	1.0m ³ /h	1.5m ³ /h
	城市燃气 (13A)	1.5m ³ /h	2.2m ³ /h	3.2m ³ /h
管道直径	200φ	200φ	250φ	
机械最大尺寸	810 (宽) × 1082 (深) × 1594 (高) mm	970 (宽) × 1288 (深) × 1889 (高) mm	1070 (宽) × 1505 (深) × 183 (高) mm	
重量	235kg	375kg	520kg	