
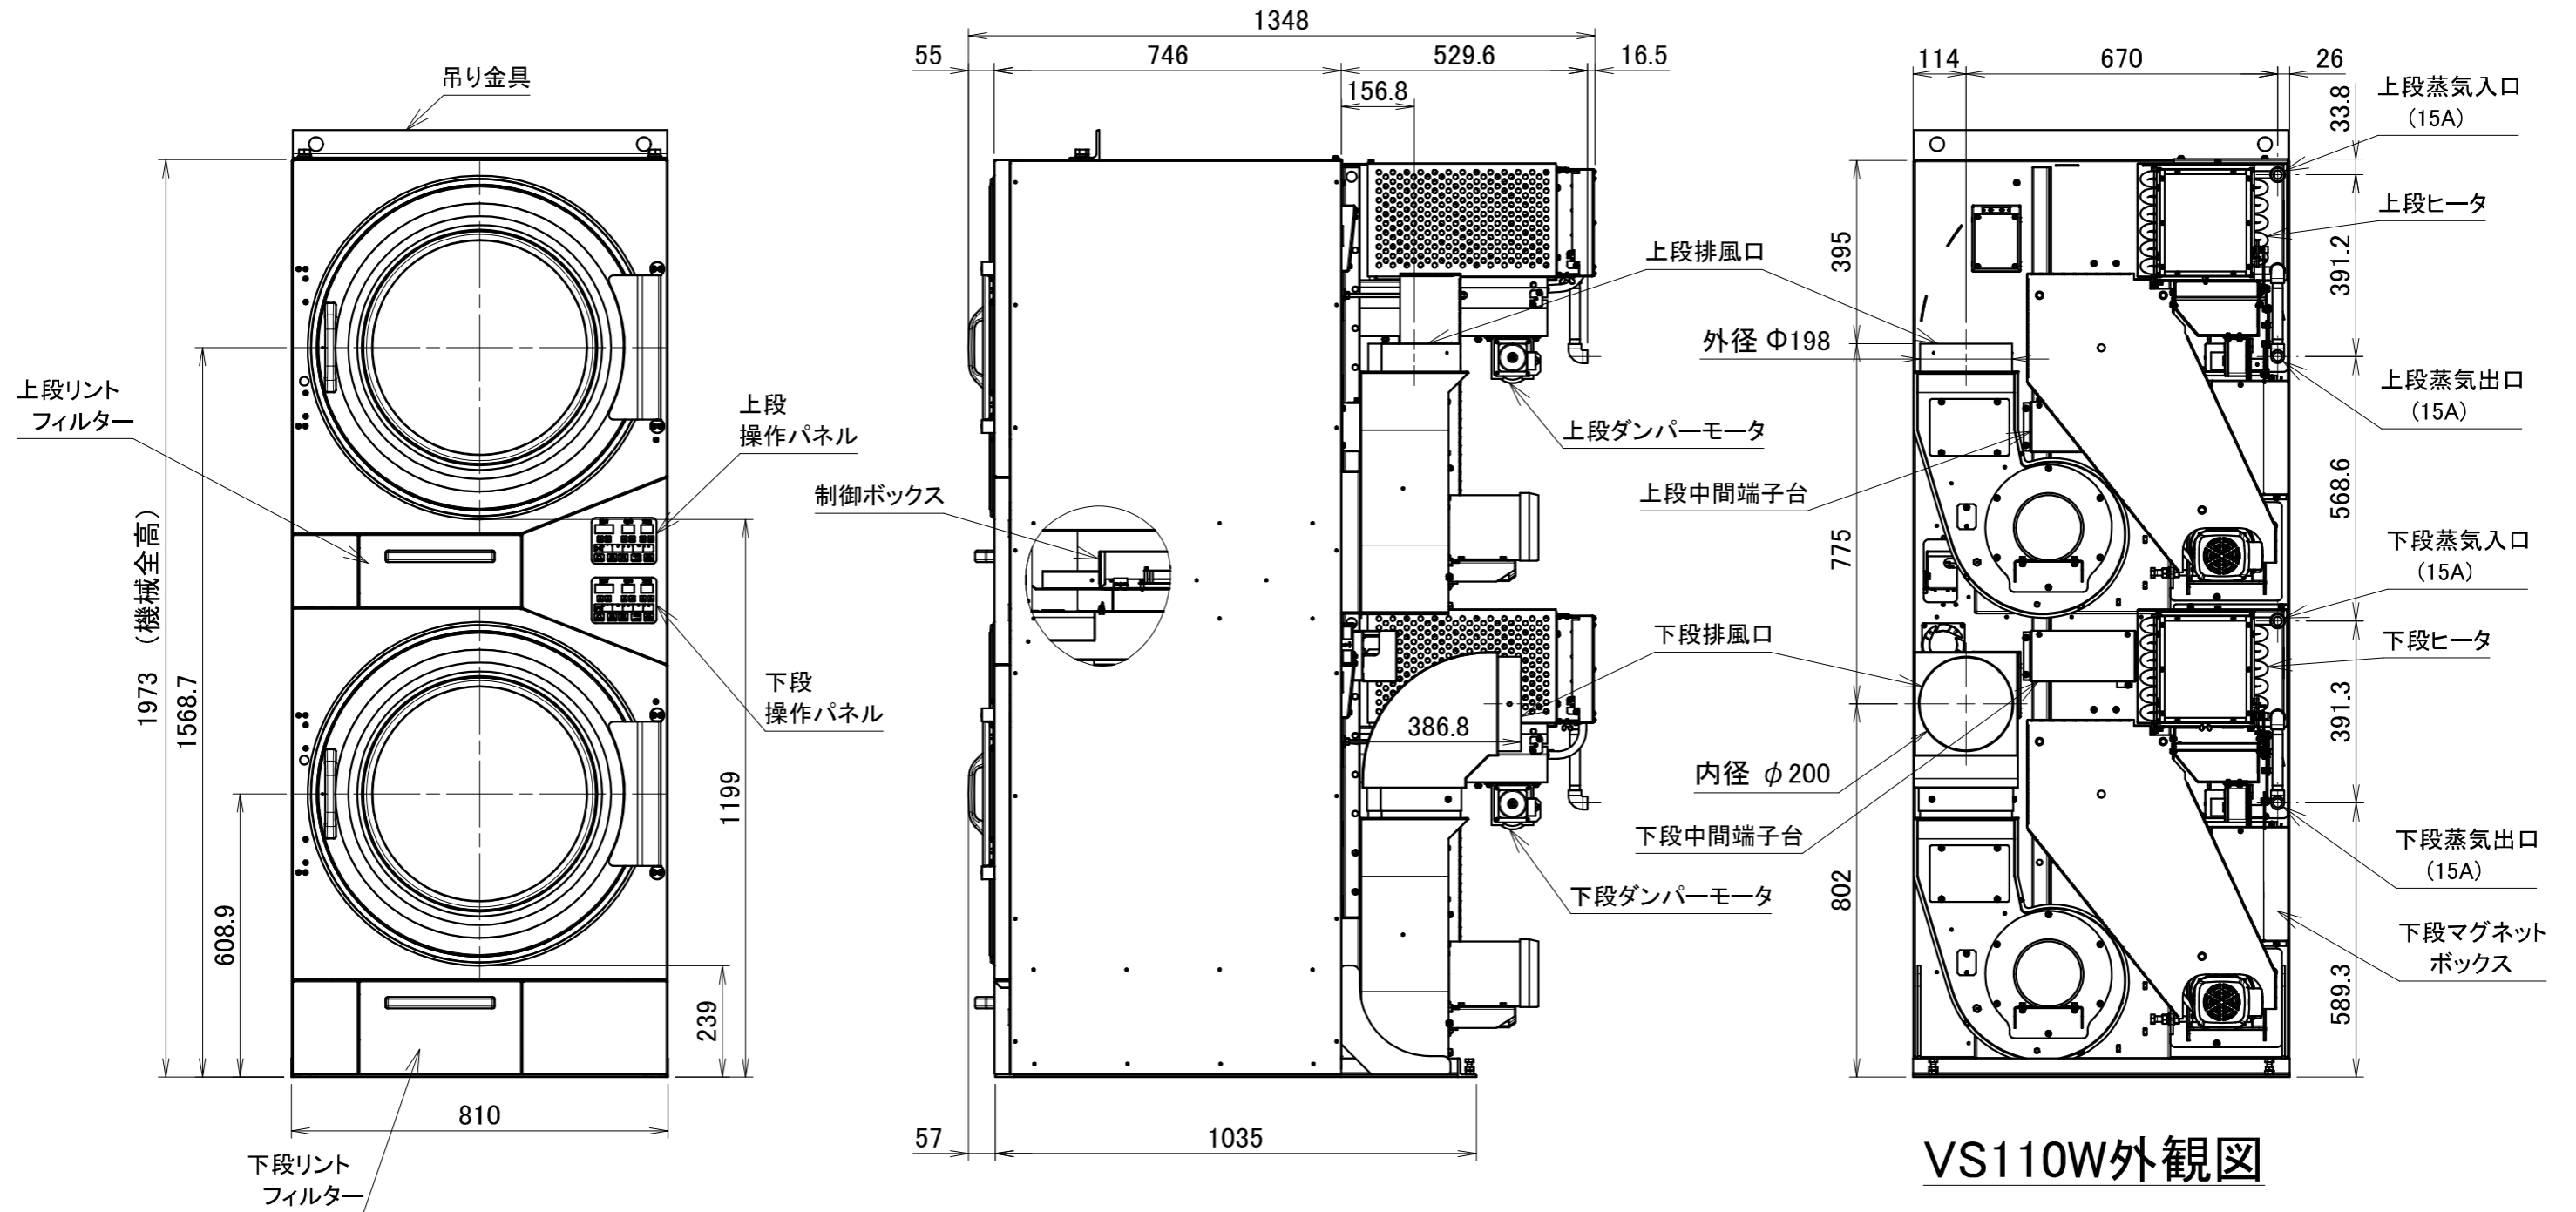


主な仕様

2013(H25).9~

型式	VS110W				
標準負荷量(JIMS)	2 × 11 (2 × 11.3)	kg	電源	AC200V 3φ 2 × 10A	
機械最大寸法	間口810 × 奥行1348 × 高さ1973	mm	電動機	駆動モーター 2 × 0.2kw 4P ブロワモーター 2 × 0.4kw 4P	
機械重量	450	kg	配管径	入口:15A 出口:15A	
操作回路	シーケンサー制御		標準供給圧	0.4 ~ 0.6 MPa	
温度制御	サーミスタ制御		消費量	2 × 25 kg/H	
温度制御範囲	室温 ~ 120 °C		安全装置	ドアスイッチ	
バスケット	寸法	760φ × 620	mm	ダクト径	200φ
	形状	外周穴明きバスケット		機械ダクト出口風量	(50Hz) 12 (60Hz) 14 m ³ /min・段
	駆動方式	ギアモーター減速		静圧	0.4 (40) KPa (mmH ₂ O)
	回転数	(50Hz) 43 (60Hz) 42	rpm		

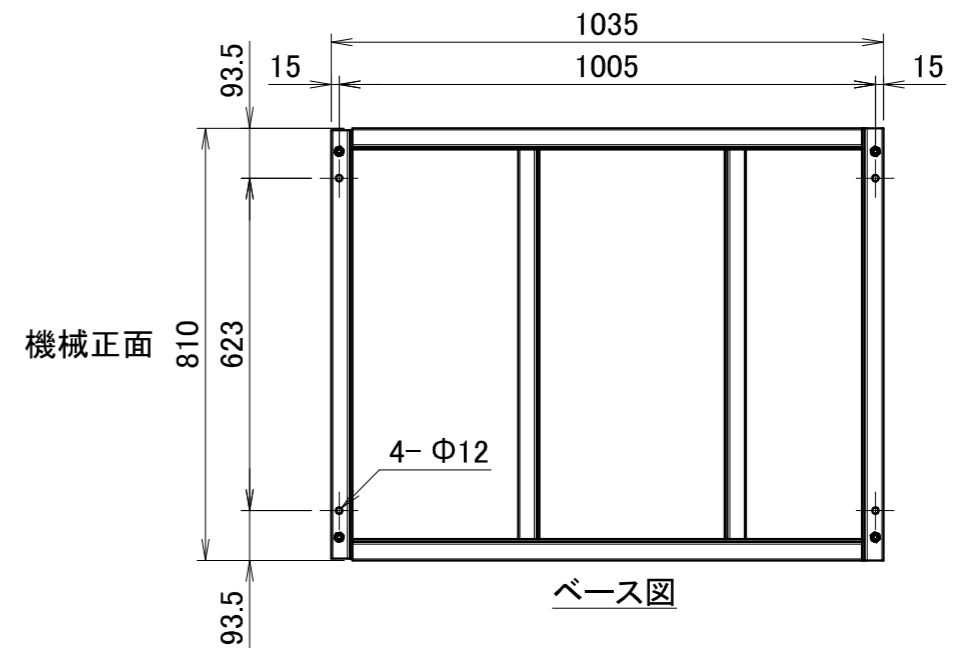

VS110W外観図