
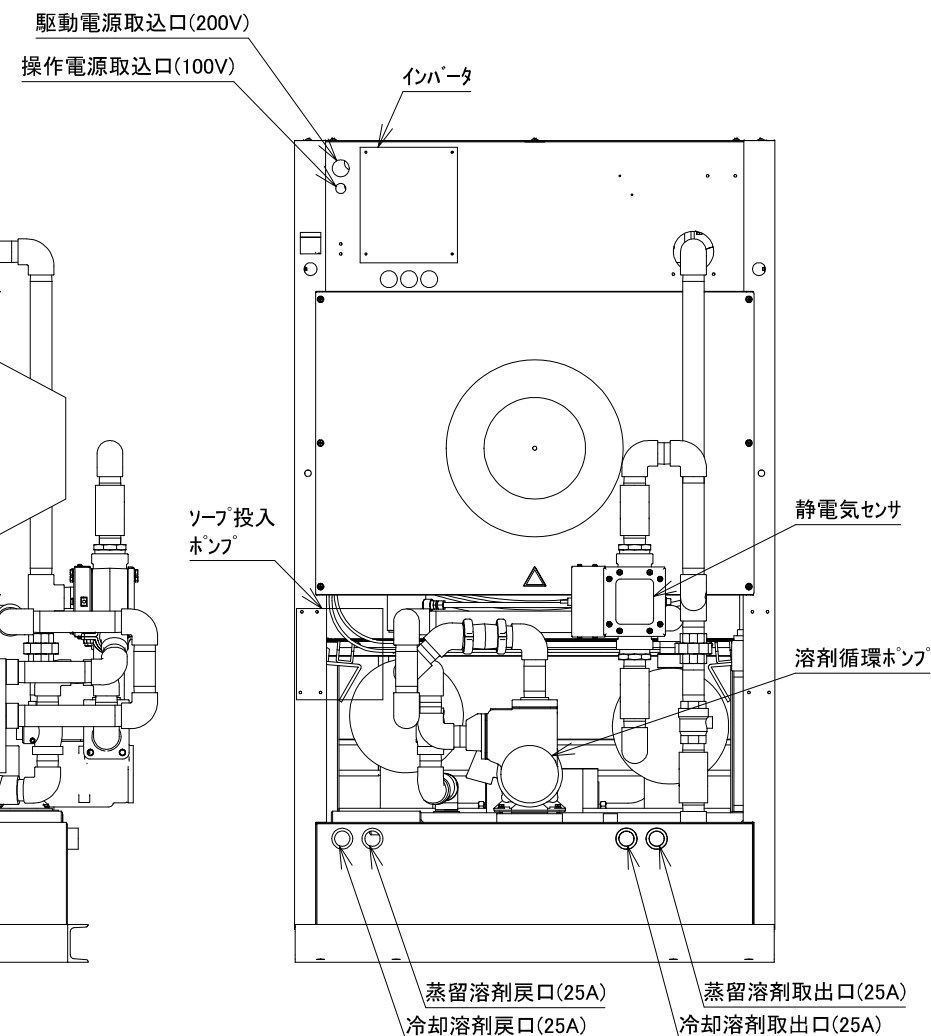
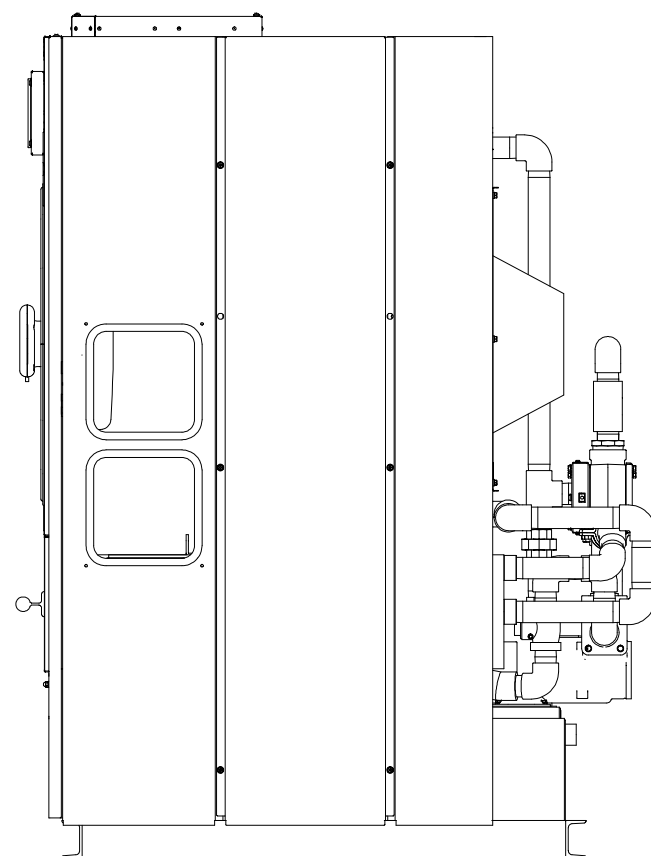
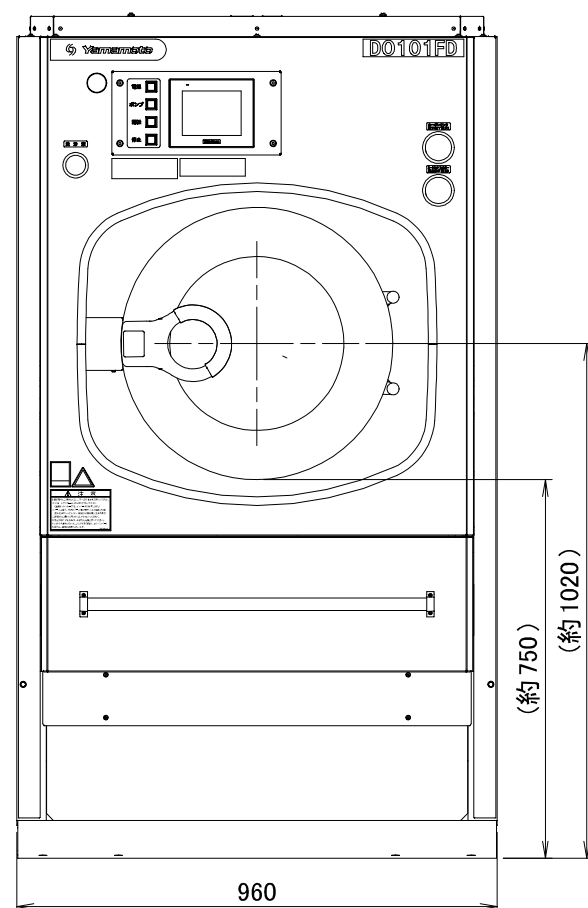
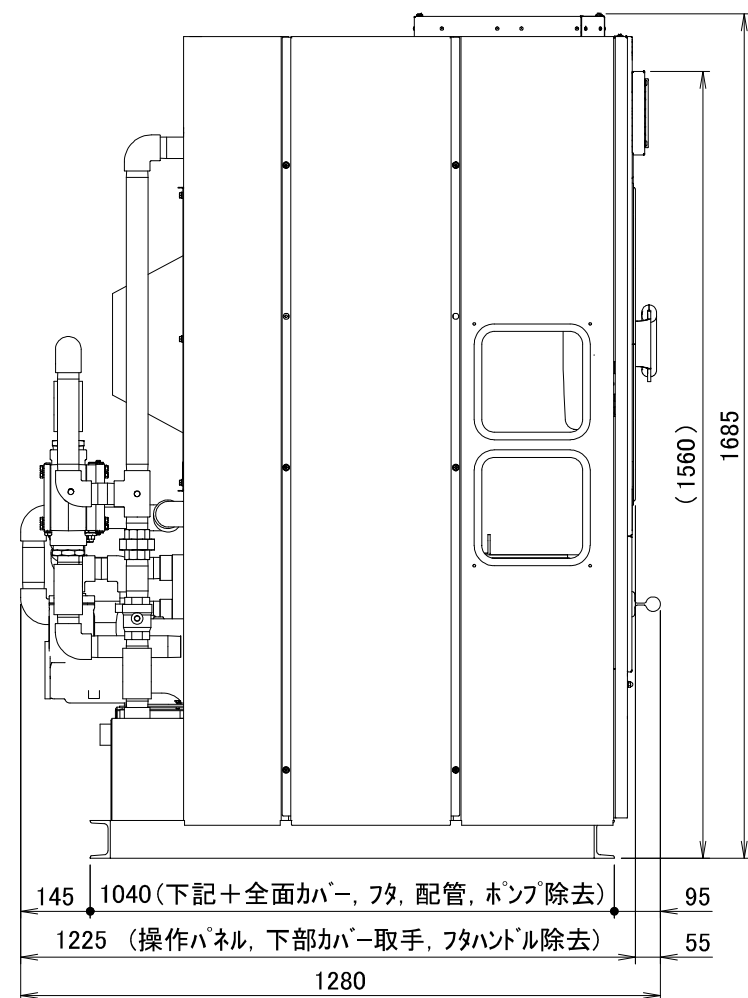
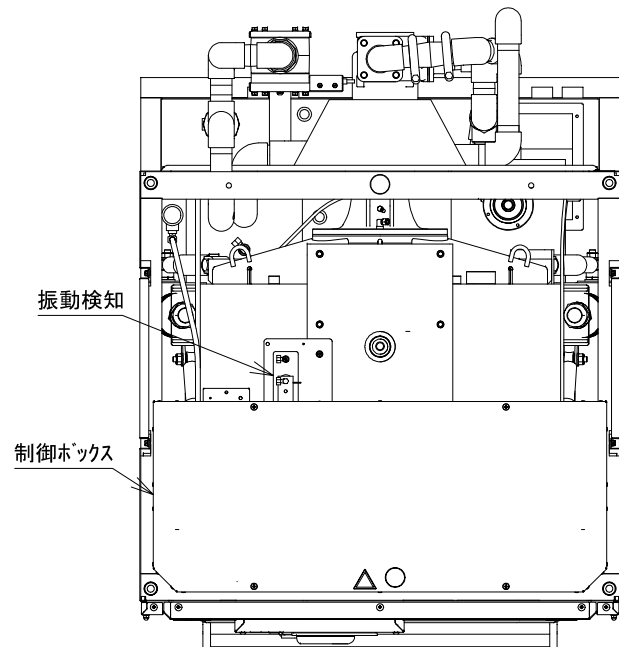


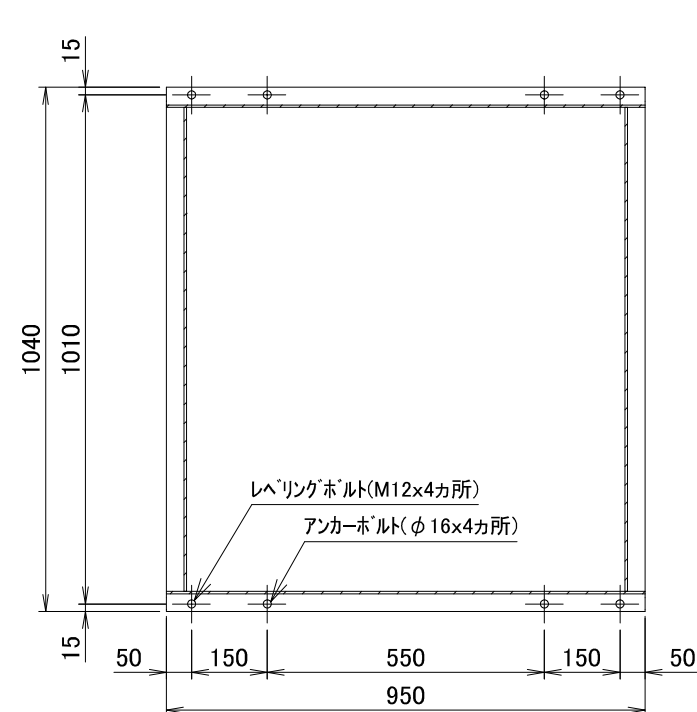

機種	DO101FD		処理能力	処理量(JIMS)	10 kg (8.2 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	ドラム	直径x奥行	φ 658 x 454 mm
機械最大寸法	間口x奥行x高さ (mm)	960 x 1280 x 1685	ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm
[取外可能最小寸法]	[間口x奥行x高さ(mm)]	[960 x 1040 x 1685]		脱液回転	310 ~ 930 rpm
機械ベース寸法	間口x奥行	950 x 1040 mm	フィルタ	カートリッジ方式	φ 196 x 365 x 2本
機械重量		700 kg	カーボンタンク	粒状カーボン	20 L
電源	電動機	3相 AC200V 20A	溶剤容量	ベースタンク	180 L *1
	制御回路	単相 AC100V 5A		ドラム(オーバーフロー)	55 L
	洗浄、脱液モータ	2.2kW 4P		フィルタ	25 L
	ポンプ	0.4kW 2P		カーボンタンク	31 L
電源(電動機)	全定格	2.6 kw	初回の溶剤投入量 *1		210 L
				冷却溶剤取出口/戻し口	25 A(1)
				蒸留溶剤取出口/戻し口	25 A(1)
周囲温度		5~40 °C			
湿度		30~85 %			
標高		1000 m以下			

*1: 一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加

設計・製図 山本製作所		品番・図番		部品名称 DO101FD 外観図		
作成日 2024/05/31	三角法 尺度 1:16	機種名 石油系ドライ機	機種番号 DO101FD	ロットNo.		
				0	-	-