



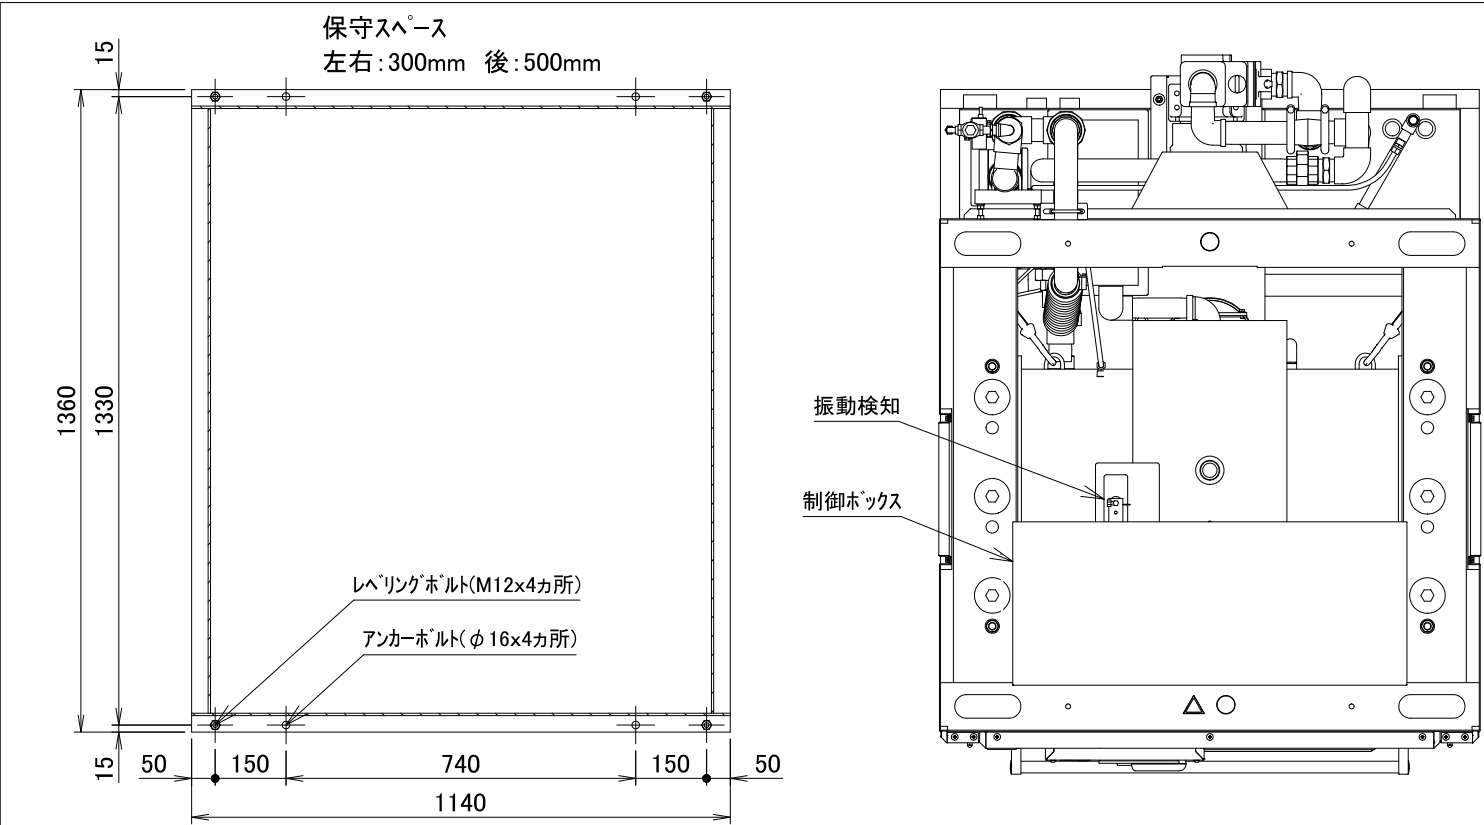

機種	DO161FD		処理能力	処理量(JIMS)	16 kg (14.5 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	ドラム	直径×奥行	φ762 x 583 mm
機械最大寸法	間口×奥行×高さ (mm)	1155 x 1530 x 1830	ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm
[取外可能最小寸法]	[間口×奥行×高さ(mm)]	[1155 x 1395 x 1790]		脱液回転	270 ~ 800 rpm
機械ベース寸法	間口×奥行	1140 x 1360 mm	フィルタ	カートリッジ方式	φ330 x 470 x 2 本
機械重量		1030 kg	カーボンタンク	粒状カーボン	30 L
電源	電動機	3相 AC200V 25A	溶剤容量	ベースタンク	310 L (250L) *1*2
	制御回路	単相 AC100V 5A		ドラム(オーバーフロー)	105 L
電源(電動機)	洗浄、脱液モータ	3.7kW 4P		フィルタ	80 L
	ポンプ	0.75kW 2P		カーボンタンク	25 L
	全定格	4.45 kw	初回の溶剤投入量 *1		400 L (300L) *2
周囲温度	5~40 °C		冷却溶剤取出口/戻し口		25 A(1)
湿度	30~85 %		蒸留溶剤取出口/戻し口		25 A(1)
標高	1000 m以下		蒸留機オーバーフロー戻し口		50 A(2)

*1: 一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加
*2: 特殊仕様のみ(受注オプション)

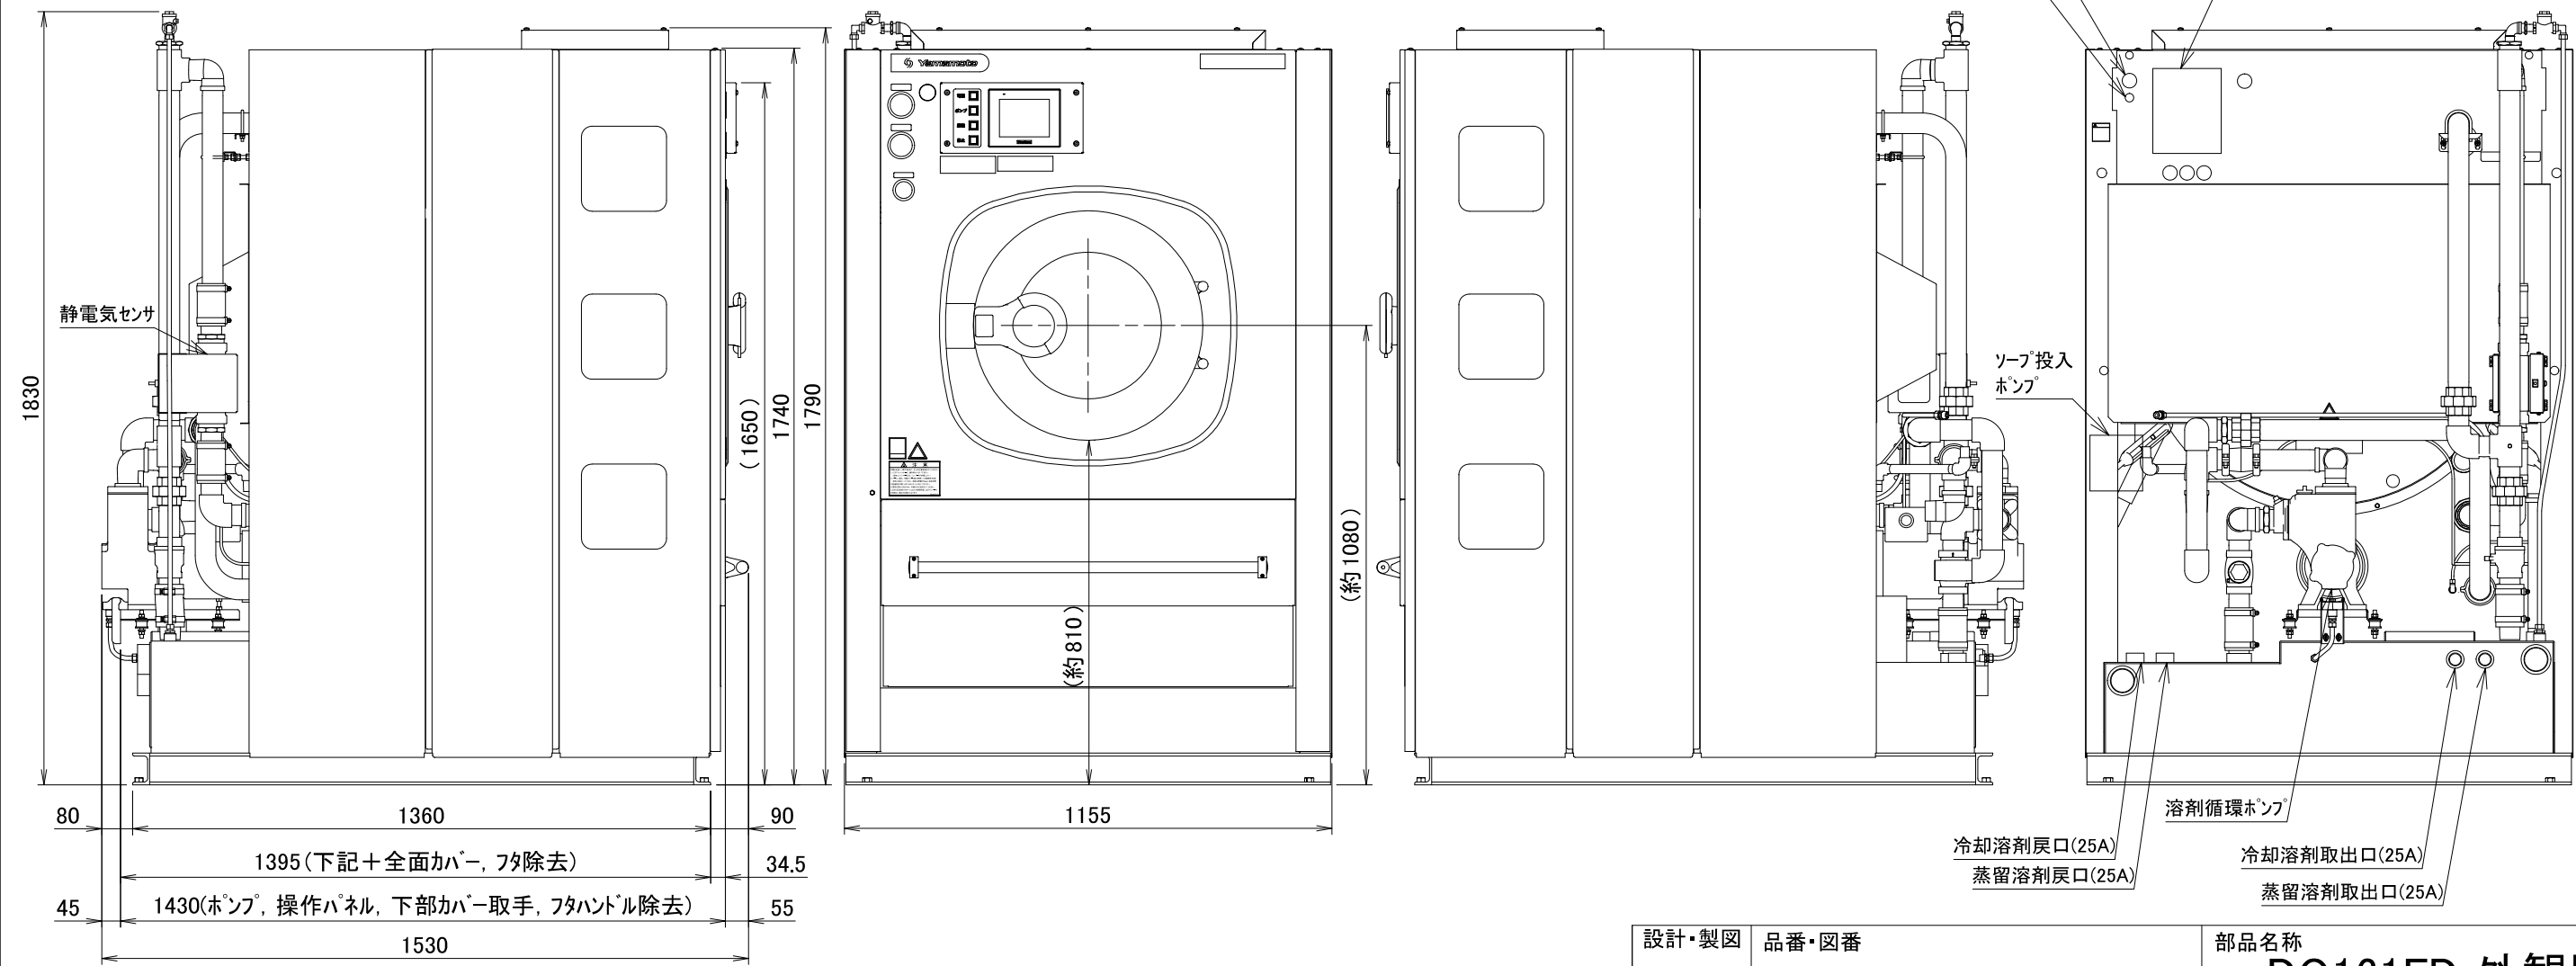

設計・製図 山本製作所		品番・図番		部品名称 DO161FD_外観図		
作成日 2024/05/28	三角法 尺度 1:16	機種名 石油系ドライ機		機種番号 DO161FD	ロットNo.	
					1	- -