
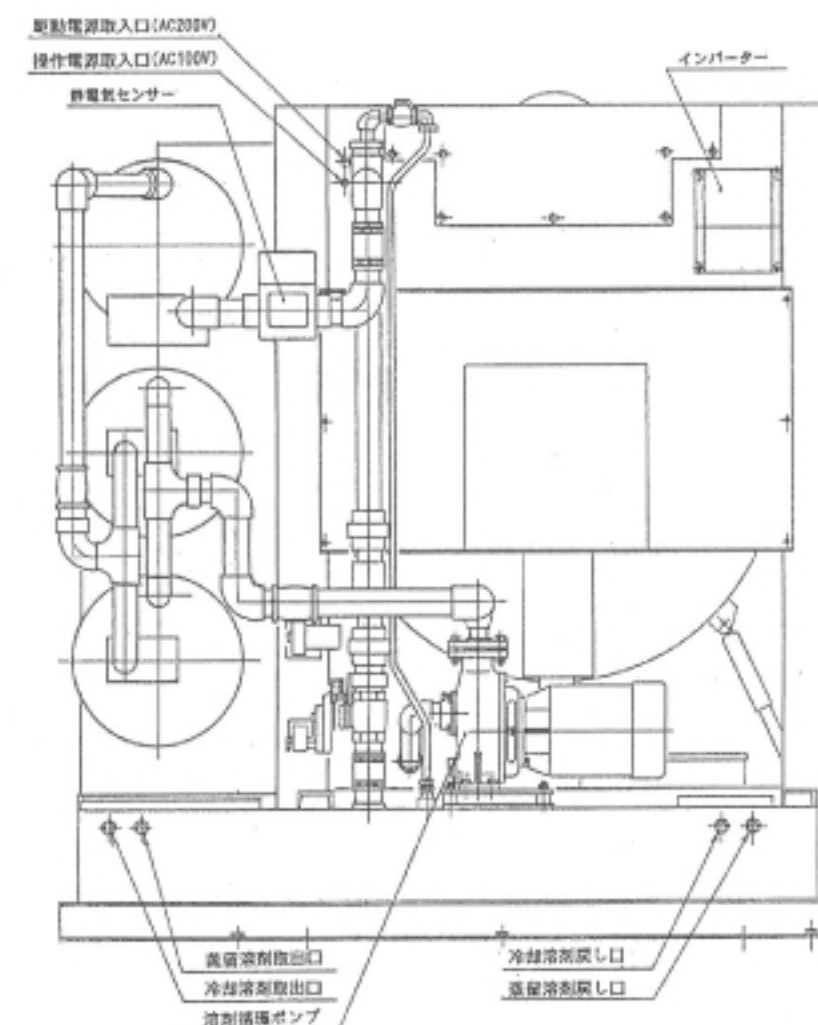
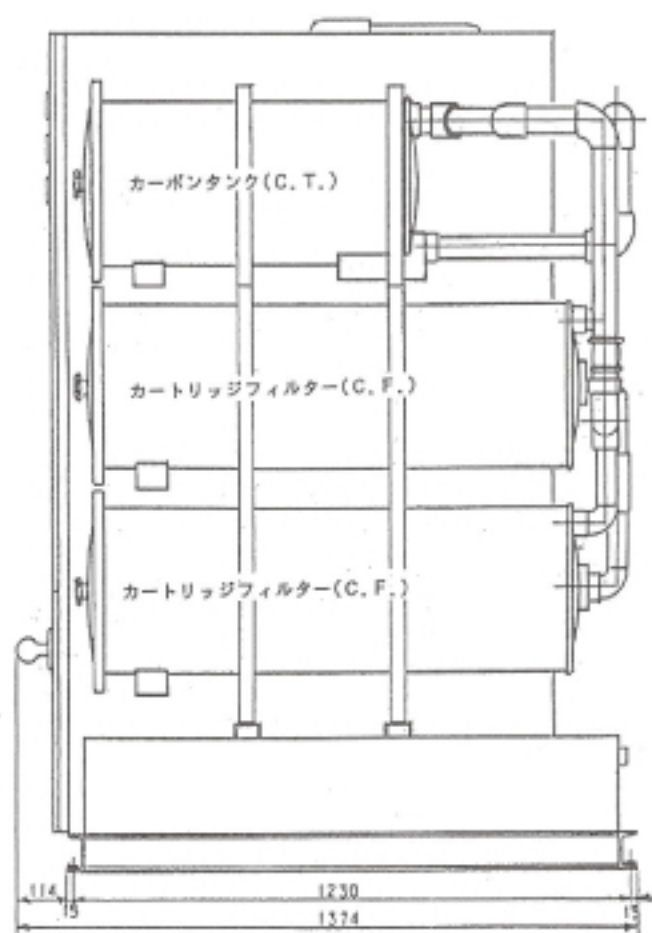
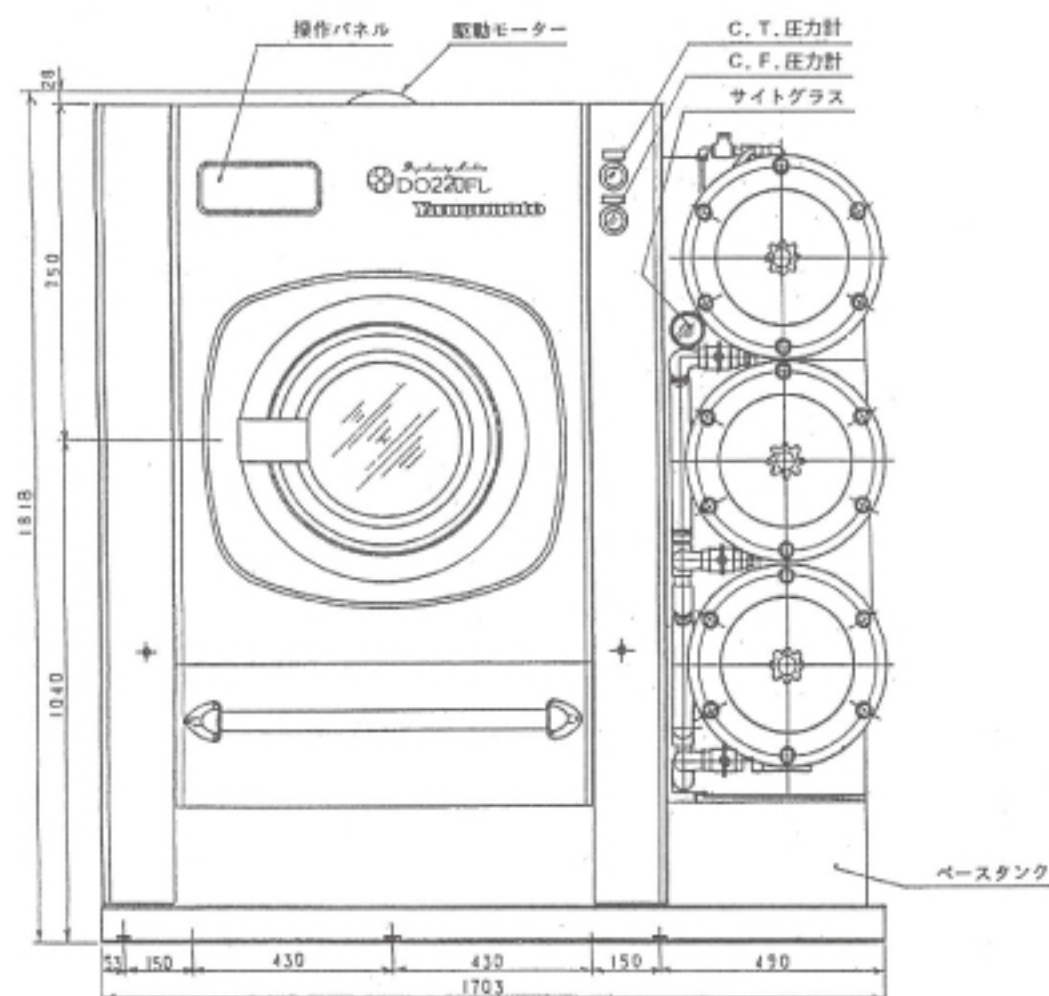


機 種	DO220FL(内圧式)	DO220FL(外圧式)
処理能力	処理量(JIMS)	22kg (20.2kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5
機械最大寸法 (取外可能最小寸法)	開口×奥行×高さ 1703X1373X1818 mm (1703X1270X1790)	
懸架方式	スプリング吊り方式	
ドラム寸法	直径×奥行	890φ X565L mm
ドラム回転数	洗浄回転	25.35 RPM.
	脱液回転	375.750 RPM.
ソープ投入	自動投入方式	投入量の設定可能
	投入量	0~990cc 10cc 単位で設定可能
電 源	電動機	AC 200V 三相 (40A)
	制御回路	AC 100V 単相 (10A)
電 動 機	洗浄、バランス、脱液 ポンプ	3.7kw 6P(ゴールド M) 0.75kw 2P
フィルター	カートリッジ方式	330φ X470LX4本 内圧式エレメント 330φ X470LX4本 外圧式エレメント
カーボンタンク		54L(18L X3)カートリッジタイプ 40L(粒状カーボン) (320φ X300H X3本)
溶剤循環ポンプ		タービンポンプ(40A)
溶剤容量	ベースタンク	430L
	ドラム	135L
	フィルター	80L X 2
	カーボンタンク	90L 60L

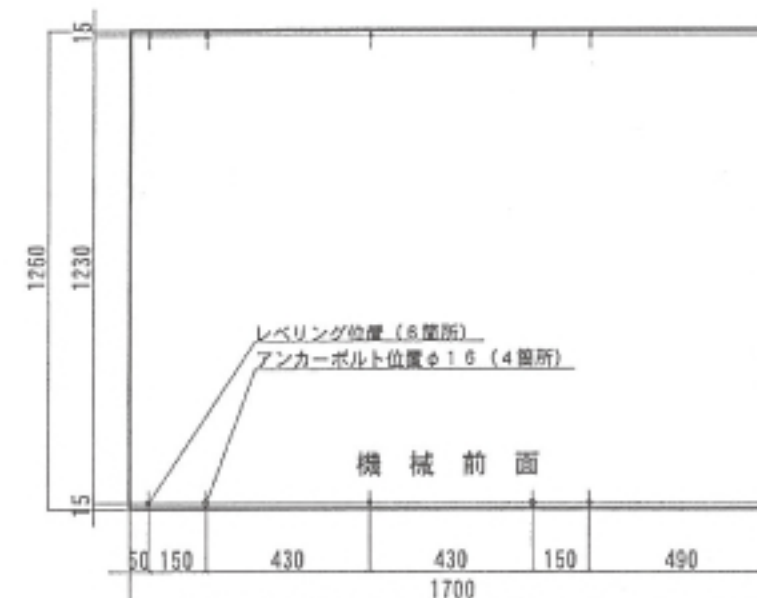

DO220FL 外観図