
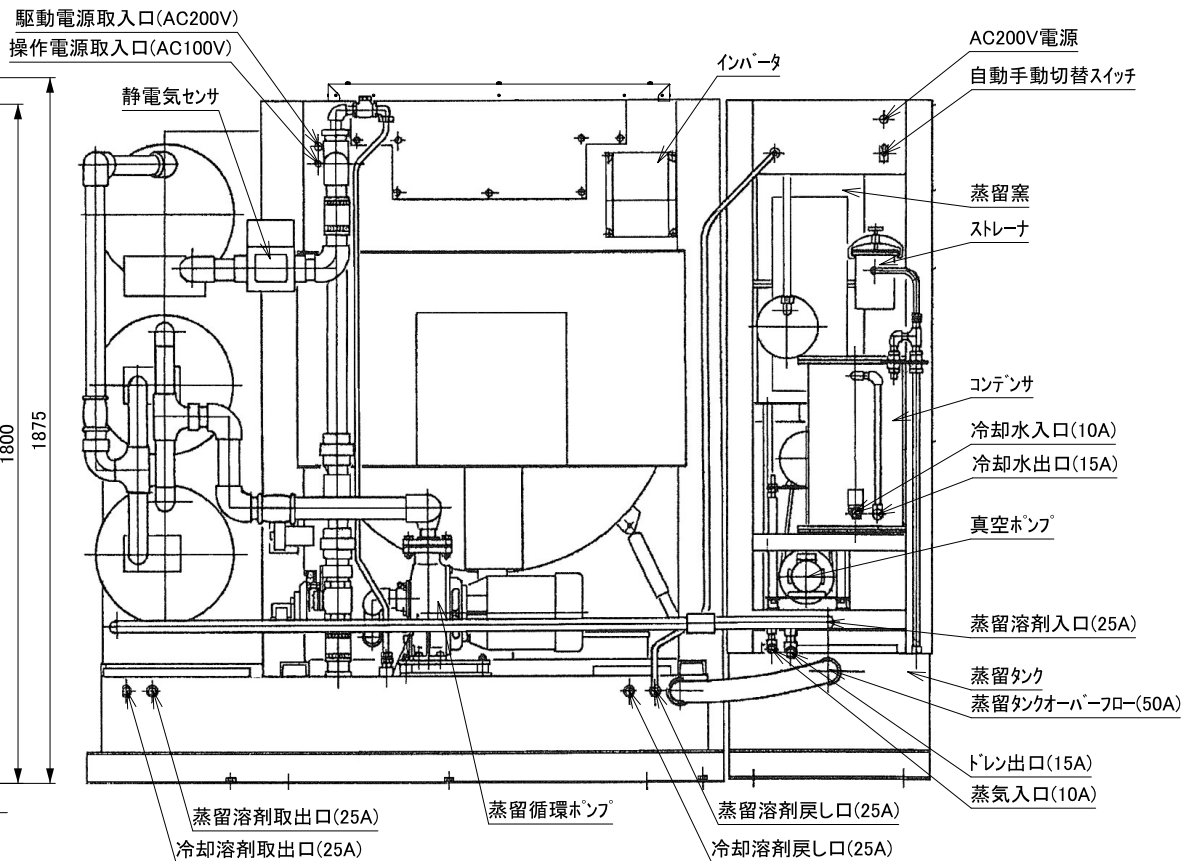
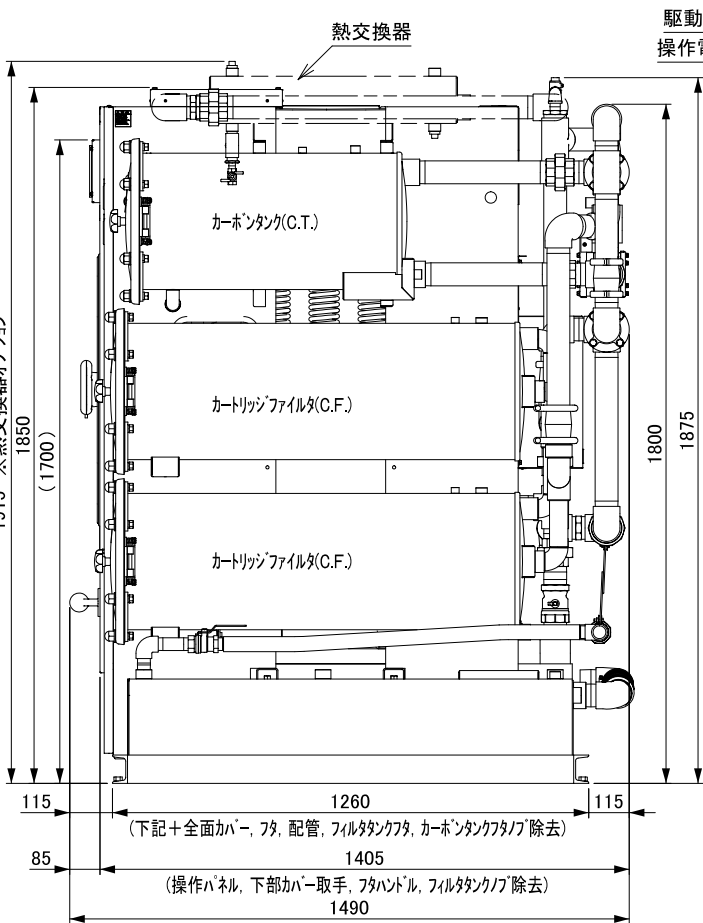
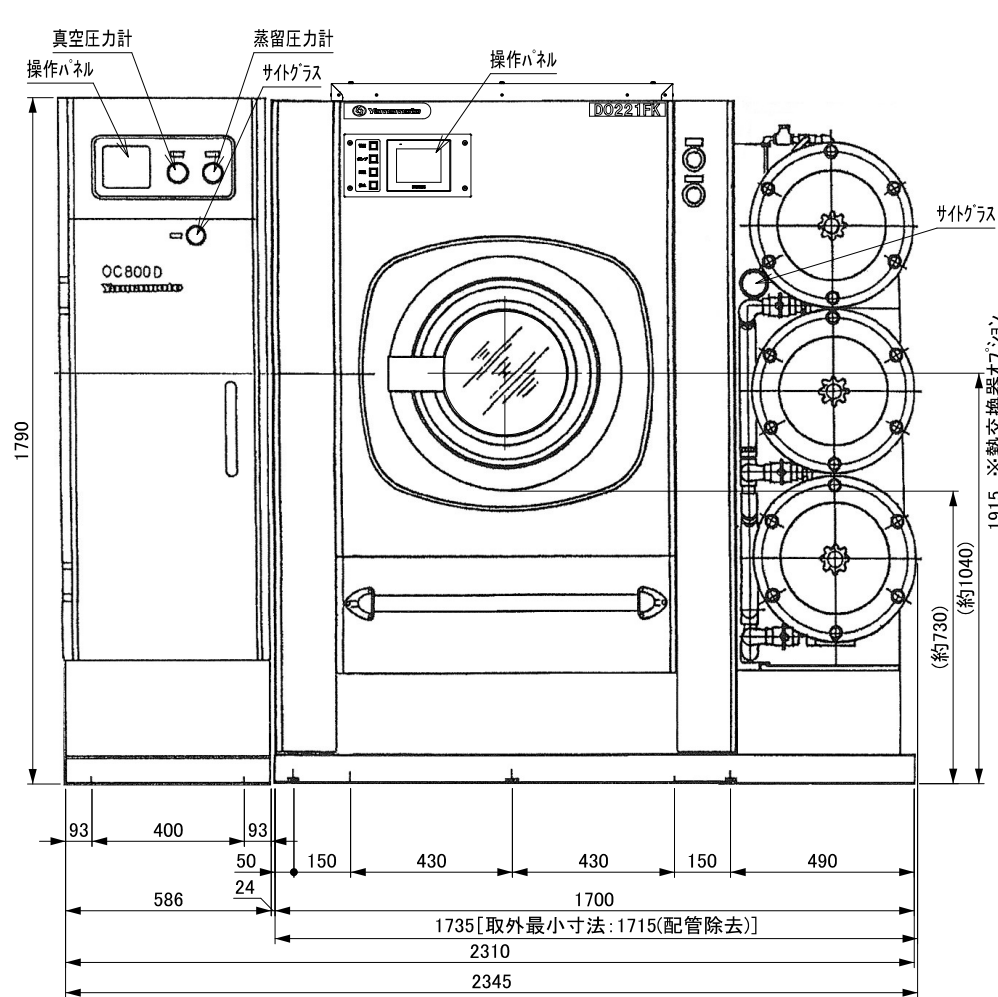


機 種		DO221FK(OC800D)		処理能力	処理量(JIMS)	22 kg (20.2 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5		ドラム	直径x奥行	φ 889 x 562 mm
機械最大寸法 [取外可能最小寸法]	間口x奥行x高さ (mm)	1735 x 1490 x 1875		ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm
		[1715 x 1260 x 1850]			脱液回転	250 ~ 750 rpm
連結据付寸法		2345 x 1490 x 1875		フィルタ	カートリッジ方式	φ 330 x 470 x 4 本
機械ベース寸法	間口x奥行	1700 x 1260 mm		カーボンタンク	粒状カーボン	40 L
連結据付ベース寸法		2310 x 1260 mm		溶剤容量	ベースタンク	430 L
機械重量 *2		1430 kg			ドラム(オーバーフロー)	135 L
電 源	電動機	3相 AC200V 25A			フィルタ	80 L x 2
	制御回路	単相 AC100V 5A			カーボンタンク	60 L
電 源(電動機)	洗浄・脱液モータ	3.7kW 6P		初回の溶剤投入量 *1		600 L
	ポンプ	0.75kW 2P		冷却溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)
	全定格	4.45 kw		蒸留溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)
周囲温度	5~40 °C			標高	1000 m以下	
湿度	30~85 %					

機 種		OC800D	
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	
蒸留能力	70 ~ 80 L/H		
機械寸法	間口x奥行x高さ (mm)	590 x 1292 x 1790	
機械ベース寸法	間口x奥行	586 x 1260 mm	
蒸 気	ボイラ	50 kg/H 以上	
	接続口	10A(入口) 15A(出口)	
	必要圧力	0.4~0.6 MPa	
	必要消費量	13 kg/H	
冷却水	接続口	10A(入口) 15A(出口)	
	必要水量	120 L/H	
電 源	3相 AC200V 10A		
全定格	0.4 kw		
溶剤タンク容量	200 L		

*1: 一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加
*2: OC除く

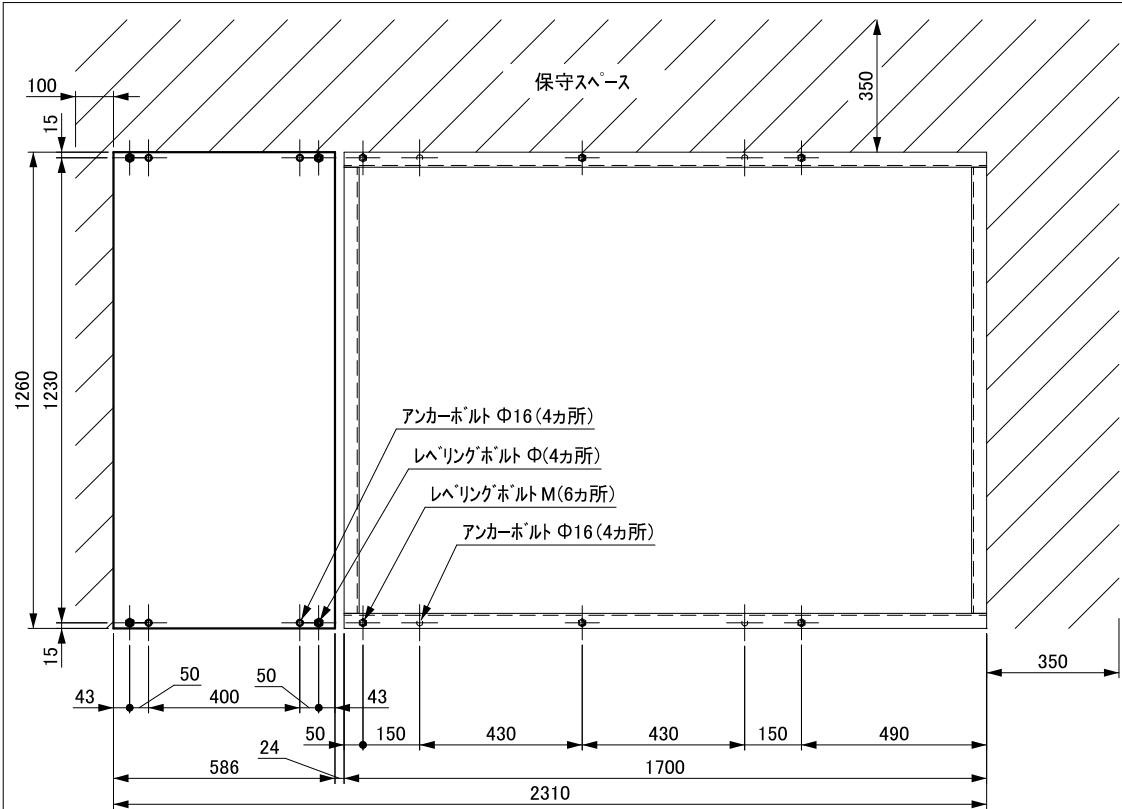





設計・製図 山本製作所	品番・図番 DO221FK(OC800D200L仕様)	部品名称 DO221FK 外観図			
作成日 2024/07/24	三角法 尺度 1:20	機種名 石油系ドライ機	機種番号 DO221FK	ロットNo. 1	-

機 種	DO221FK(OC1600D)			処理能力	処理量(JIMS)	22 kg (20.2 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	ドラム	直径x奥行	φ889 x 562 mm	
機械最大寸法	間口x奥行x高さ (mm)	1735 x 1490 x 1875	ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm	
[取外可能最小寸法]		[1715 x 1260 x 1850]		脱液回転	250 ~ 750 rpm	
連結据付寸法		2385 x 1490 x 1875	フィルタ	カートリッジ方式	φ330 x 470 x 4 本	
機械ベース寸法	間口x奥行	1700 x 1260 mm	カーボンタンク	粒状カーボン	40 L	
連結据付ベース寸法		2350 x 1260 mm	溶剤容量	ベースタンク	430 L	
機械重量 *2		1430 kg		ドラム(オーバーフロー)	135 L	
電 源	電動機	3相 AC200V 25A		フィルタ	80 L x 2	
	制御回路	単相 AC100V 5A	カーボンタンク		60 L	
電 源(電動機)	洗浄、脱液モータ	3.7kW 6P	初回の溶剤投入量 *1		600 L	
	ポンプ	0.75kW 2P	冷却溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)	
	全定格	4.45 kw	蒸留溶剤取出し口/戻し口		25 A(1)	
周囲温度		5~40 °C	標高		1000 m以下	
湿度		30~85 %				

機 種	OC1600D		
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	
蒸留能力		150 ~ 160 L/H	
機械寸法	間口x奥行x高さ (mm)	630 x 1292 x 1905	
機械ベース寸法	間口x奥行	630 x 1260 mm	
蒸 気	ボイラ	50 kg/H 以上	
	接続口	10A(入口) 15A(出口)	
	必要圧力	0.4~0.6 MPa	
	必要消費量	30 kg/H	
冷却水	接続口	10A(入口) 15A(出口)	
	必要水量	250 L/H	
電 源		3相 AC200V 10A	
全定格		0.75 kw	
溶剤タンク容量		200 L	

*1: 一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加

*2: OC除く

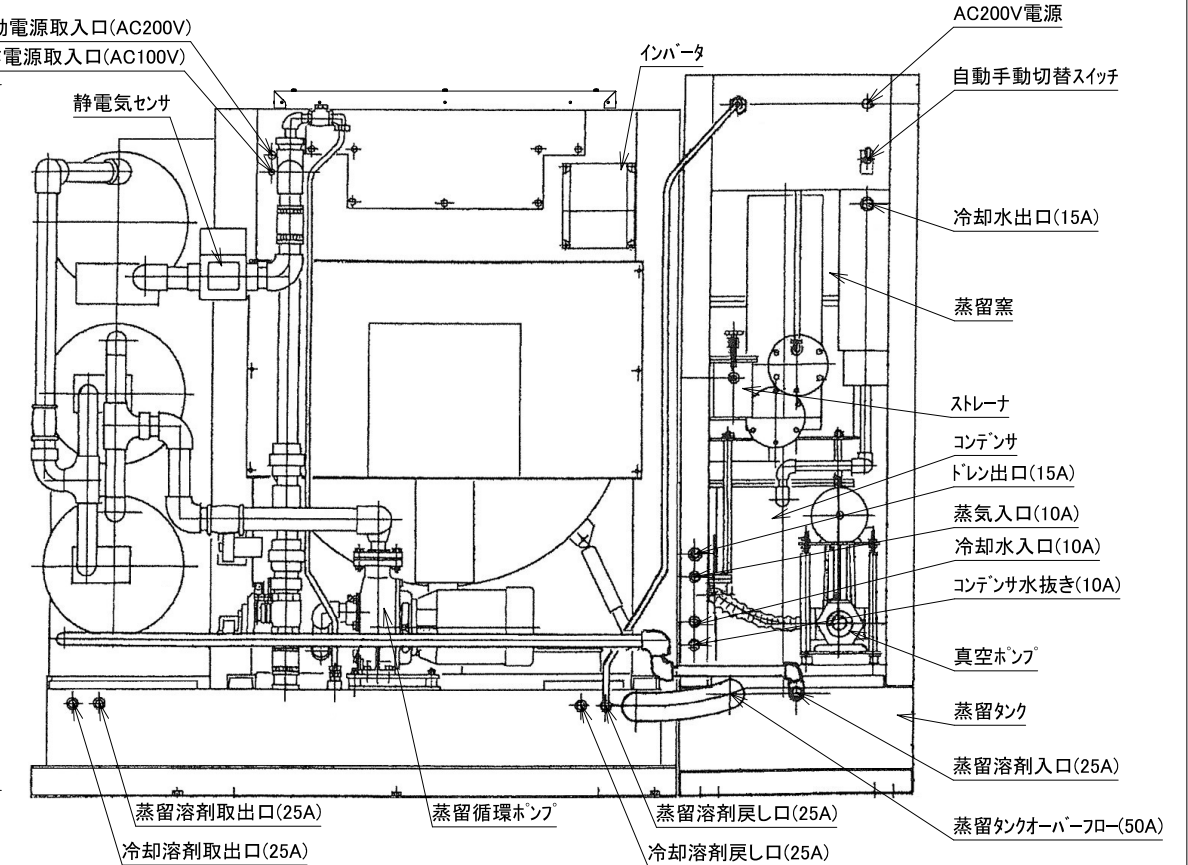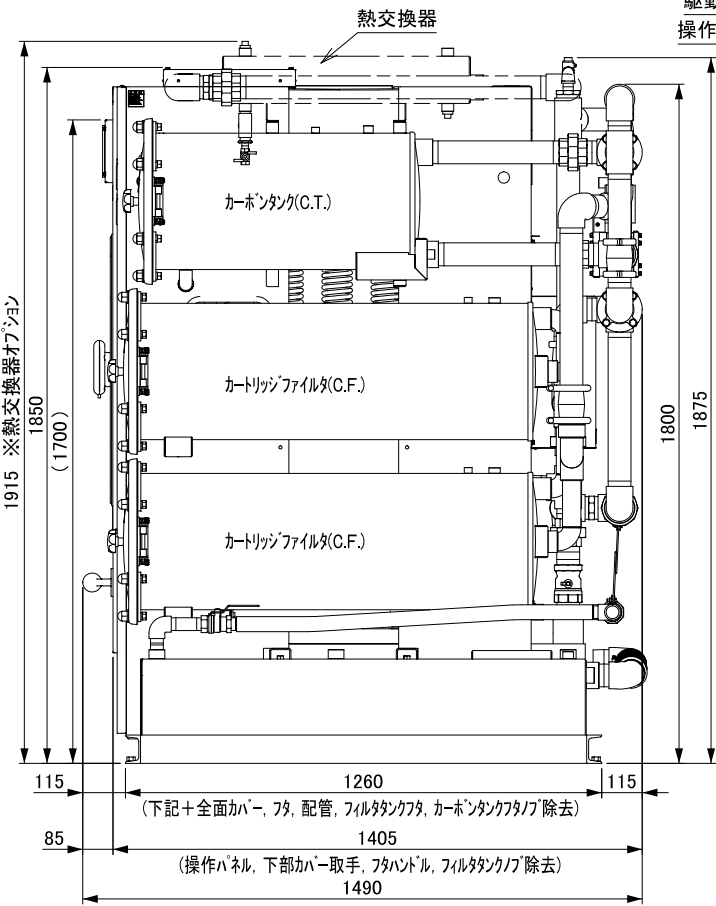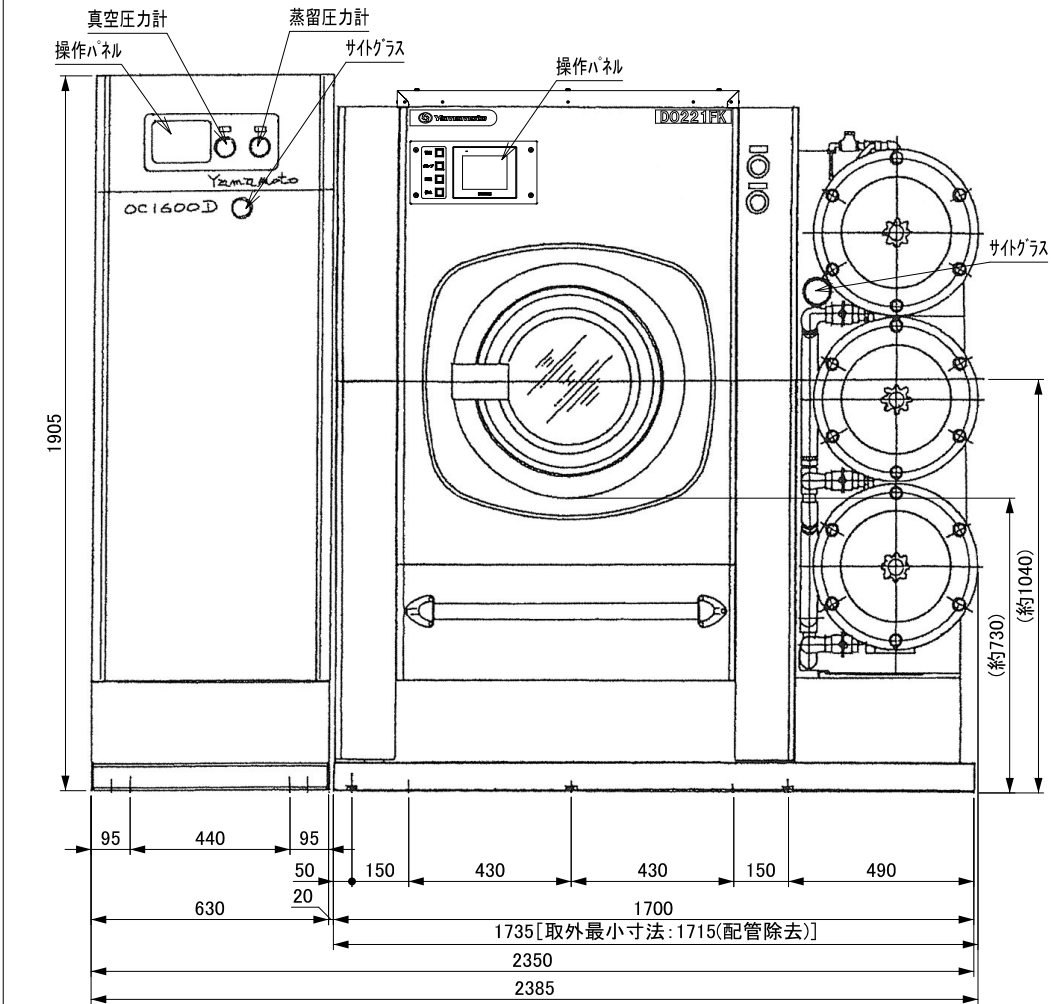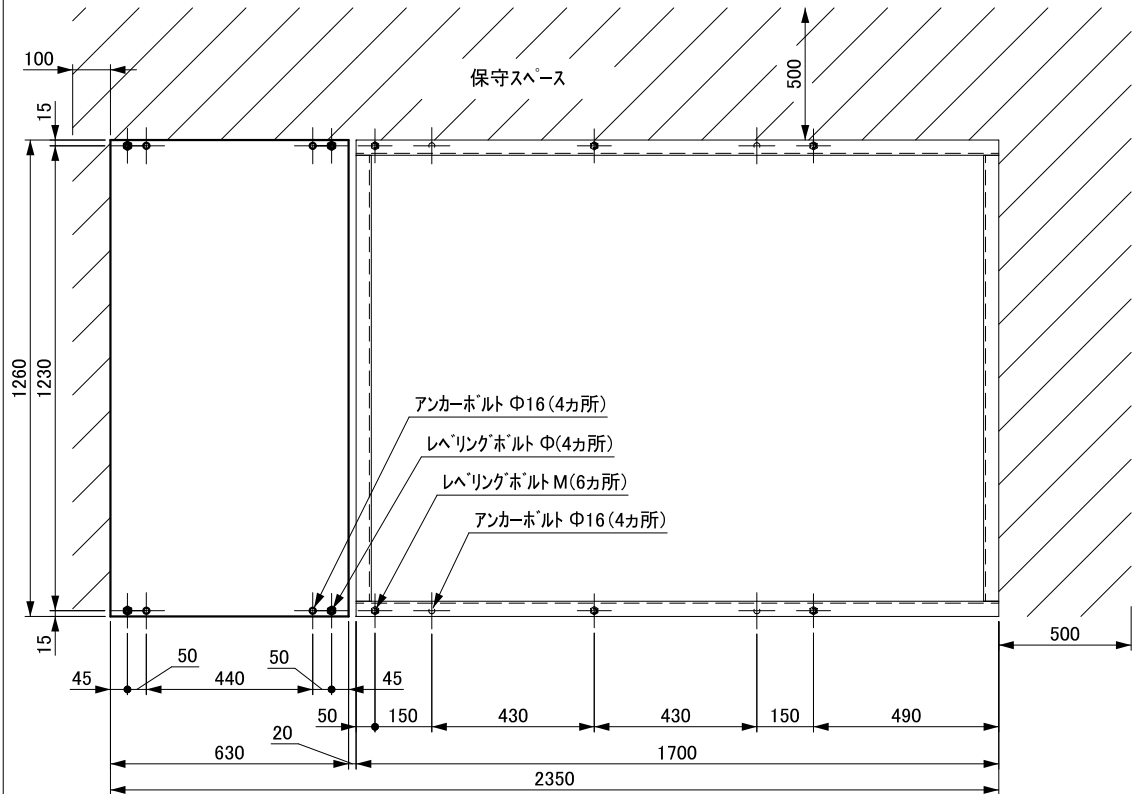

設計・製図 山本製作所	品番・図番 DO221FK(OC1600D200L仕様)	部品名称 DO221FK 外観図			
作成日 2024/07/24	三角法 尺度 1:20	機種名 石油系ドライ機	機種番号 DO221FK	ロットNo. 1	-