

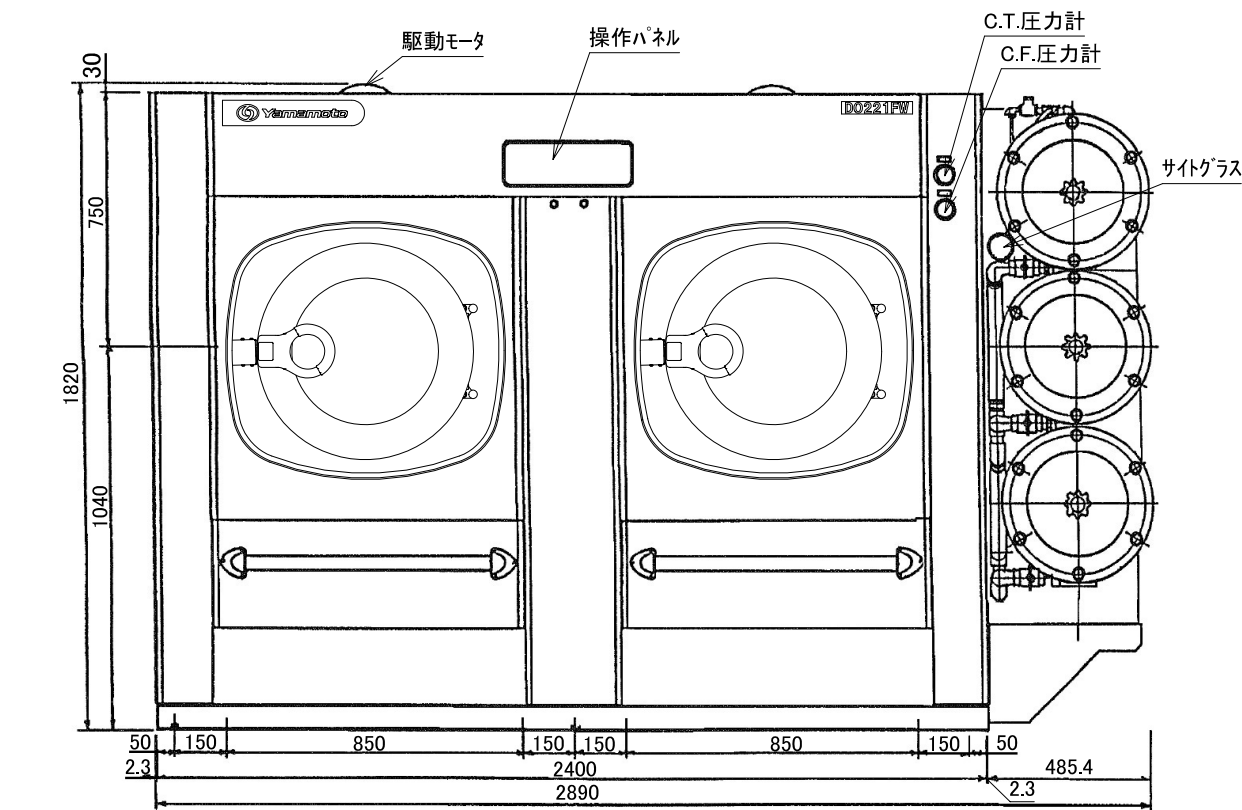


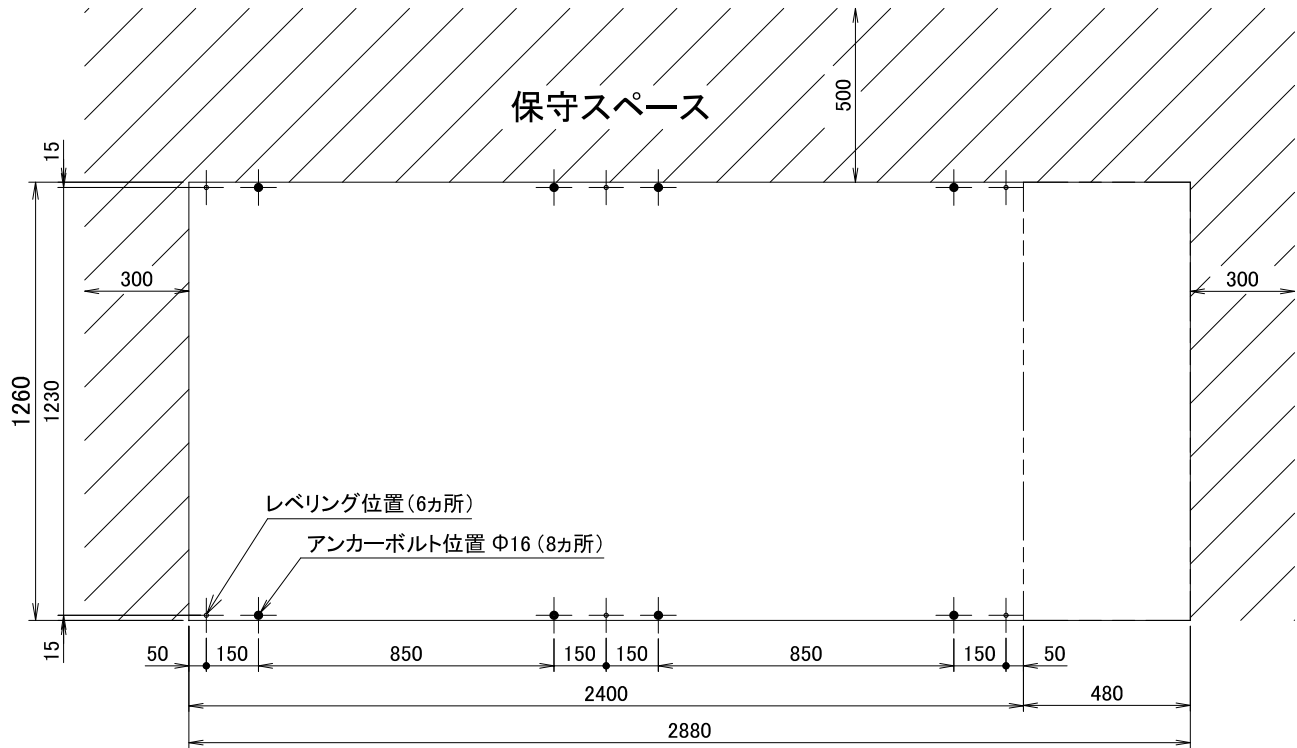

機種	DO221FW		処理能力	処理量(JIMS)	22 kg (20.2 kg)
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	JIS K2201-5	ドラム	直径x奥行	φ889 x 562 mm
機械最大寸法	間口x奥行x高さ (mm)	2890 x 1480 x 1820	ドラム回転数	洗浄回転	20 ~ 50 rpm
[取外可能最小寸法]	[間口x奥行x高さ(mm)]	[2425 x 1260 x 1820]*1		脱液回転	250 ~ 750 rpm
機械ベース寸法	間口x奥行	2400 x 1260 mm	フィルタ	カートリッジ方式	φ330 x 470 x 4 本
機械重量		2300 kg	カーボンタンク	粒状カーボン	40 L
電源	電動機	3相 AC200V 50A	溶剤容量	ベースタンク	490 L
電源(電動機)	洗浄、脱液モータ	3.7kW 6P X 2		ドラム(オーバーフロー)	135 L
	ポンプ	0.75kW 2P		フィルタ	80 L x 2
	全定格	8.15 kw		カーボンタンク	60 L
周囲温度	5~40 °C		初回の溶剤投入量 *2		650 L
湿度	30~85 %		冷却溶剤取出口/戻し口		25 A(1)
標高	1000 m以下		蒸留溶剤取出口/戻し口		25 A(1)

*1: 本体溶接ボルト突起あり
*2: 一度にベースタンク容量分を投入し、ポンプ循環で溶剤を循環させた後に溶剤を追加

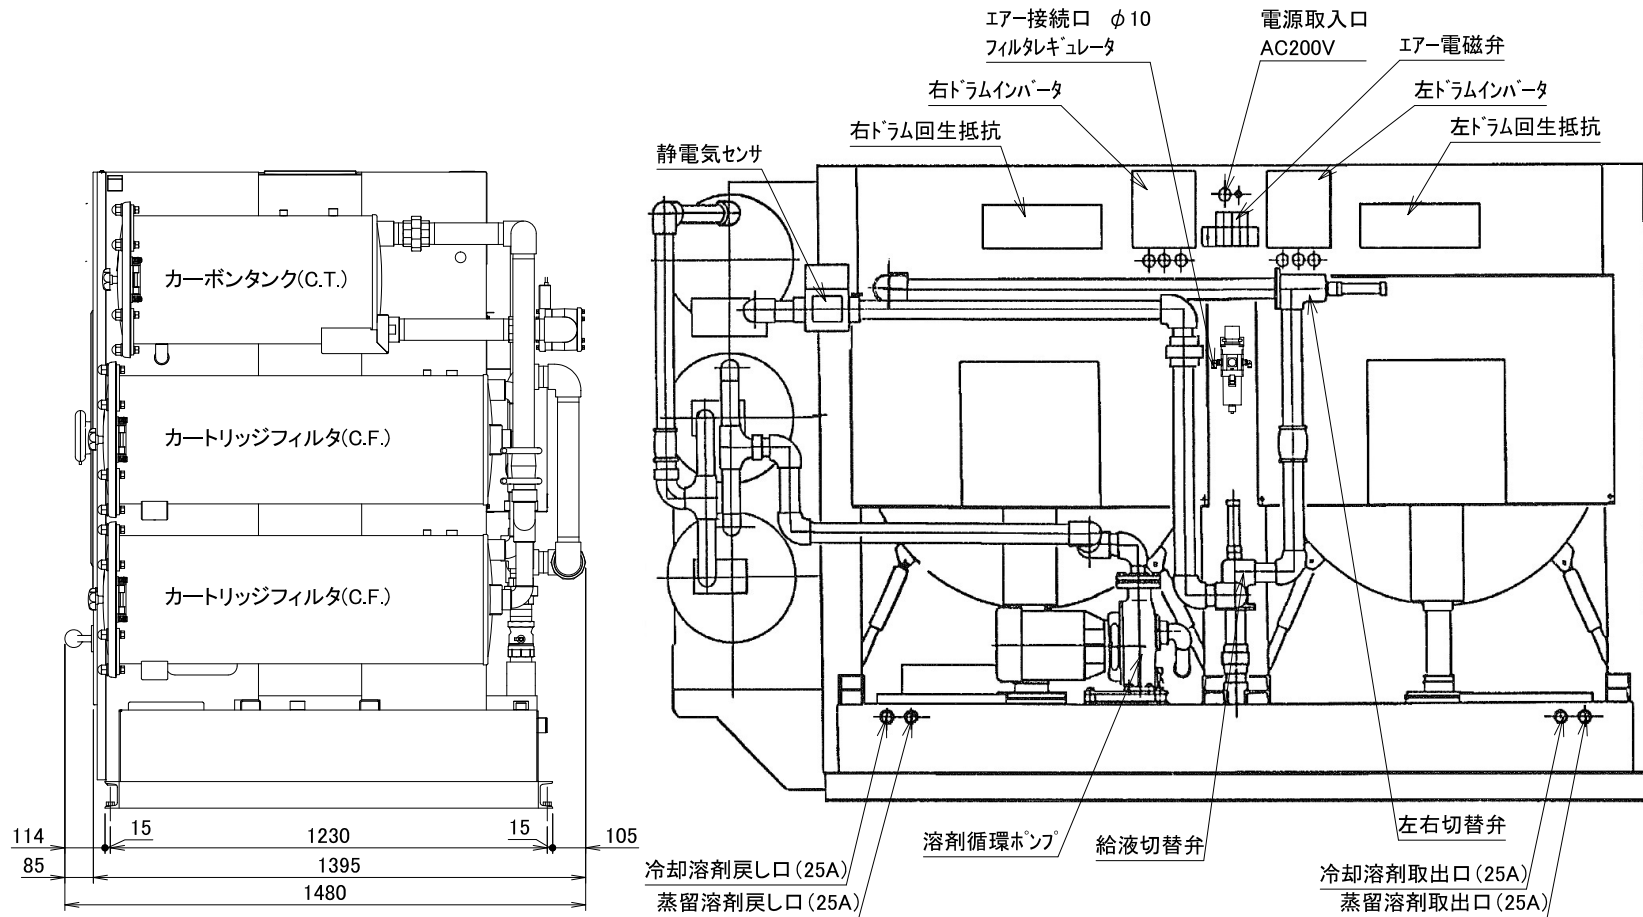

設計・製図 山本製作所	品番・図番 —		部品名称 DO221FW 外観図		
作成日 2024/09/09	三角法 尺度	機種名 石油系ドライ機	機種番号 DO221FW	ロットNo. 0 - -	