
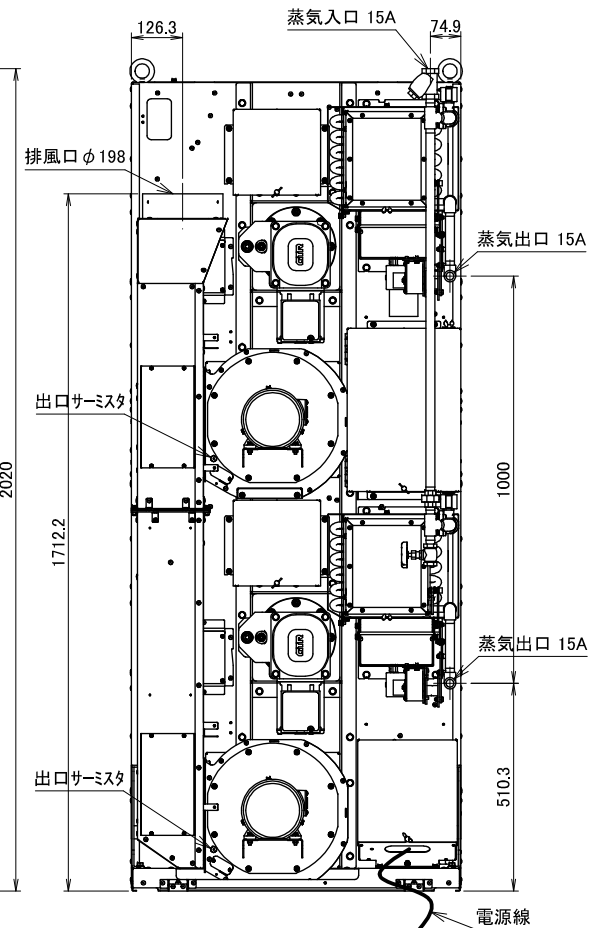
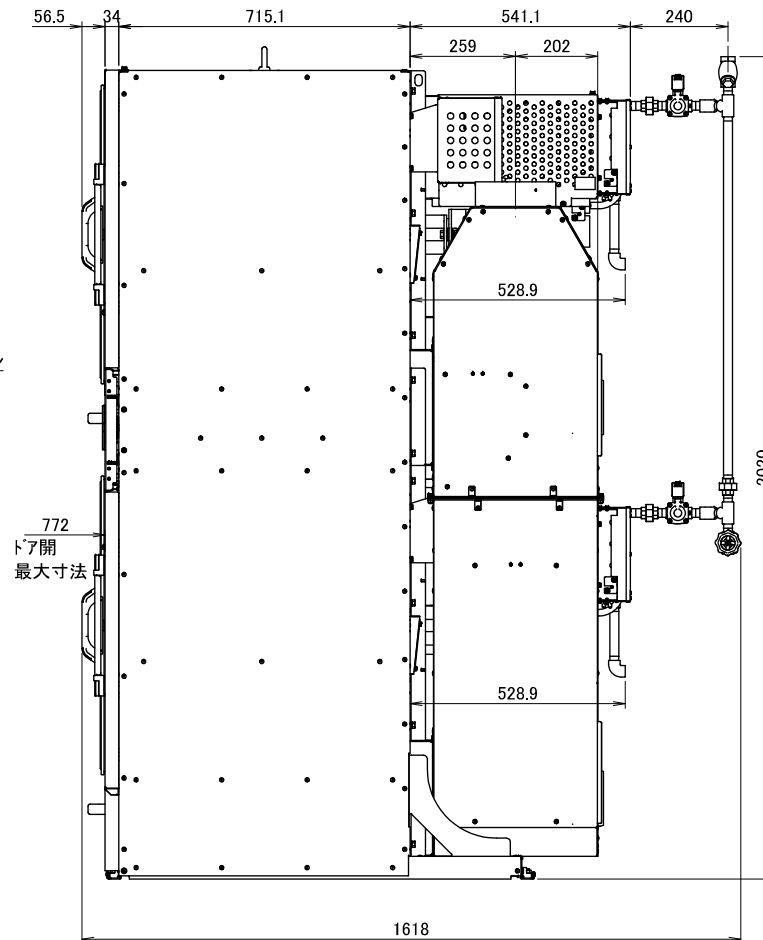
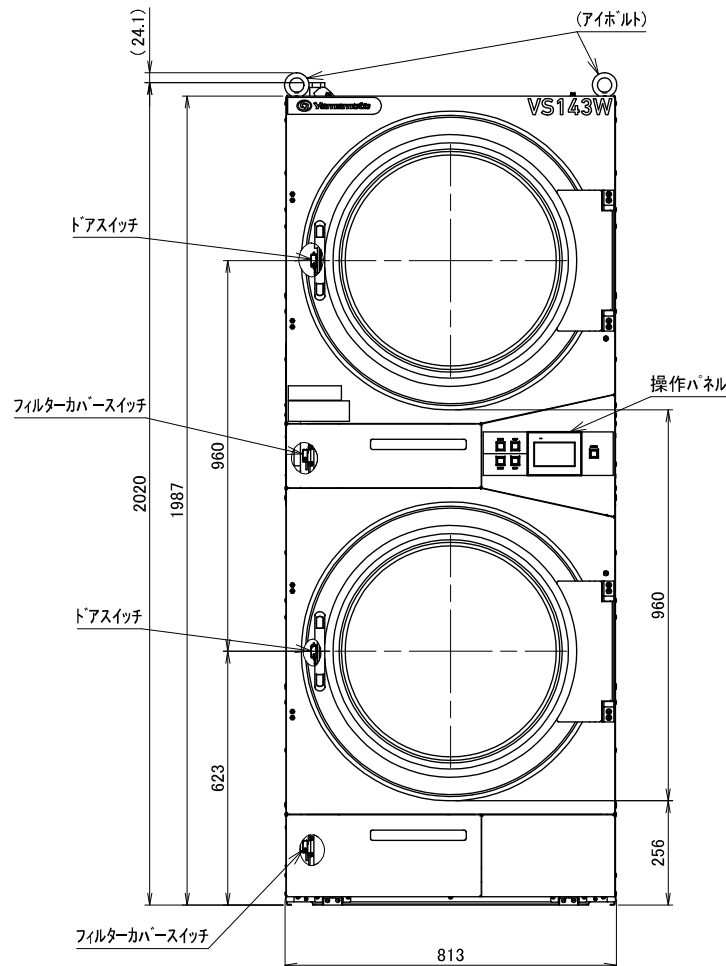


2025.09～

型式	VS143W		
容量(JIMS)	2×14kg(2×11kg)	ダクト径	φ200mm
ドラム寸法	φ760×620mm	機械出口風量(一段単独)	14.0m ³ /min
ドラム回転数	44rpm	機械出口風量(二段同時)	25.4m ³ /min
定格電圧	三相/単相 AC200V	機械最大静圧(一段単独)	0.90kPa
ブレーカ容量	10A(三相),15A(単相)	機械最大静圧(二段同時)	1.03kPa
定格消費電力	1580W	ダクト最終出口必要風量(一段単独)	13.0m ³ /min
駆動モータ	2×0.2kW	ダクト最終出口必要風量(二段同時)	21.4m ³ /min
ファンモータ	2×0.4kW 4P	全ダクト最大圧力損失	0.24kPa
蒸気配管口径	15A(入口) 2×15A(出口)	機械最大寸法	間口813×奥行1618×高さ2020mm
標準供給圧	0.4～0.6MPa	機械重量	450kg
蒸気消費量	54kg/h	安全装置	ドアスイッチ、フィルターカバースイッチ

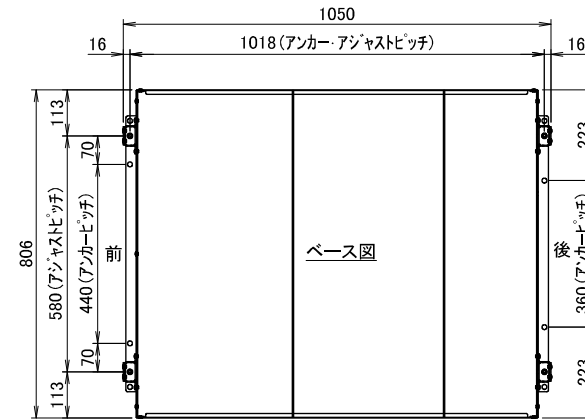

VS143W外観図