
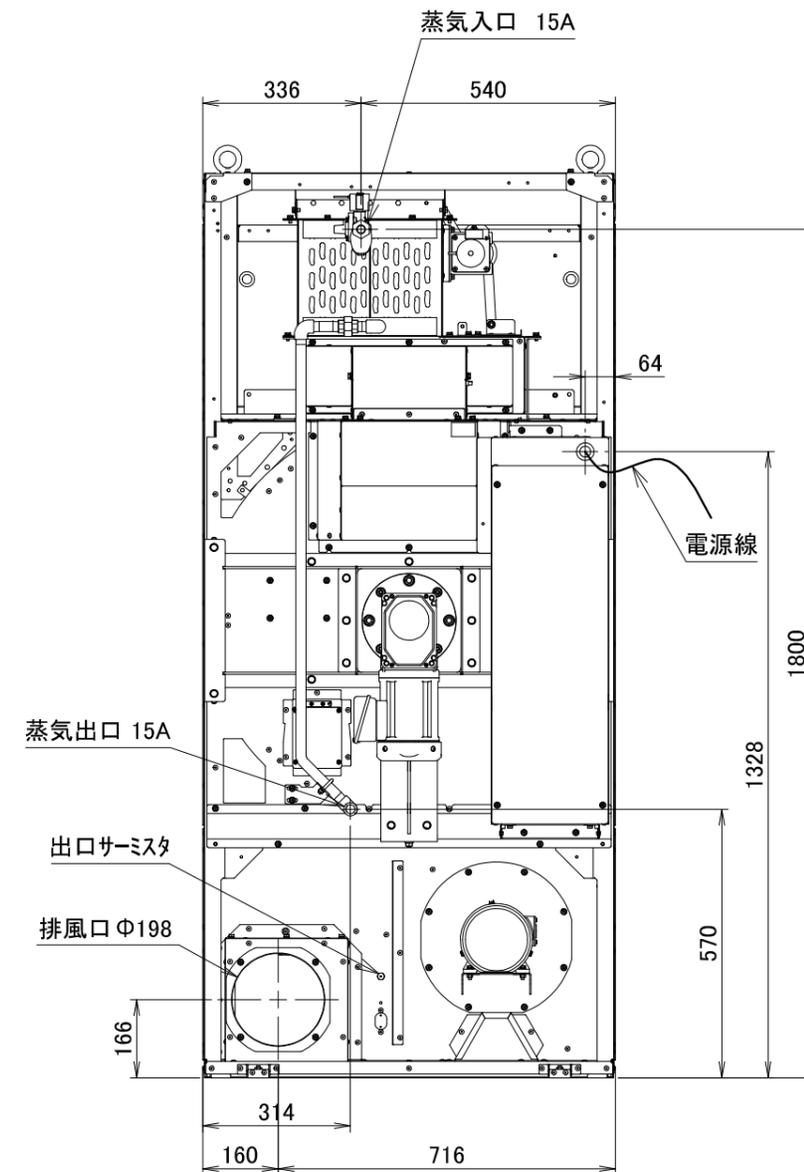
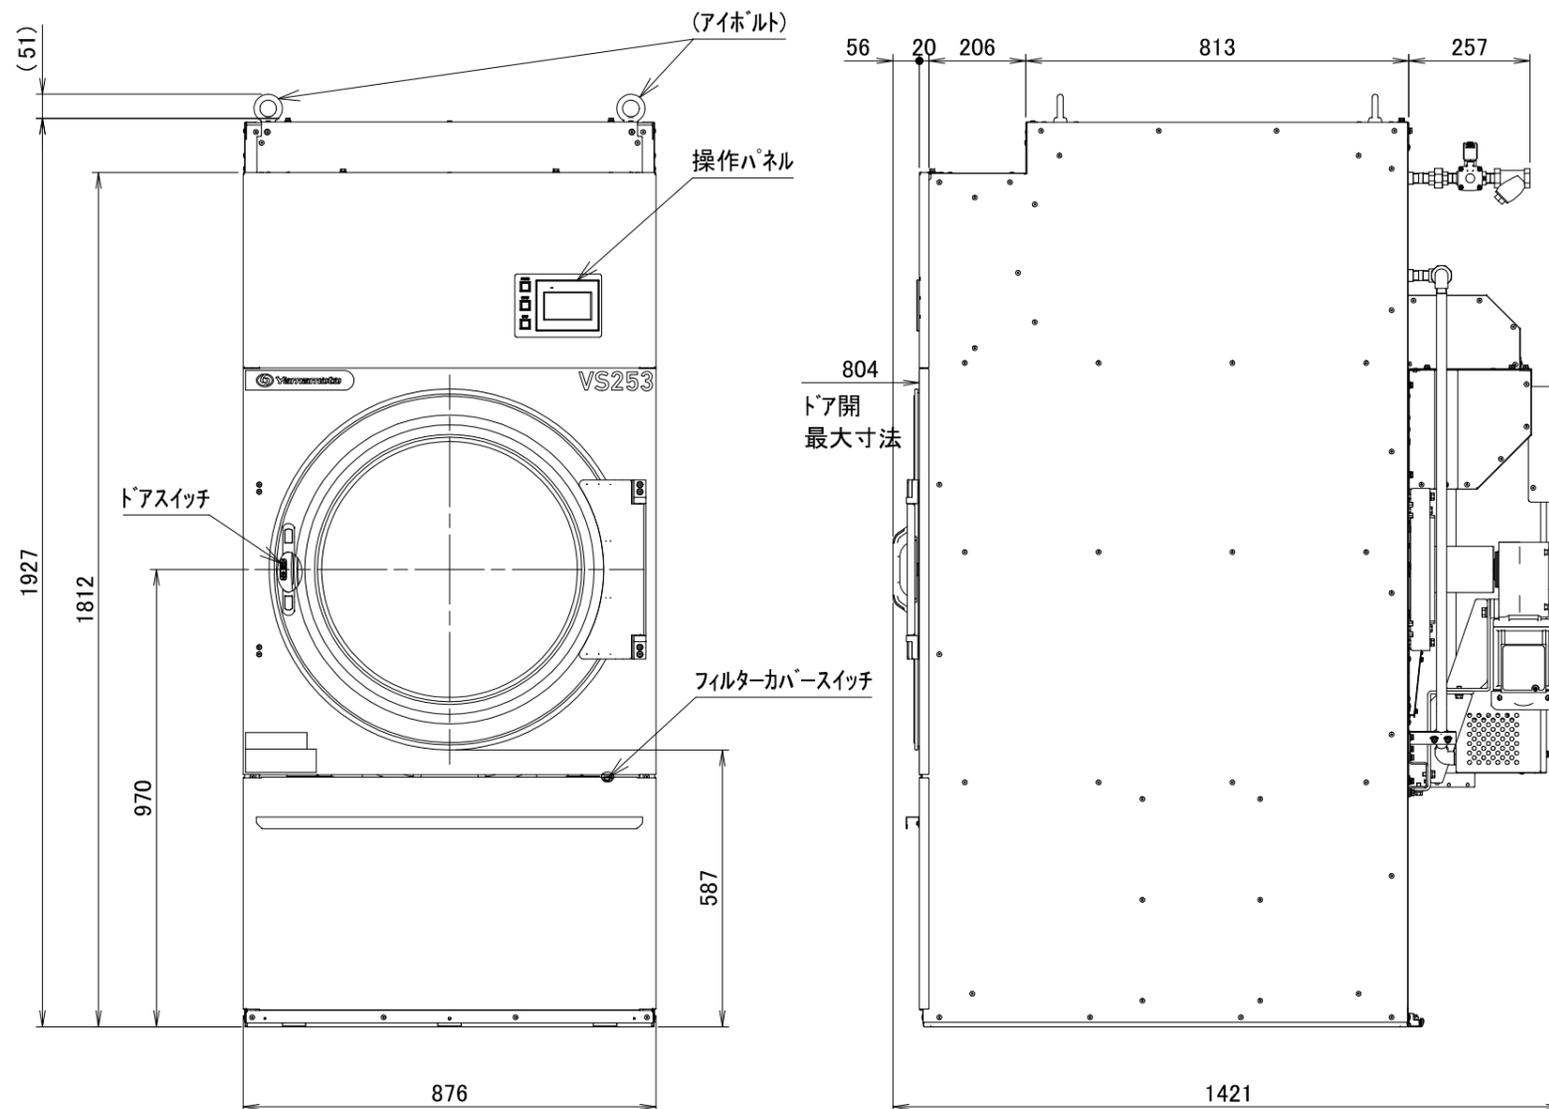


2026.03~

型式	VS253		
容量(JIMS)	25kg(20kg)	ダクト径	φ 200mm
ドラム寸法	φ 820 × 940mm	機械出口風量	23.3m ³ /min
ドラム回転数	41rpm	機械最大静圧	1.04kPa
定格電圧	三相/单相 AC200V	ダクト最終出口必要風量	18.5m ³ /min
ブレーカ容量	10A	全ダクト最大圧力損失	0.27kPa
定格消費電力	880W	機械最大寸法	間口876 × 奥行1421 × 高さ1927mm
駆動モータ	0.4kW	機械重量	375kg
ファンモータ	0.4kW 4P	安全装置	ドアスイッチ、フィルターカバースイッチ
蒸気配管口径	15A(入口) 15A(出口)		
標準供給圧	0.4~0.6MPa		
蒸気消費量	47kg/h		

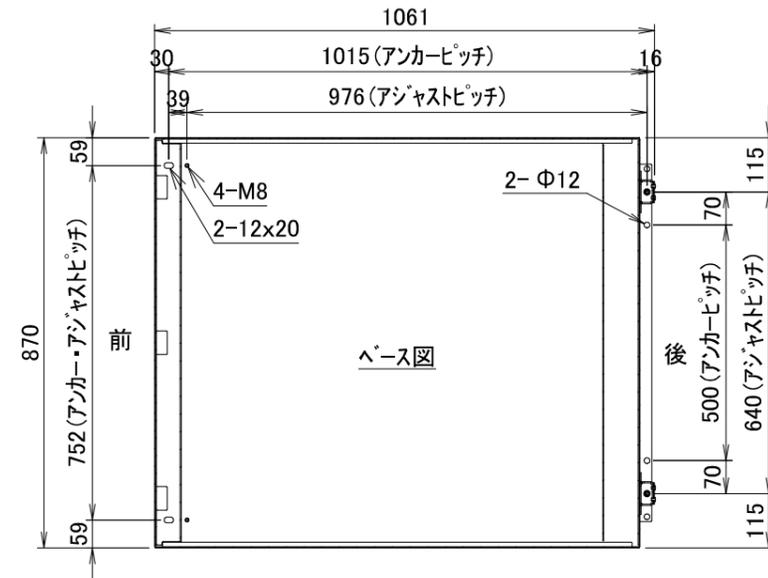

VS253外観図