
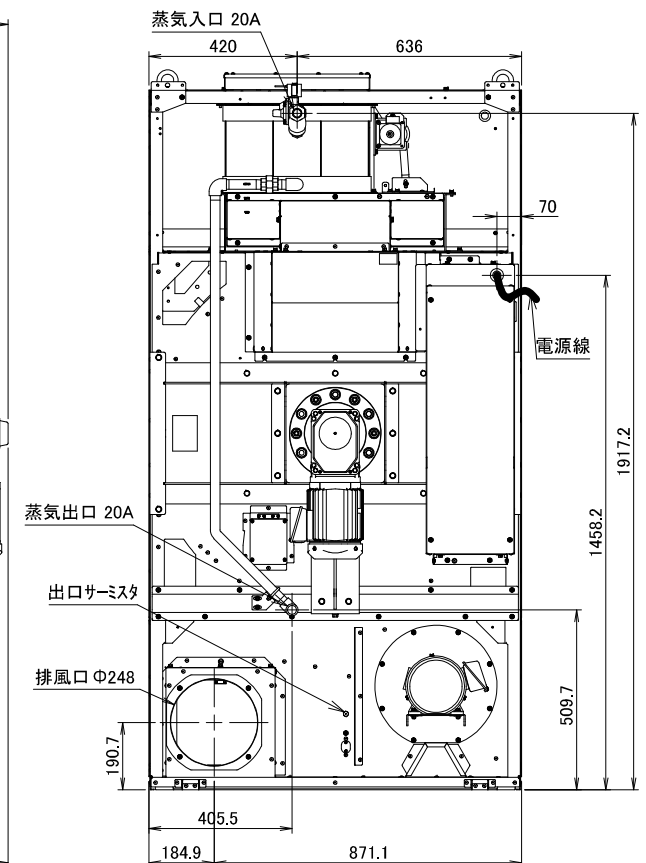
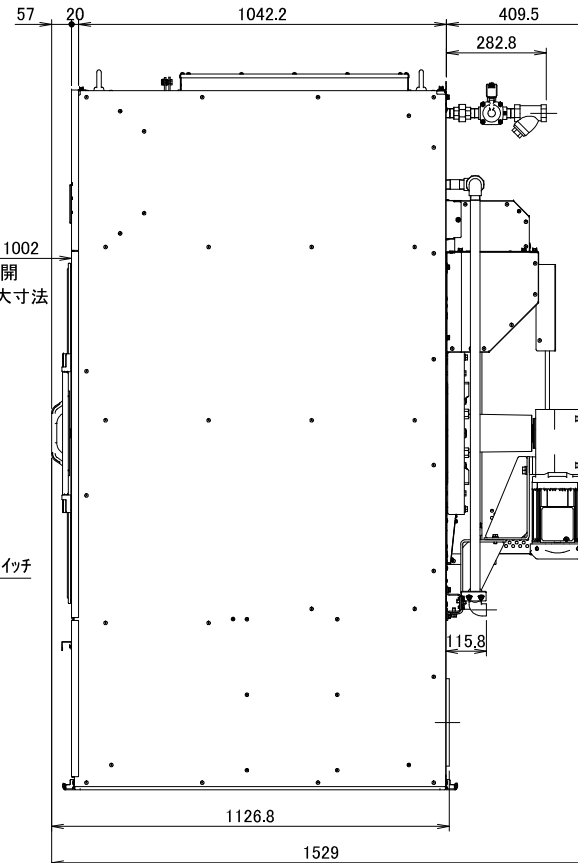
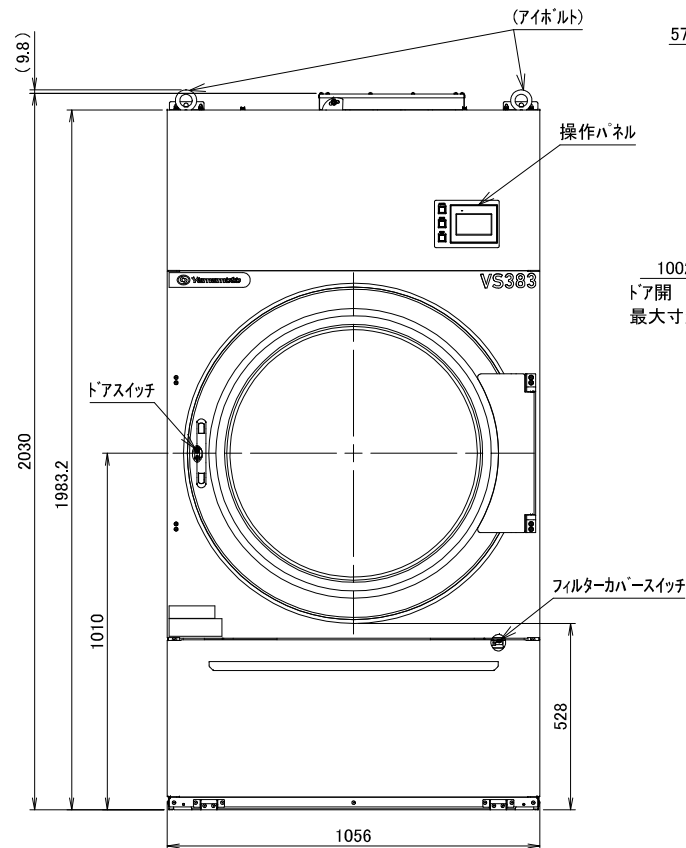


2025.09～

型式	VS383	ダクト径	φ 250mm
容量(JIMS)	38kg(30kg)	機械出口風量	34.2m ³ /min
ドラム寸法	φ 1000 × 955mm	機械最大静圧	1.80kPa
ドラム回転数	37rpm	ダクト最終出口必要風量	27.6m ³ /min
定格電圧	三相/単相 AC200V	全ダクト最大圧力損失	0.28kPa
ブレーカ容量	15A	機械最大寸法	間口1056 × 奥行1529 × 高さ2030mm
定格消費電力	1400W	機械重量	490kg
駆動モータ	0.75kW	安全装置	ドアスイッチ、フィルターカバースイッチ
ファンモータ	0.75kW 4P		
蒸気配管口径	20A(入口) 20A(出口)		
標準供給圧	0.4～0.6MPa		
蒸気消費量	65kg/h		

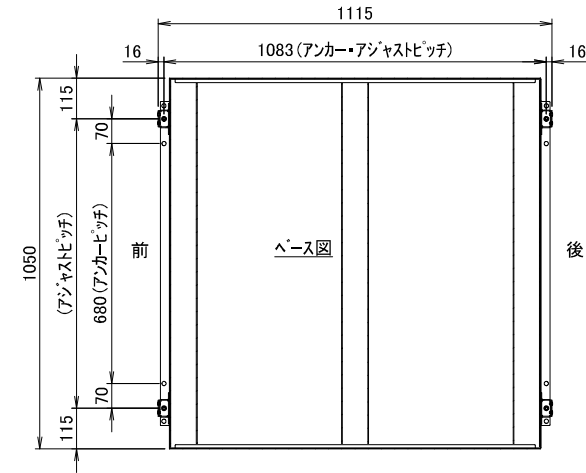

VS383外観図