
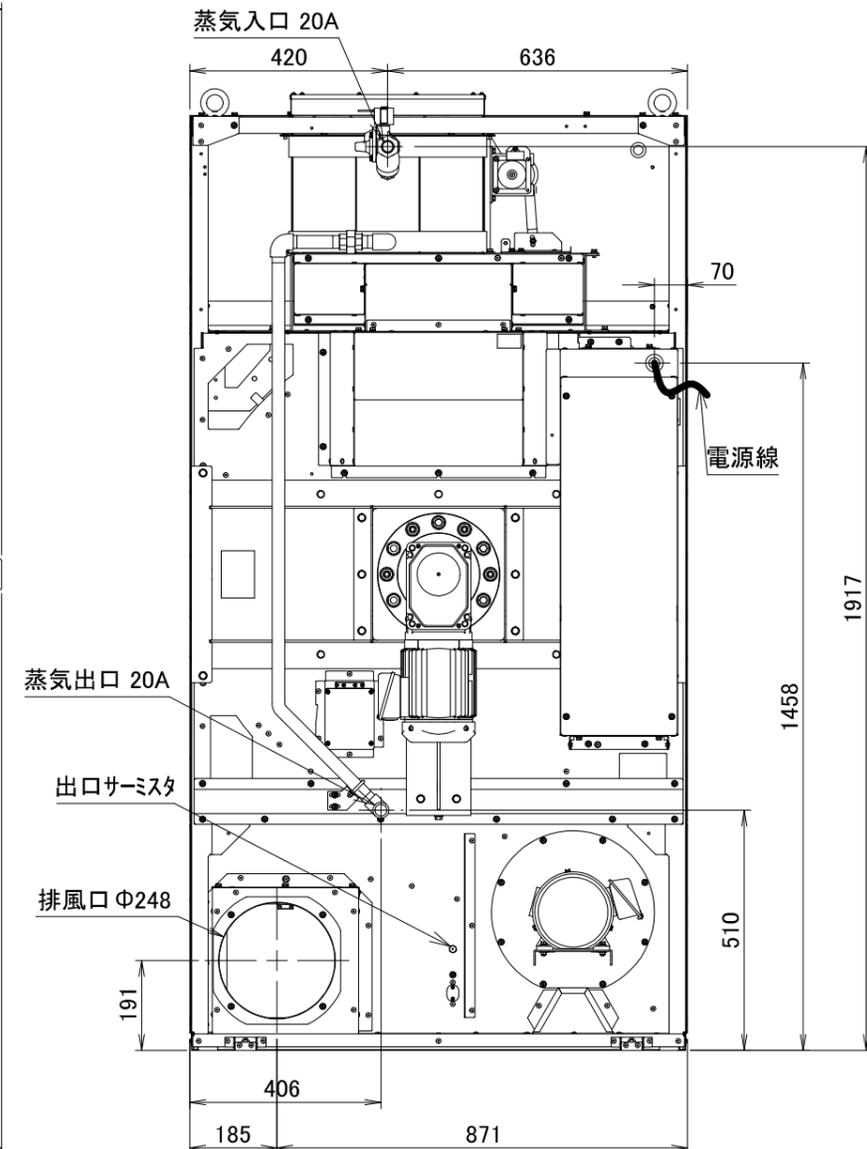
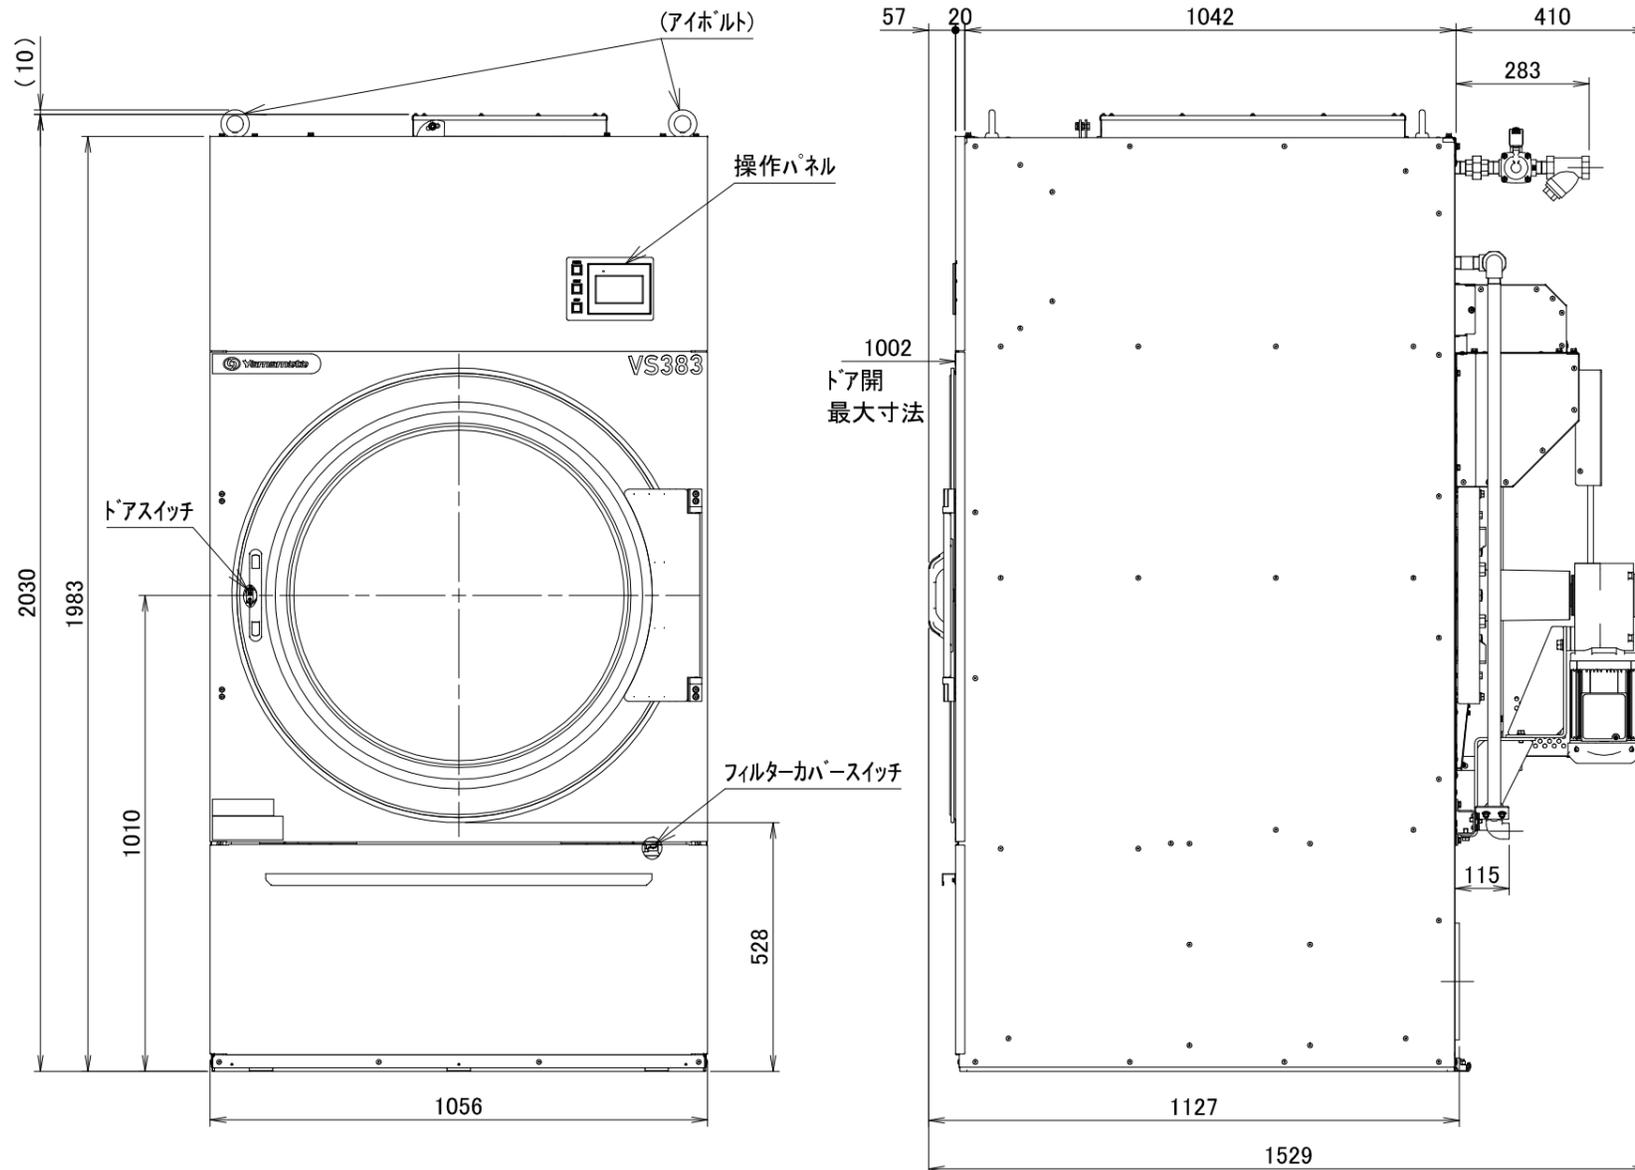


2026.03~

|          |                 |             |                            |
|----------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 型式       | VS383           | ダクト径        | φ 250mm                    |
| 容量(JIMS) | 38kg(30kg)      | 機械出口風量      | 34.2m <sup>3</sup> /min    |
| ドラム寸法    | φ 1000 × 955mm  | 機械最大静圧      | 1.80kPa                    |
| ドラム回転数   | 37rpm           | ダクト最終出口必要風量 | 27.6m <sup>3</sup> /min    |
| 定格電圧     | 三相/单相 AC200V    | 全ダクト最大圧力損失  | 0.28kPa                    |
| ブレーカ容量   | 15A             | 機械最大寸法      | 間口1056 × 奥行1529 × 高さ2030mm |
| 定格消費電力   | 1400W           | 機械重量        | 490kg                      |
| 駆動モータ    | 0.75kW 4P       | 安全装置        | ドアスイッチ、フィルターカバースイッチ        |
| ファンモータ   | 0.75kW 4P       |             |                            |
| 蒸気配管口径   | 20A(入口) 20A(出口) |             |                            |
| 標準供給圧    | 0.4~0.6MPa      |             |                            |
| 蒸気消費量    | 65kg/h          |             |                            |

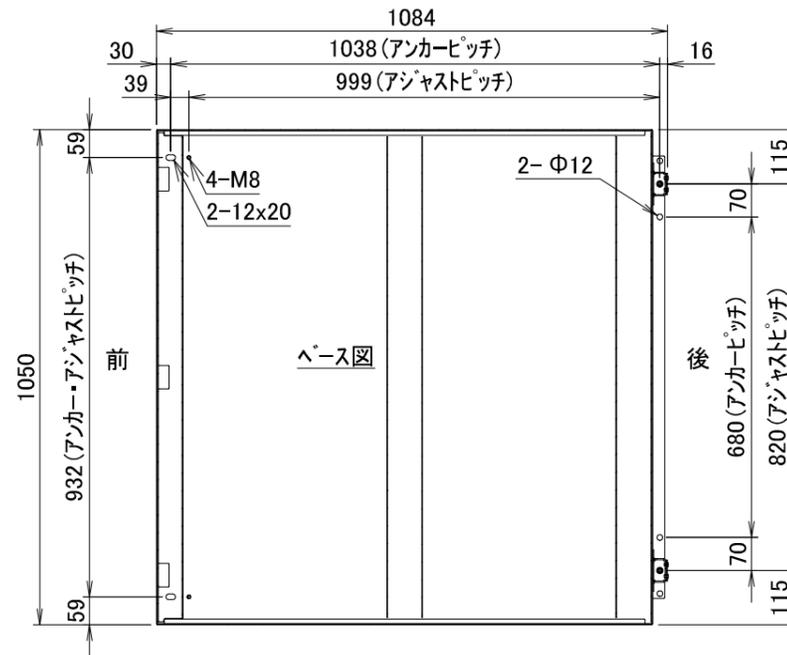

VS383外観図