
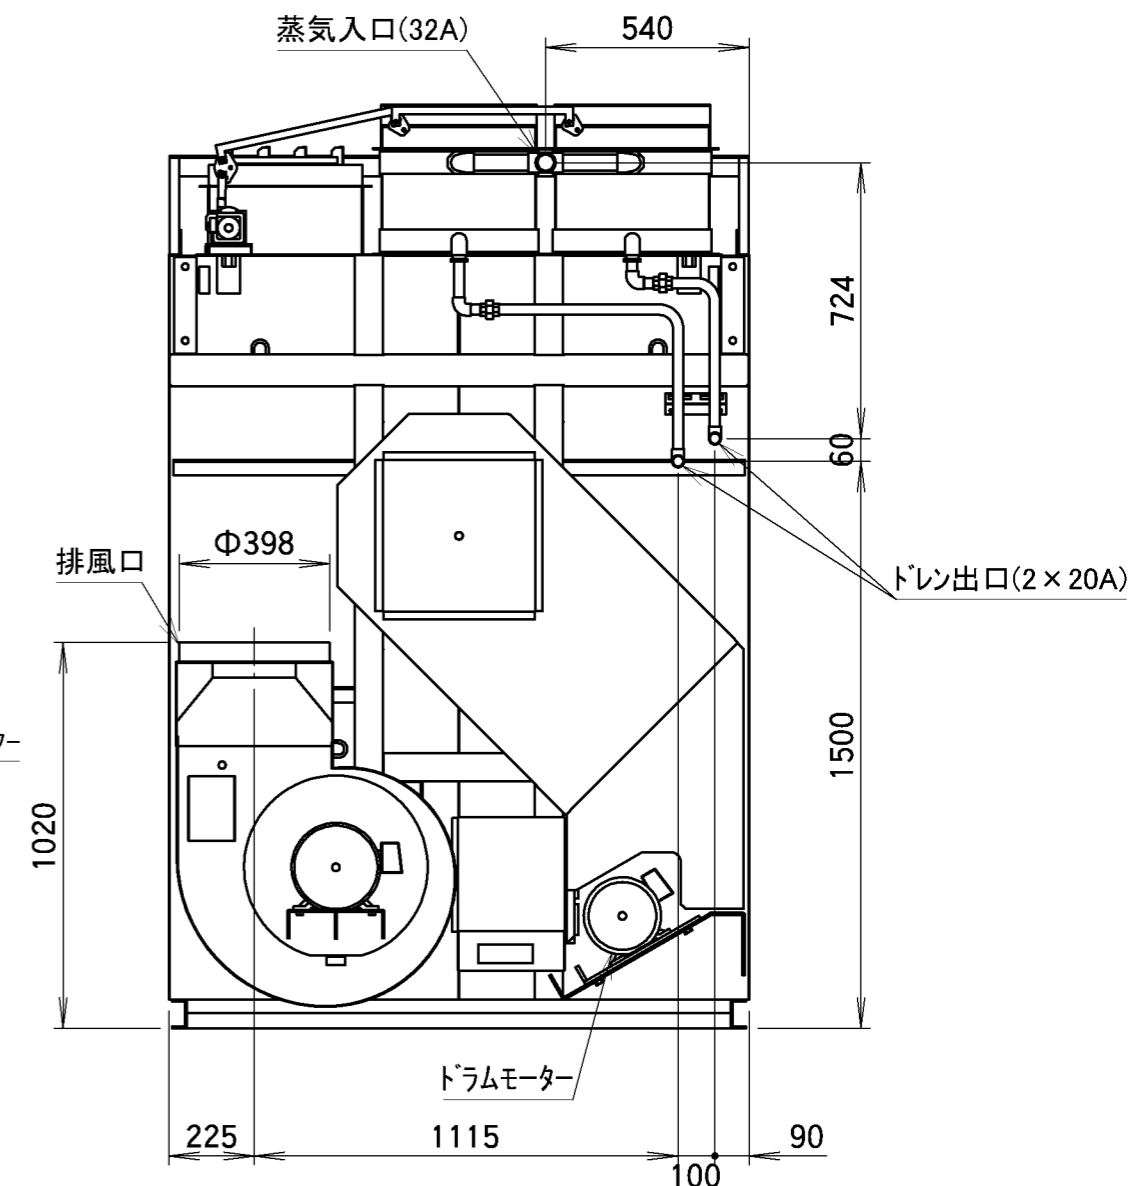
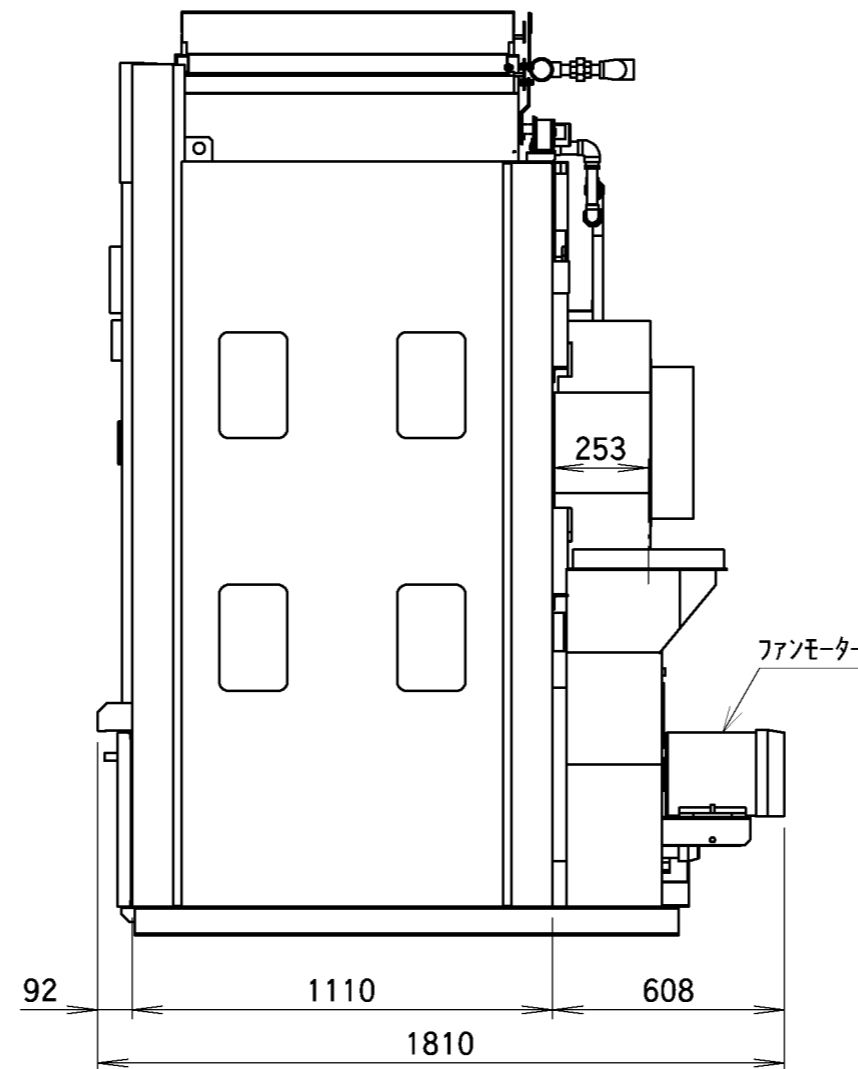
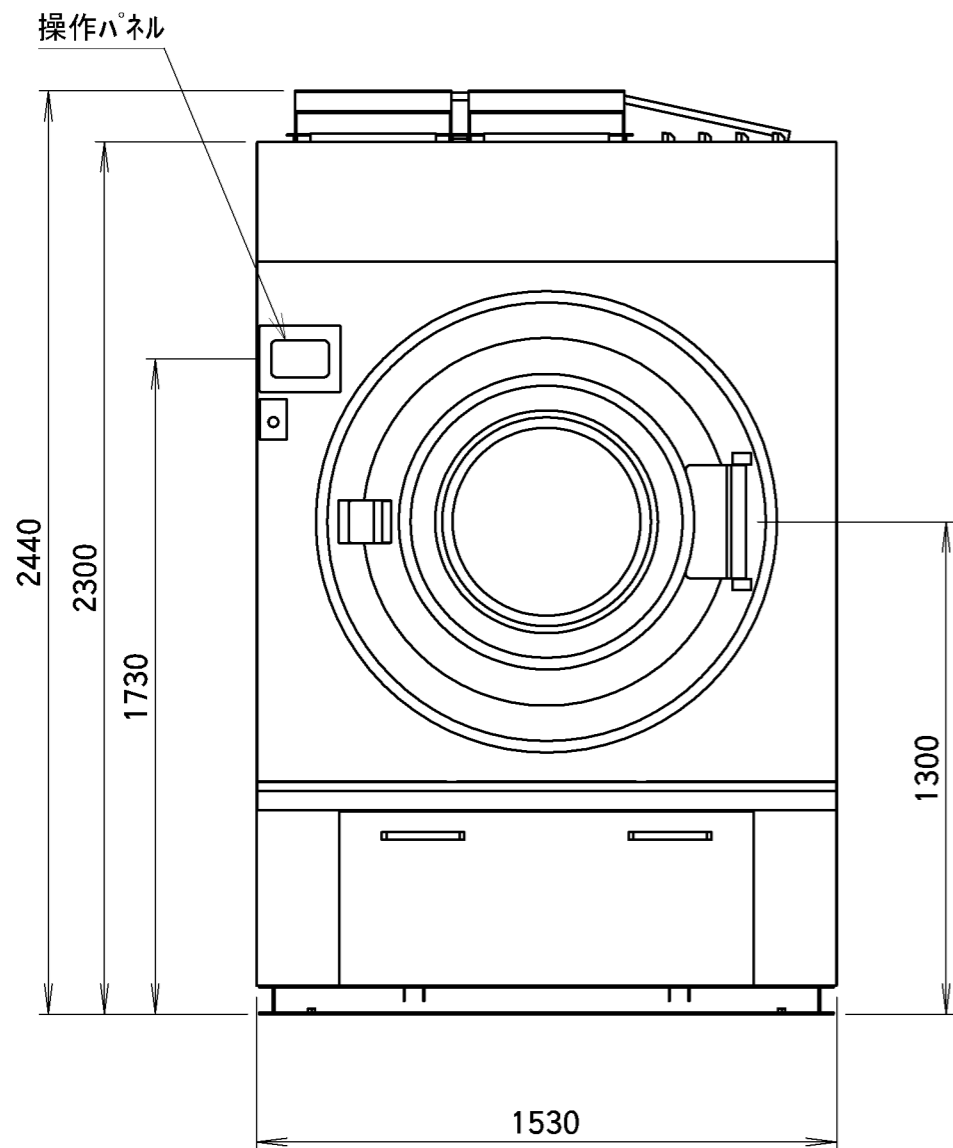


主な仕様

型 式	VS500D			
標準負荷量(JIMS)	50(57.5)	kg	電 源	AC200V 3Φ 40A
機 械 寸 法	間口1530×奥行1810×高さ2440 mm		電動機	ドラムモーター 1.5kW 6P
機 械 重 量	1170	kg		ファンモーター 3.7kW 2P
操 作 回 路	シーケンサ制御		蒸 気	入口配管径 32A
温 度 制 御	サーミスタ制御			出口配管径 20A×2
バスケット	寸 法	1400Φ×935	使用圧力	0.6~0.8 MPa
	形 式	外周穴あきバスケット(12Φ)	消 費 量	220 kg/H
	駆動方式	プーリー減速	排風ダクト径	400Φ以上 mm
	回 転 数	27~40 rpm	安全装置	ドアスイッチ

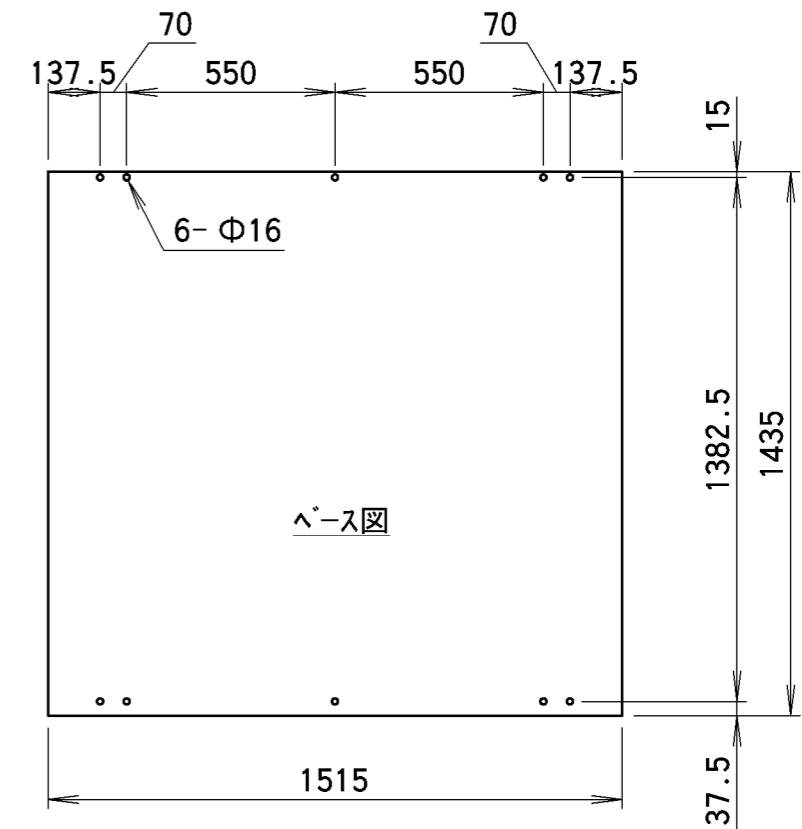

VS500D 外観図