
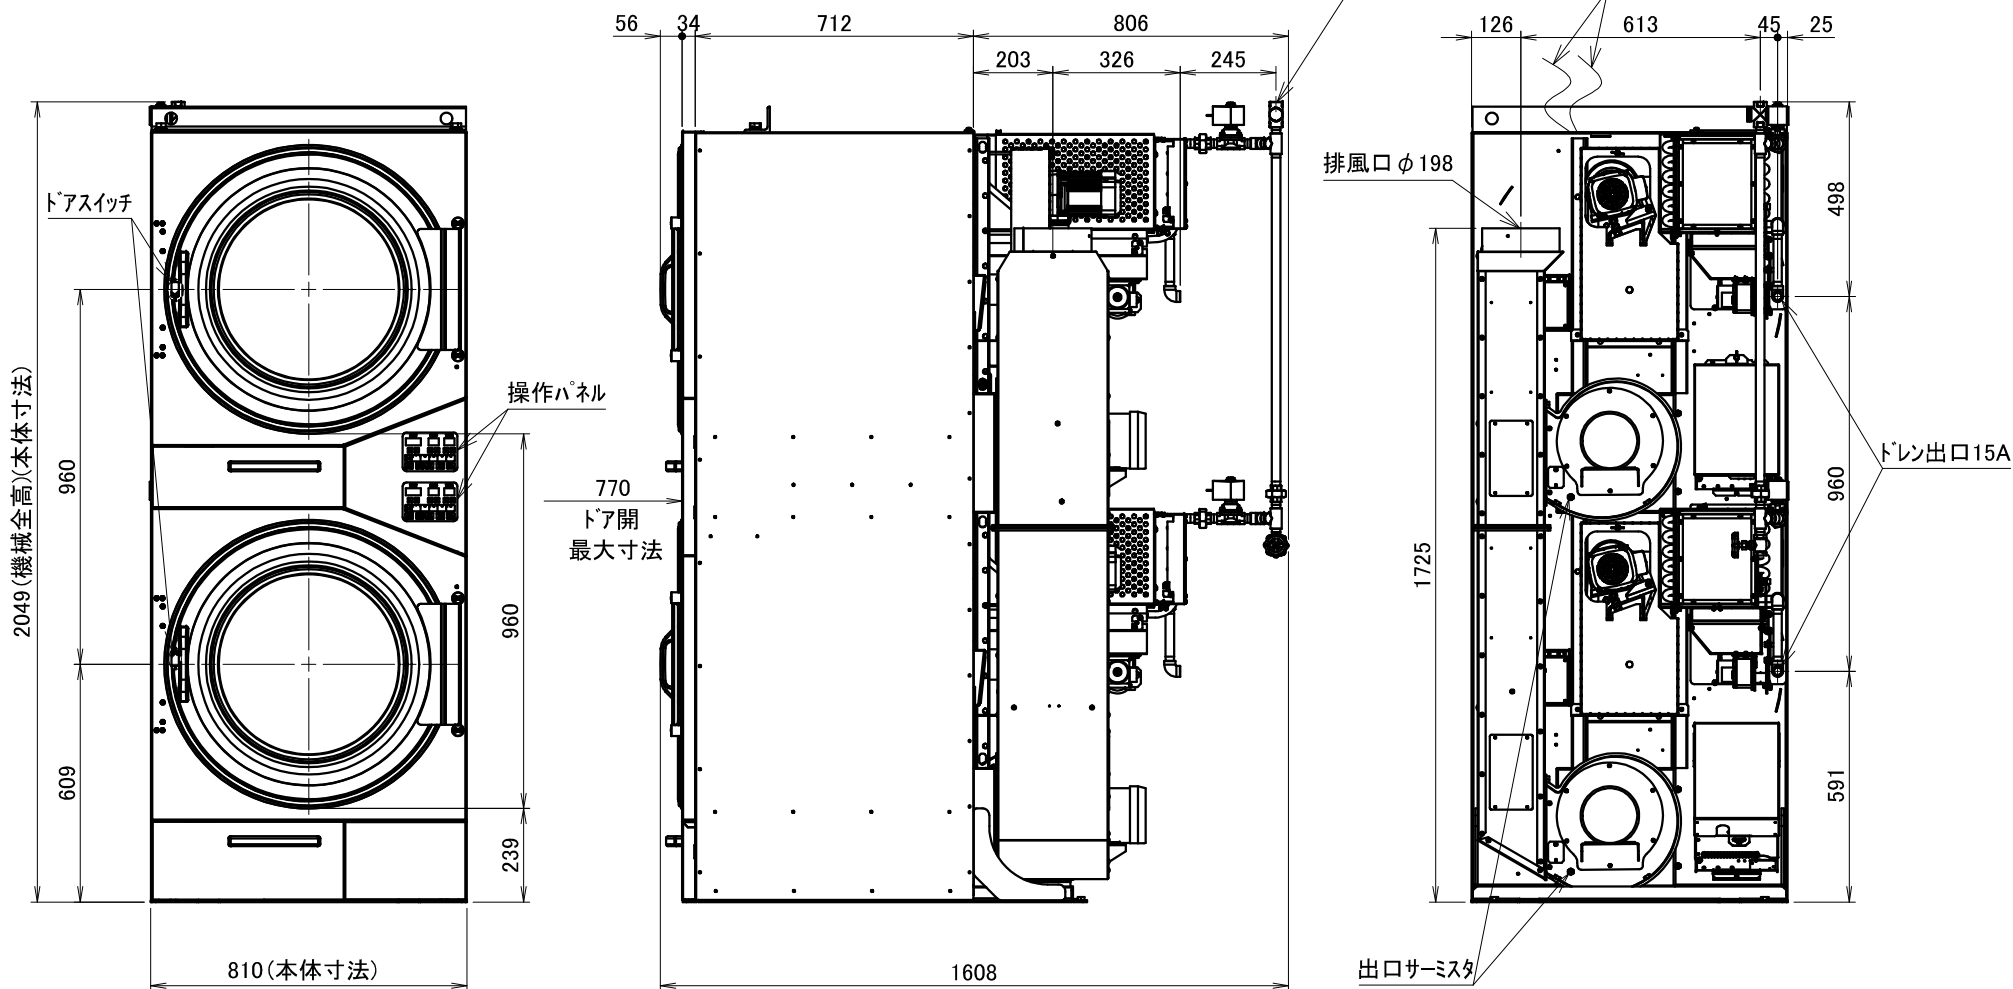


2020.03~

型式	VS133W	ダクト径	φ 200mm
容量	2×13kg	機械出口風量(一段単独)	13 (50Hz) 16 (60Hz)m ³ /min
ドラム寸法	φ 760 × 620mm	機械出口風量(二段同時)	24 (50Hz) 27 (60Hz)m ³ /min
ドラム回転数	43 (50Hz) 42 (60Hz)min ⁻¹	機械最大静圧(一段単独)	0.25 (50Hz) 0.34 (60Hz)kPa
定格電圧	2×3相 AC200V	機械最大静圧(二段同時)	0.29 (50Hz) 0.39 (60Hz)kPa
ブレーカ容量	2×10A	機械最大寸法	間口810×奥行1608×高さ2049mm
定格消費電力	2×380W	機械重量	460kg
駆動モータ	2×0.2kW 4P	安全装置	ドアスイッチ
ファンモータ	2×0.4kW 4P		
蒸気配管口径	15A (入口) 2×15A(出口)		
標準供給圧	0.4~0.6MPa		
蒸気消費量	2×25kg/h		

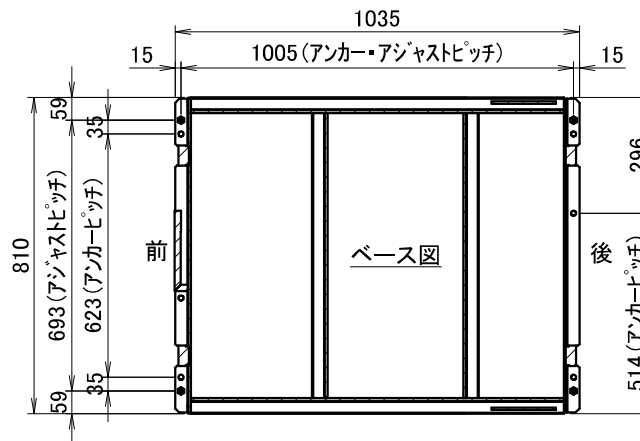

VS133W外観図