主な仕様

機　　種		WN502
処 理 能 力	処理量(JIMS)/1ﾜｯｼｬｰ	50Kg　(50.1Kg)
ドラム寸法	直 径×奥 行	1140φ×620
ドラム回転数	洗 浄 回 転	20・35　　rpm
	脱 水 回 転	360・720　rpm
機械最大寸法	間 口×奥 行×高 さ	1660×1770×1901
電　　源	電 動 機	AC　三相　200V
	制 御 回 路	AC　単相　200V
電　動　機	洗 浄・バランス・脱 水	11Kw 6P（ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動方式）
配管口径	給 水　・　給 湯	50A
	排　水	100A
	蒸　気	25A
	カップ洗浄	20A
洗浄水位	3段階水位	低水位 101ﾘｯﾄﾙ　中水位 186ﾘｯﾄﾙ
		高水位 281ﾘｯﾄﾙ

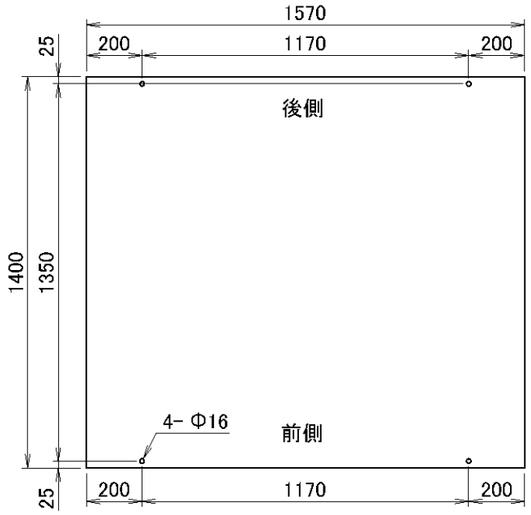

（アンカーボルト位置）

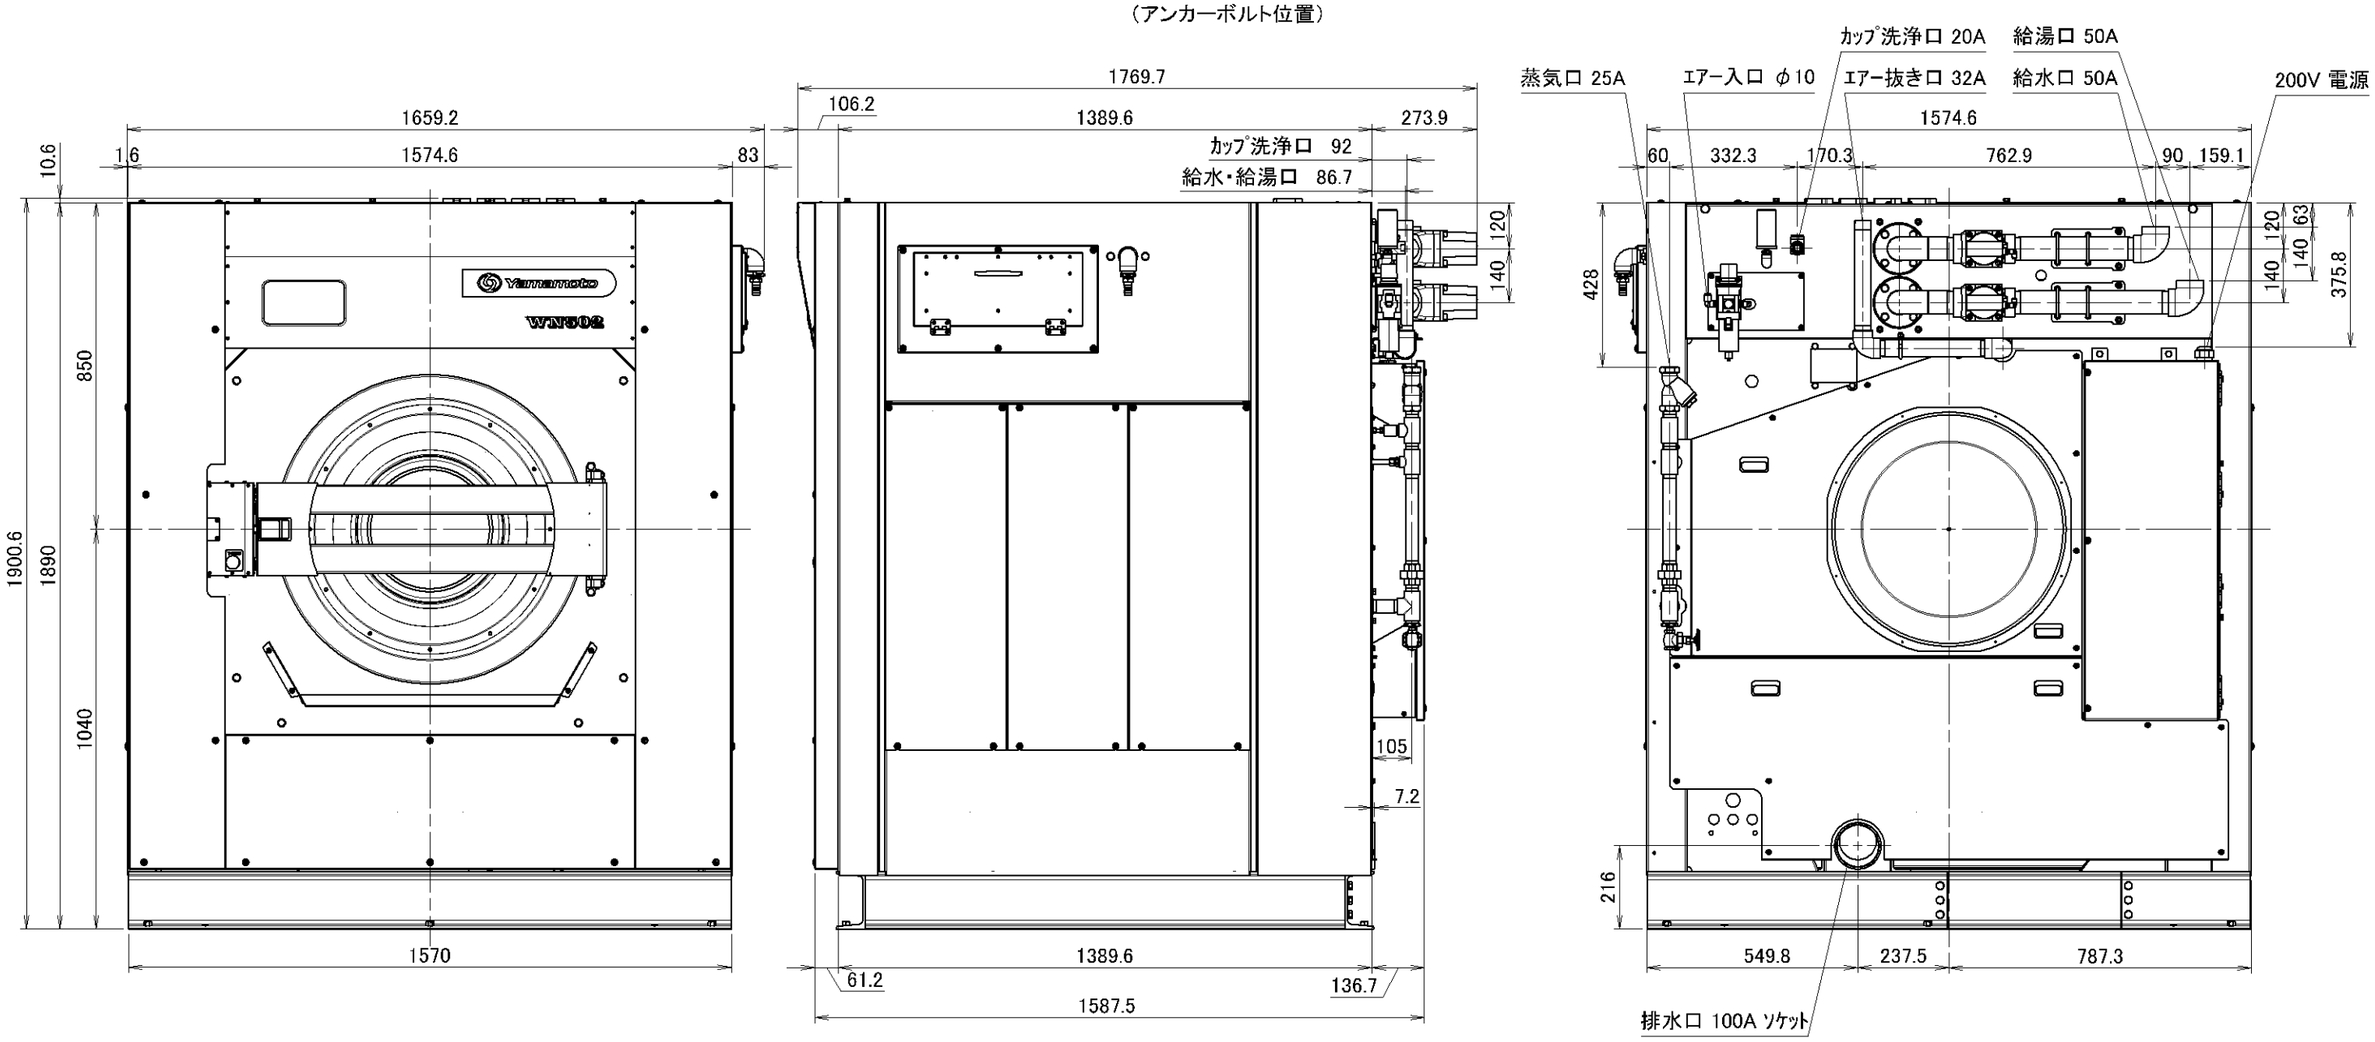

WN502　外観図