
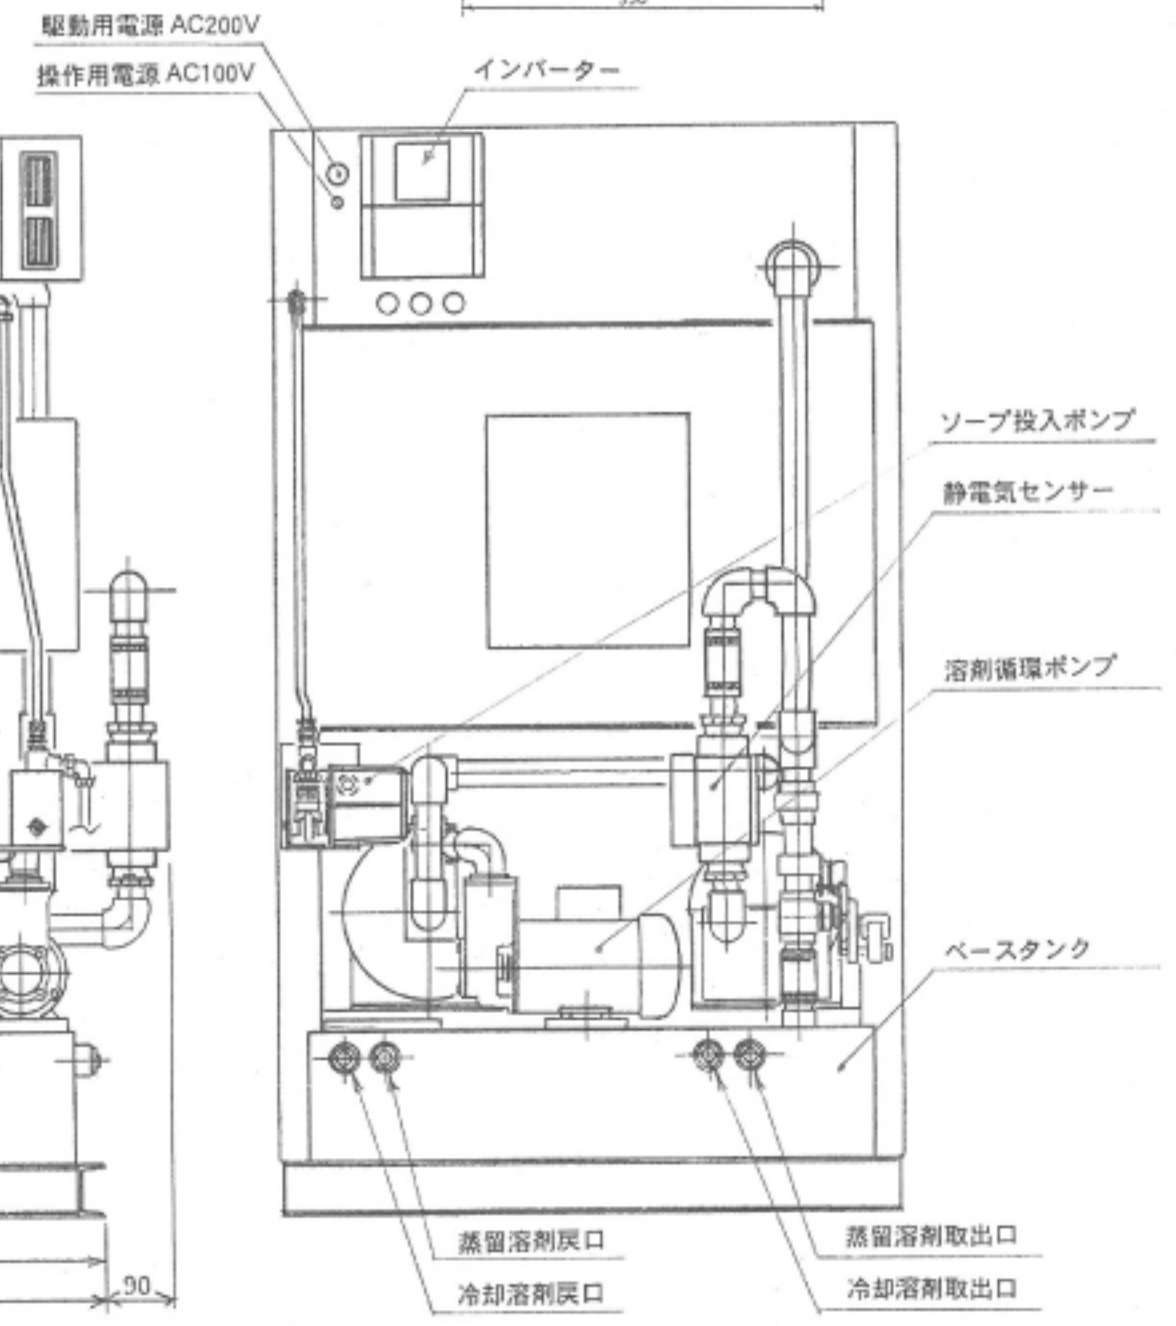
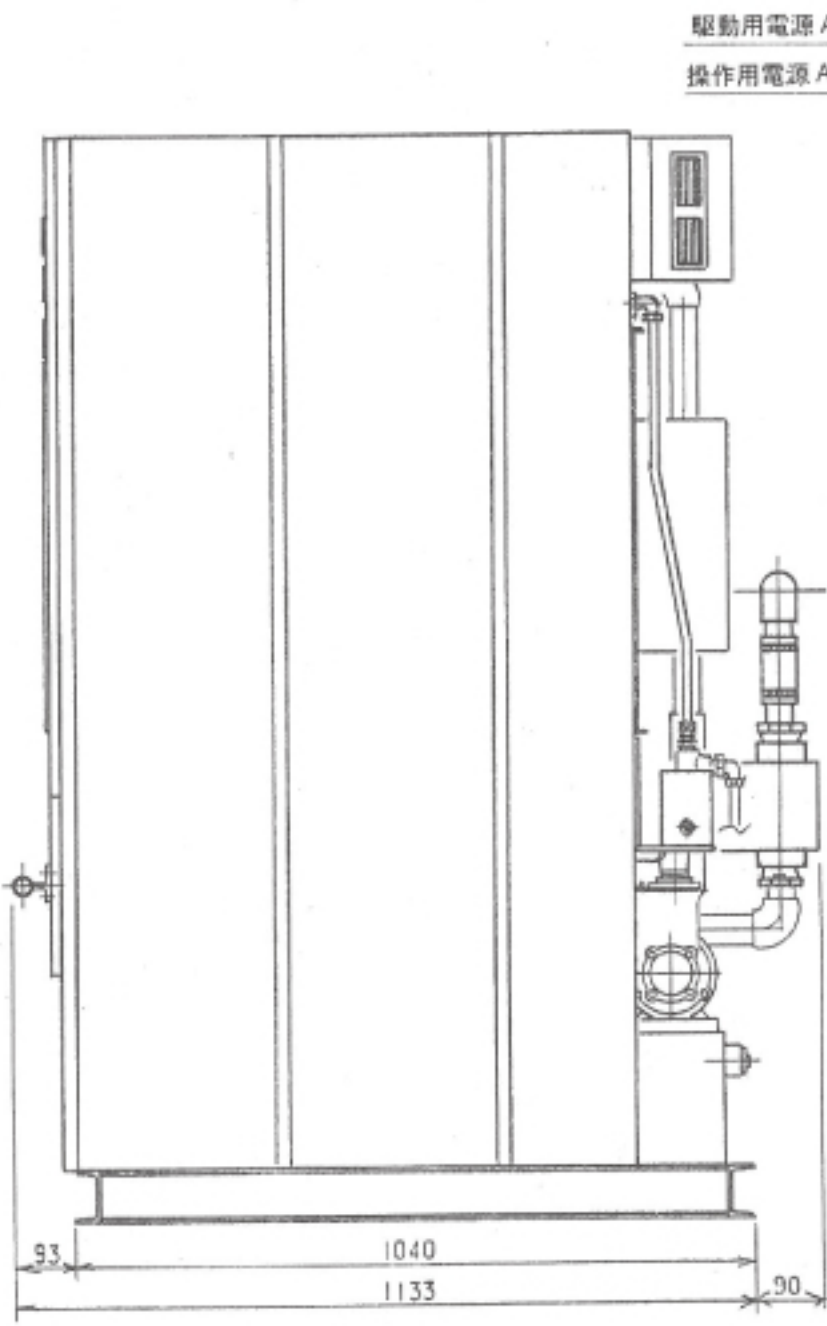
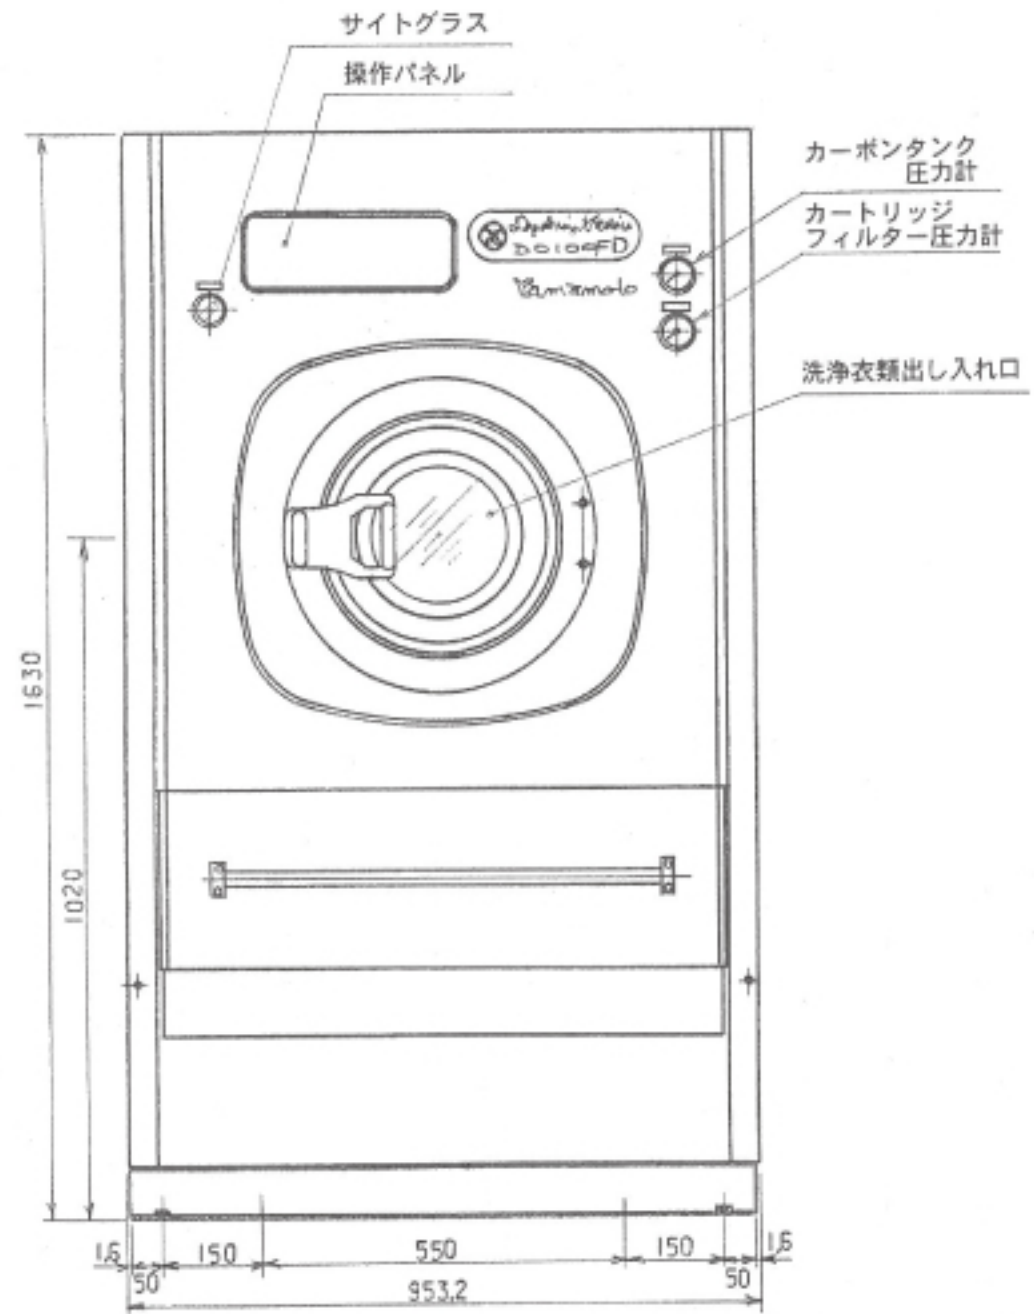


機械の主な仕様

機種		DO100FD(内圧式)	DO100FD(外圧式)
処理能力	処理量(JIMS)	10kg (8.2kg)	
機械最大寸法 (取外可能最小寸法)	開口×奥行×高さ	954X1133X1630 mm (954X1040X1630)	
懸架方式		スプリング支え式	
ドラム寸法	直径×奥行	660φ X460L mm	
ドラム回転数	洗浄回転	20, 25, 30, 35, 40 RPM	
	脱液回転	310, 465, 620, 775, 930 RPM	
ソープ投入	自動投入方式	投入量 0~990cc 逐10cc単位で設定可能	
電動機	電動機 制御回路	AC 200V 三相 (20A)	AC 100V 単相 (10A)
	洗浄、バランス、脱液ポンプ	1.5kw 6P	0.4kw 2P
フィルター	カートリッジ方式	234φ X470LX1本	196φ X365LX2本
		内圧式エレメント	外圧式エレメント
カーボンタンク	粒状カーボン	20L	
溶剤循環ポンプ		カスケードポンプ(32A)	
溶剤容量	ベースタンク	180L	

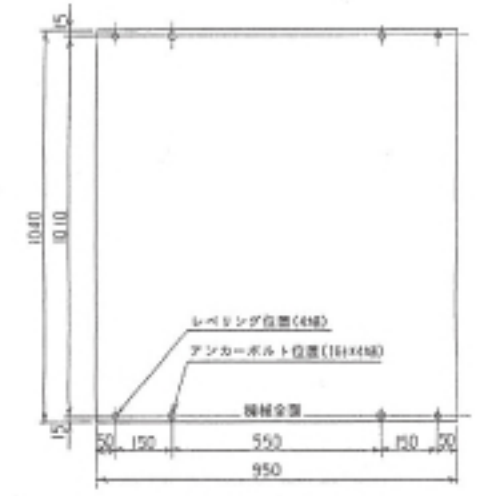

DO100FD 外観図