2026.3～

型式	VG143CW		
容量(JIMS)	2×14kg(2×11kg)	ダクト径	φ200mm
ドラム寸法	φ760×620mm	機械出口風量(一段単独)	14.1m³/min
ドラム回転数	44rpm	機械出口風量(二段同時)	25.7m³/min
定格電圧	三相/単相　AC200～240V	機械最大静圧(一段単独)	0.86kPa
ブレーカ容量	10A(三相)、15A(単相)	機械最大静圧(二段同時)	0.98kPa
定格消費電力	1450W	ダクト最終出口必要風量(一段単独)	12.7m³/min
駆動モータ	2×0.2kW	ダクト最終出口必要風量(二段同時)	21.1m³/min
ファンモータ	2×0.4kW 4P	全ダクト最大圧力損失	0.23kPa
ガス配管口径	2×15A(入口)	機械最大寸法	間口813×奥行1281×高さ1994mm
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A	機械重量	415kg
ガス消費量	34.8kW	安全装置	ドアスイッチ、過昇温センサ、負圧スイッチ フレームロッド、サーモスタット、フィルターカバースイッチ

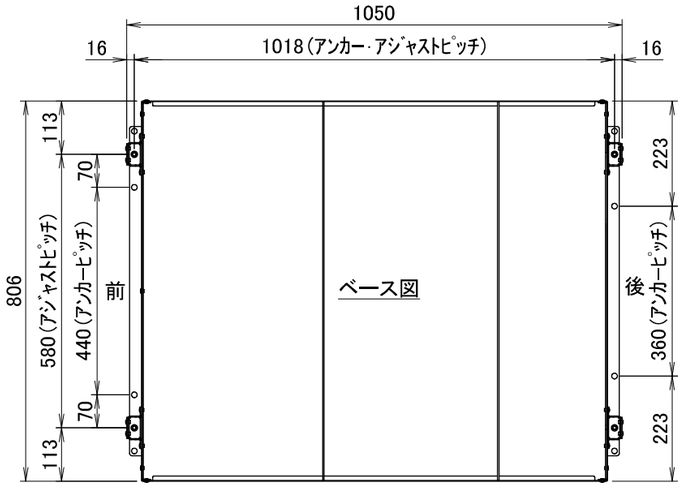

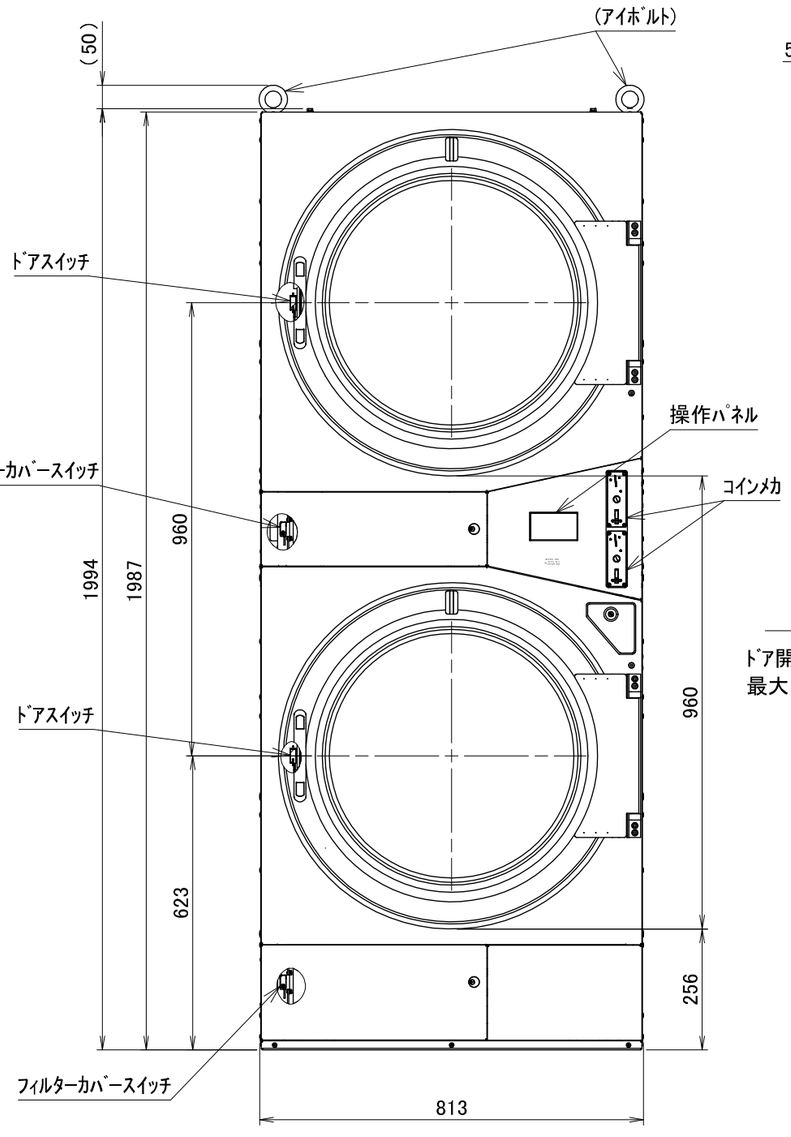

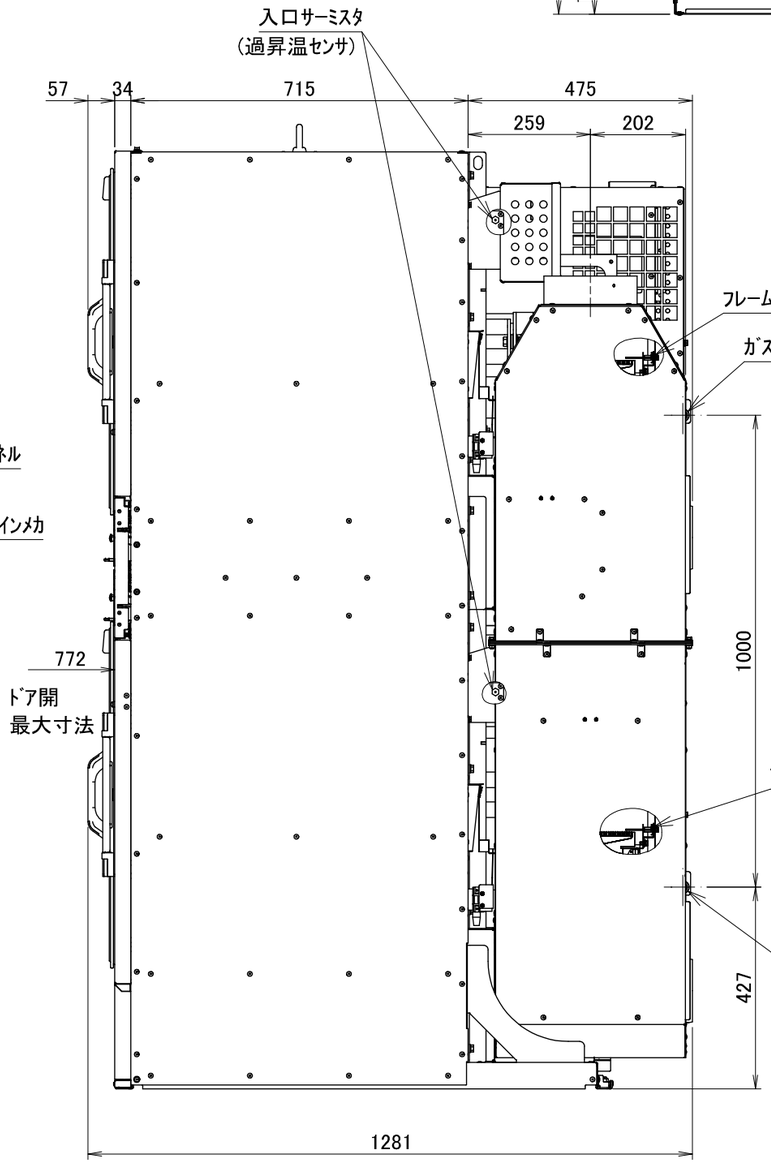

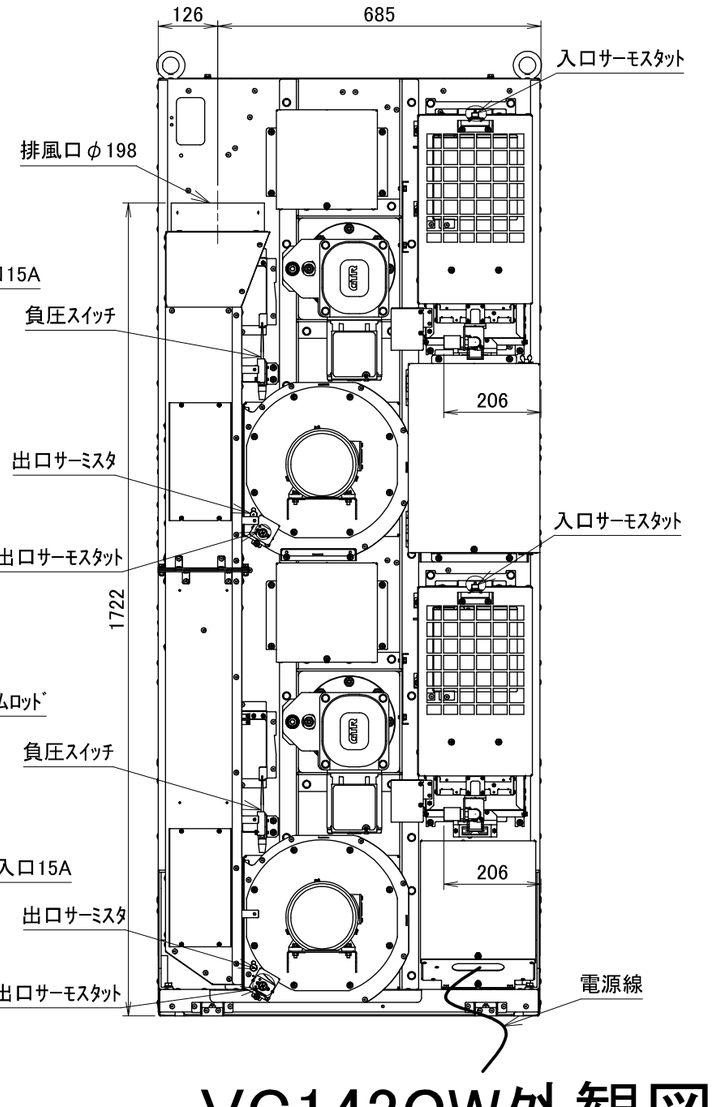

VG143CW外観図