
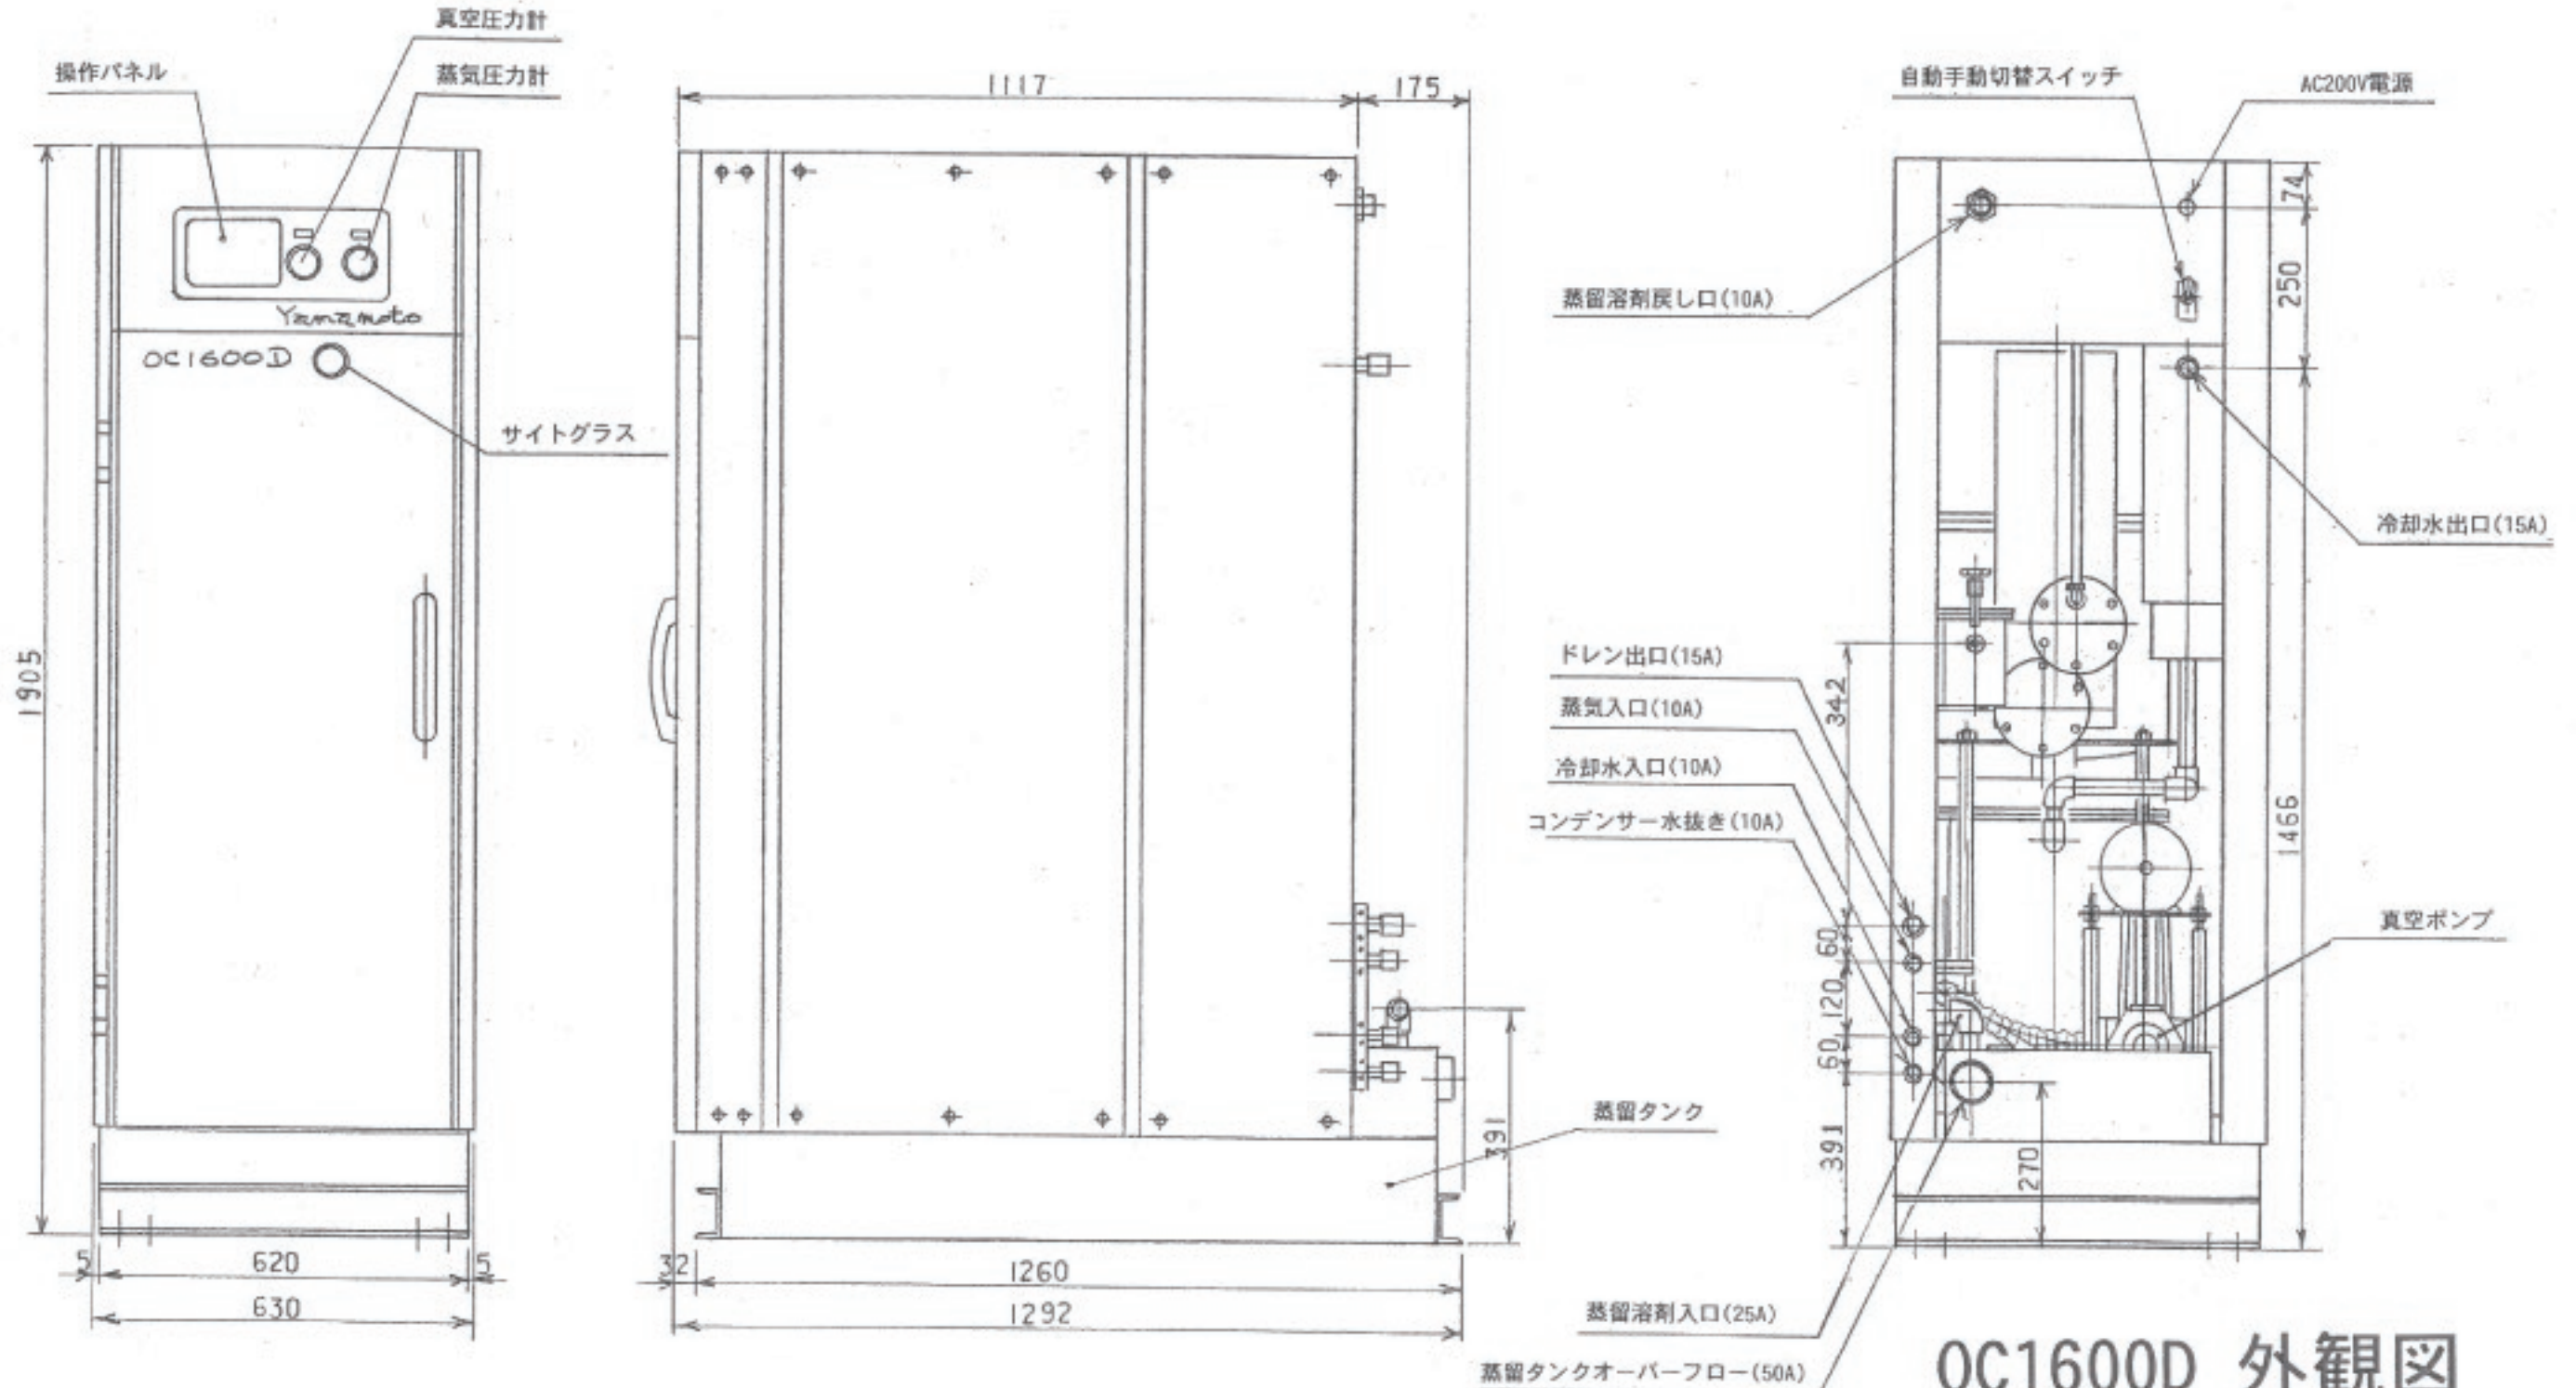


機械の主な仕様

型式	OC1600D	
機械寸法	630×1292×1905 mm	
使用溶剤	石油系クリーニング溶剤	
操作方式	シーケンサー制御方式	
蒸留能力	160	ℓ/H
機械ベース寸法	620×1260(開口×奥行) mm	
ポイラー	50	kg/H 以上
蒸気	接続配管径	10A(入口) 15A(出口)
	必要圧力	0.4 ~ 0.6 Mpa
冷却水	必要消費量	30 kg/H
	接続配管径	10A(入口) 15A(出口)
電力	必要冷却水量	250 ℓ/H
	電源	AC200V 3相 10 A
	全定格	0.75 kw

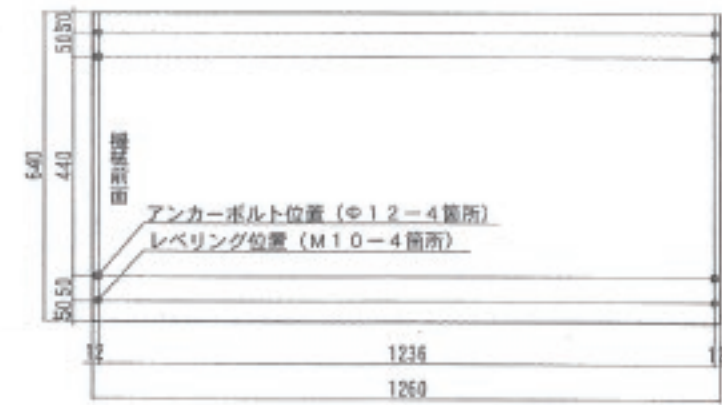

OC1600D 外観図