
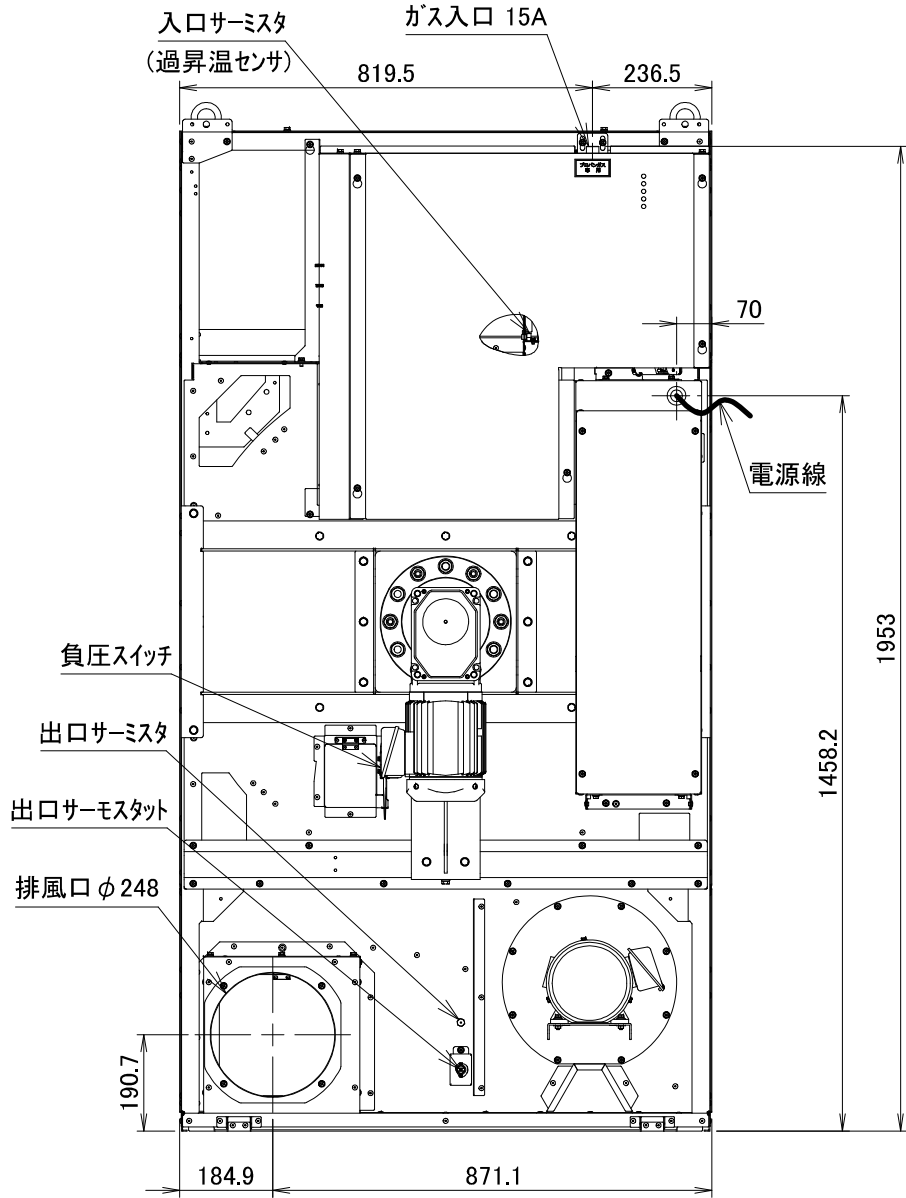
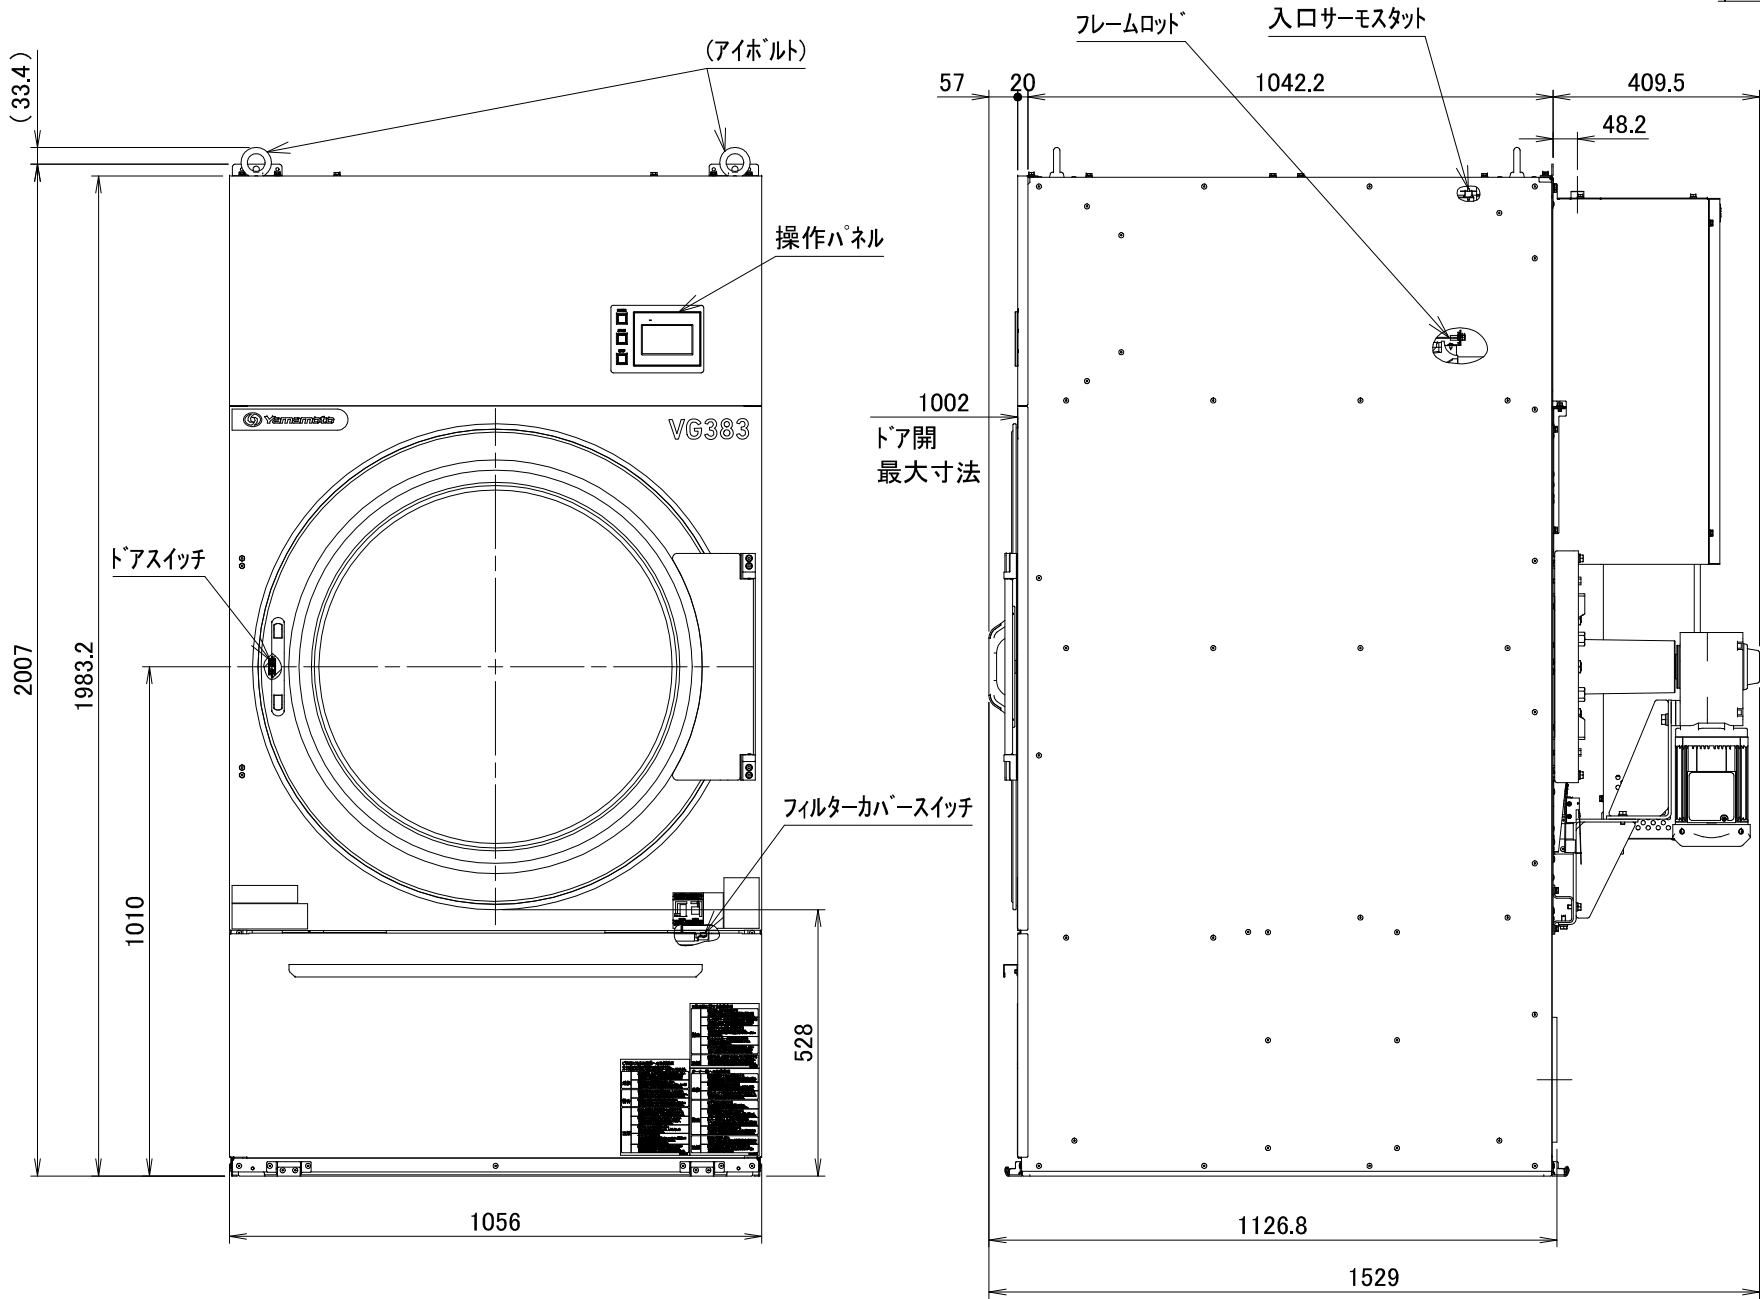


2025.04～

型式	VG383		
容量(JIMS)	38kg(30kg)	ダクト径	φ 250mm
ドラム寸法	φ 1000×955mm	機械出口風量	27.0m³/min
ドラム回転数	37rpm	機械最大静圧	1.42kPa
定格電圧	三相/単相 AC200～240V	ダクト最終出口必要風量	23.7m³/min
ブレーカ容量	15A	全ダクト最大圧力損失	0.21kPa
定格消費電力	980W	機械最大寸法	間口1056×奥行1529×高さ2007mm
駆動モータ	0.75kW	機械重量	470kg
ファンモータ	0.75kW 4P	安全装置	ドアスイッチ、過昇温センサ 負圧スイッチ、フレイムロッド サーモスタット、フィルターカバースイッチ
ガス配管口径	15A(入口)		
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A		
ガス消費量	38.2kW		

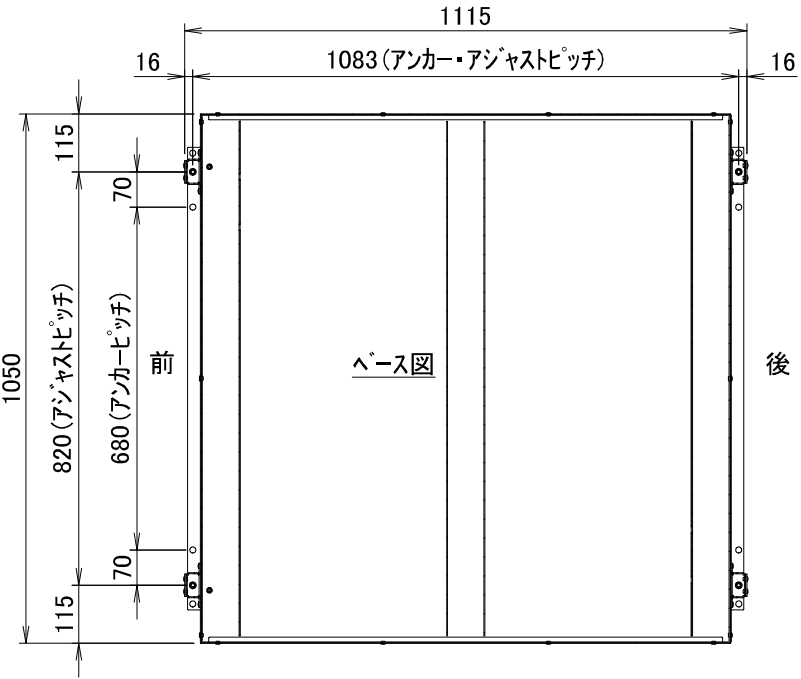

VG383外観図