
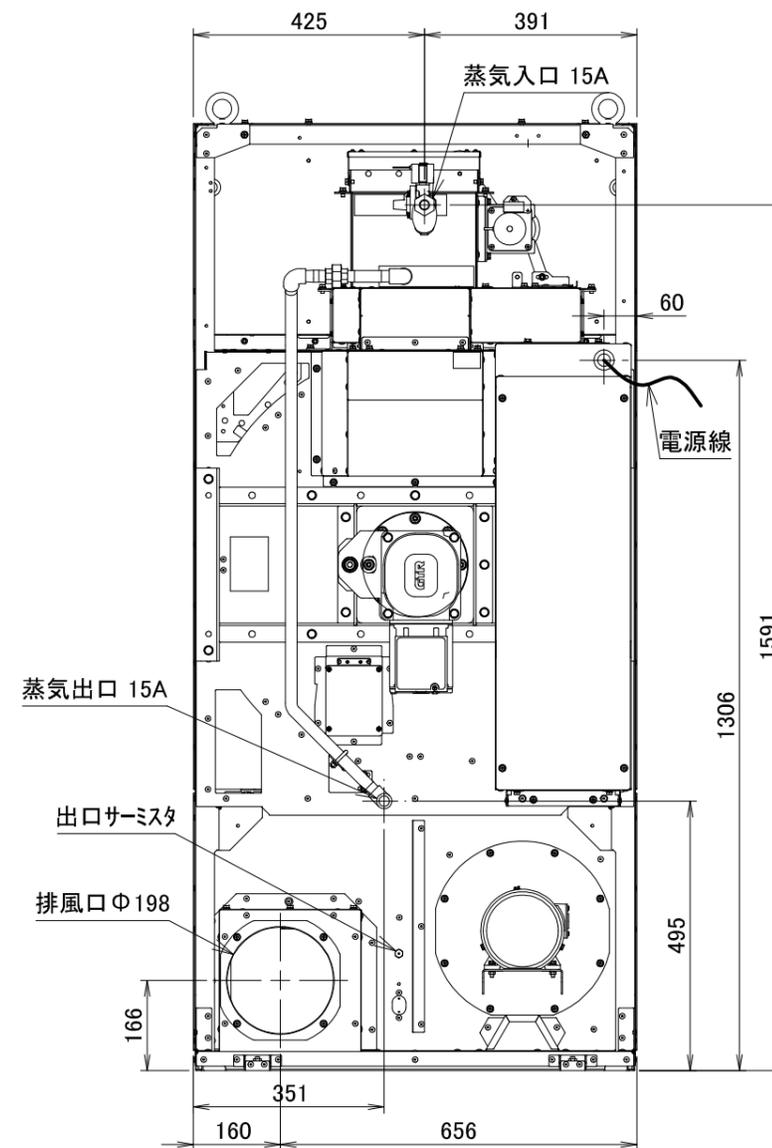
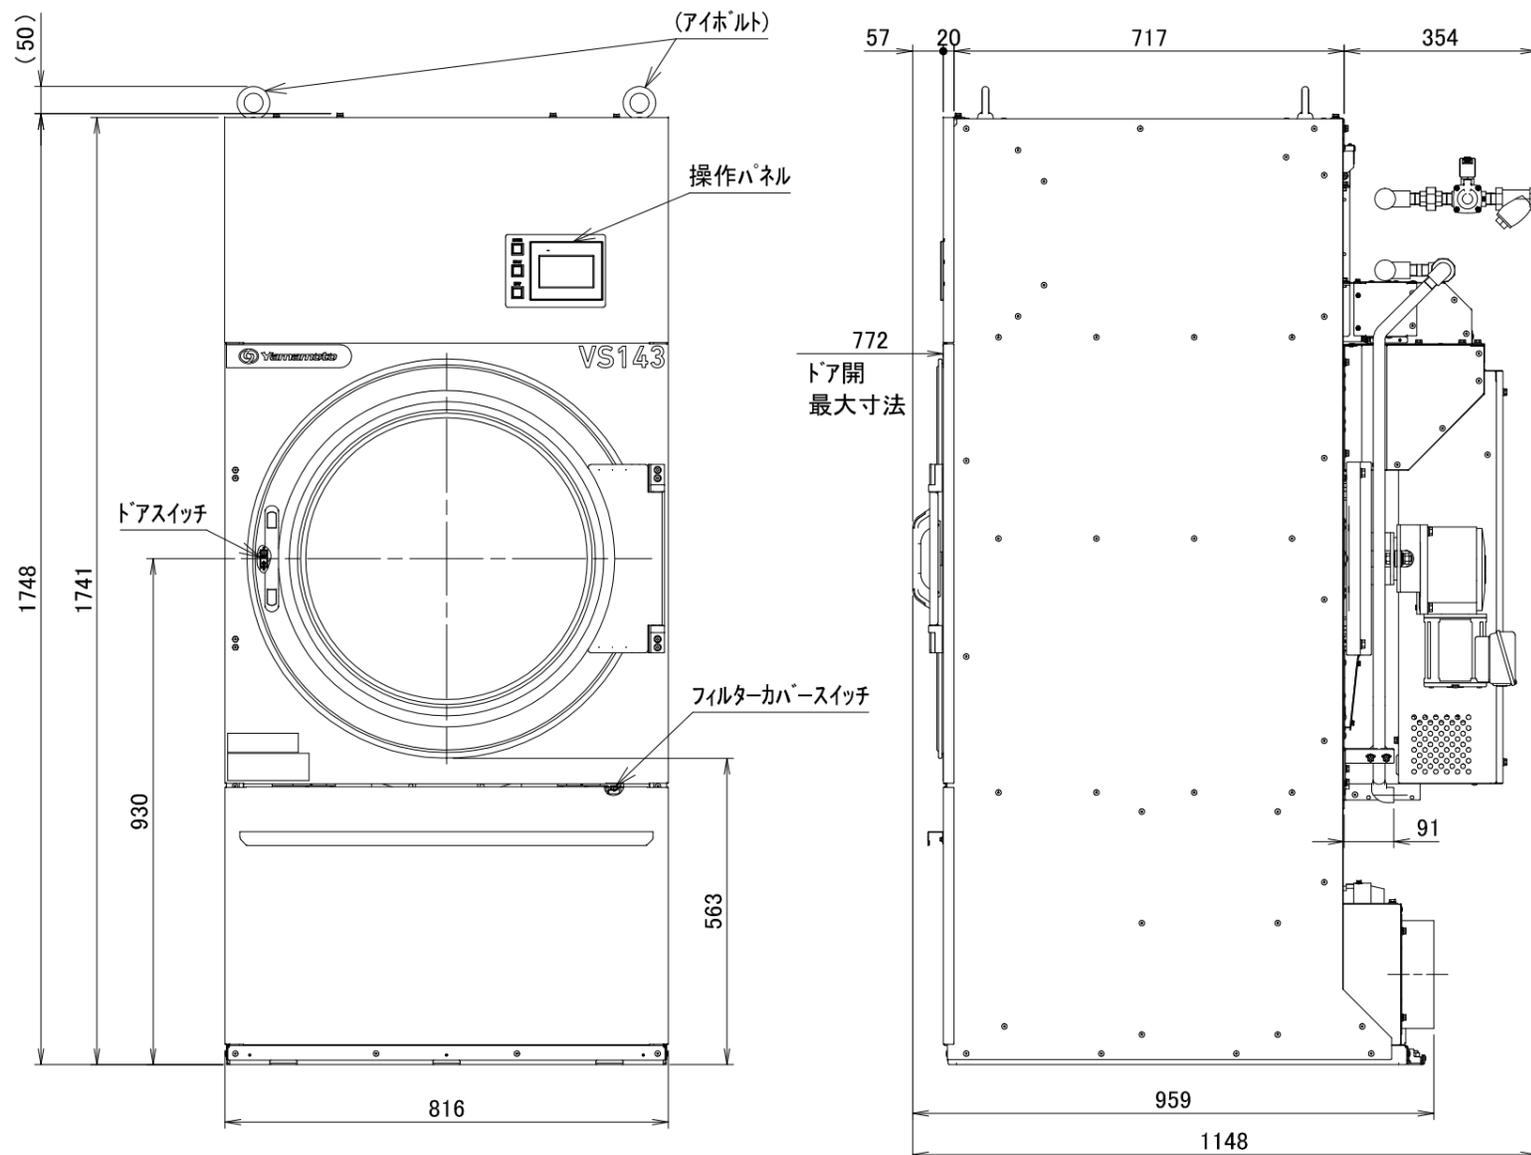


2026.03~

型式	VS143		
容量(JIMS)	14kg(11kg)	ダクト径	φ 200mm
ドラム寸法	φ 760 × 620mm	機械出口風量	18.2m ³ /min
ドラム回転数	44rpm	機械最大静圧	0.98kPa
定格電圧	三相/単相 AC200V	ダクト最終出口必要風量	15.7m ³ /min
ブレーカ容量	10A	全ダクト最大圧力損失	0.18kPa
定格消費電力	800W	機械最大寸法	間口816 × 奥行1148 × 高さ1748mm
駆動モータ	0.2kW	機械重量	280kg
ファンモータ	0.4kW 4P	安全装置	ドアスイッチ、フィルターカバースイッチ
蒸気配管口径	15A(入口) 15A(出口)		
標準供給圧	0.4~0.6MPa		
蒸気消費量	32kg/h		

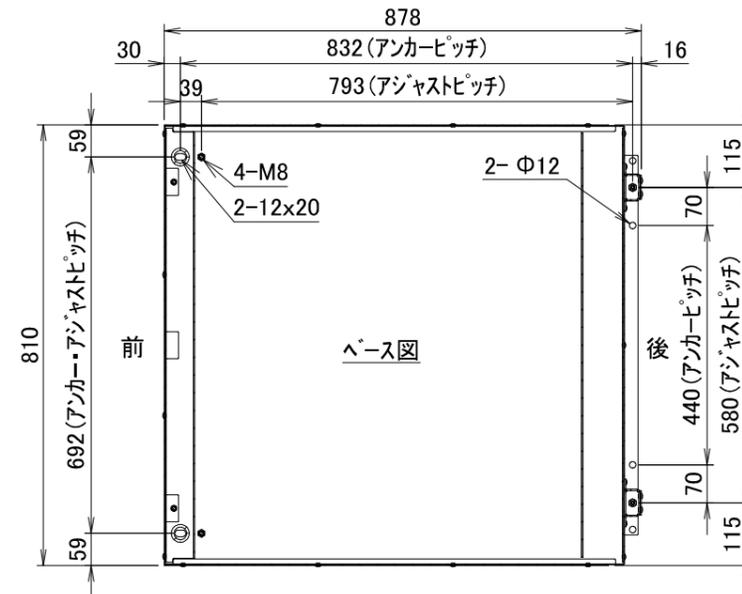

VS143外観図