
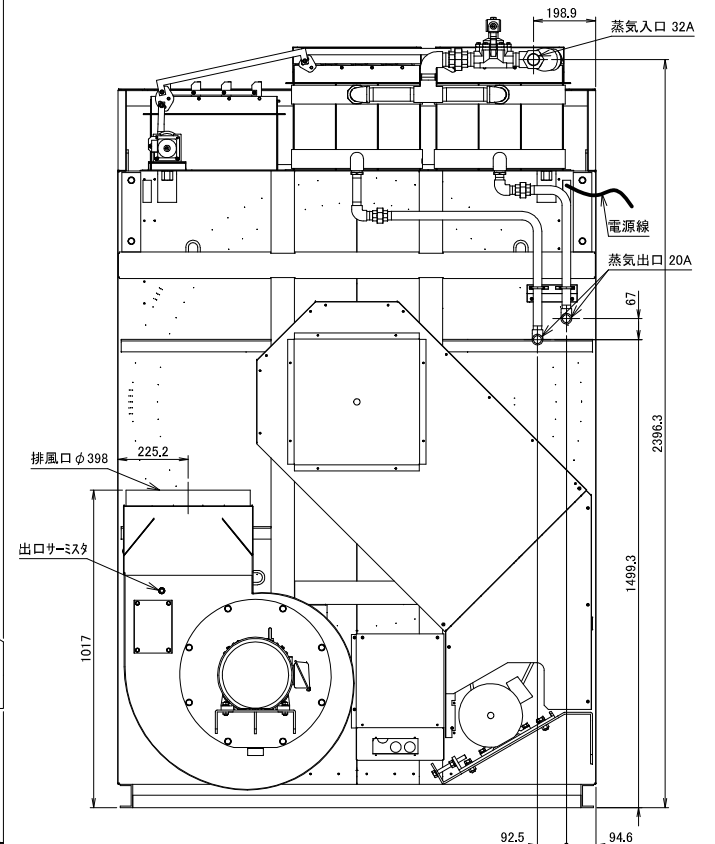
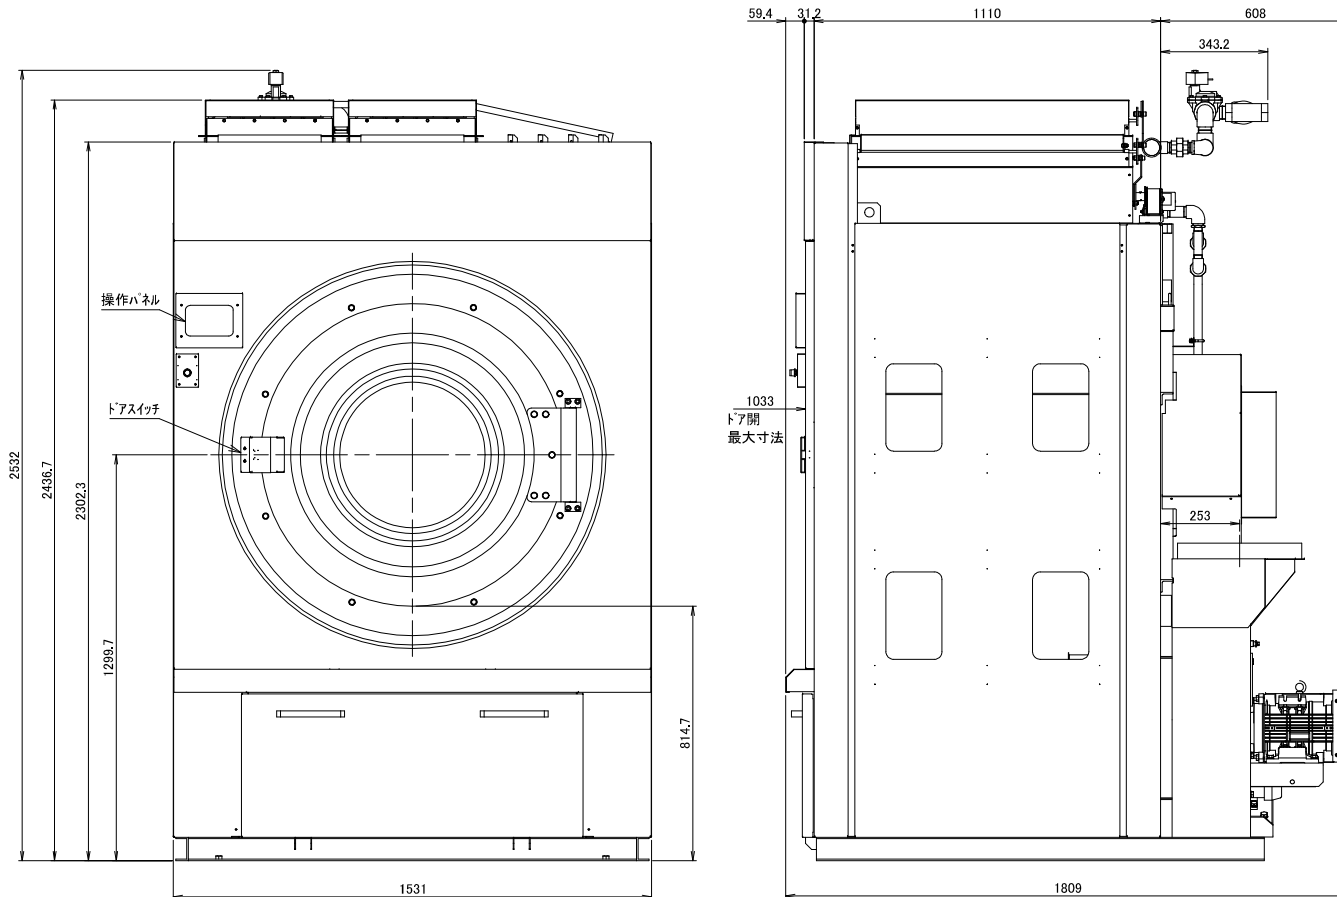


2025.09～

|          |                |        |                            |
|----------|----------------|--------|----------------------------|
| 型式       | VS723D         |        |                            |
| 容量(JIMS) | 72kg(58kg)     | ダクト径   | φ 400mm                    |
| ドラム寸法    | φ 1400 × 935mm | 機械出口風量 | 86m <sup>3</sup> /min      |
| ドラム回転数   | 27～40rpm       | 蒸気配管口径 | 32A(入口) 2 × 20A(出口)        |
| 定格電圧     | 三相 AC200V      | 標準供給圧  | 0.6～0.8MPa                 |
| ブレーカ容量   | 40A            | 蒸気消費量  | 220kg/h                    |
| 駆動モータ    | 1.5kW 6P       | 機械最大寸法 | 間口1531 × 奥行1809 × 高さ2532mm |
| ファンモータ   | 3.7kW 2P       | 機械重量   | 1170kg                     |
|          |                | 安全装置   | ドアスイッチ                     |

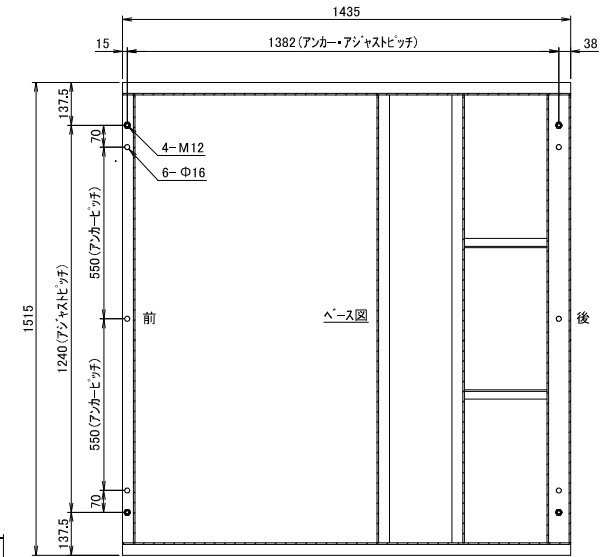

VS723D外観図