



主な仕様

機種	WN502D	
処理能力	処理量(JIMS)/17ツジャー	50Kg (50.1Kg)
ドラム寸法	直径×奥行	1140φ×620
ドラム回転数	洗浄回転	20・30・40 rpm
	脱水回転	240・480・720 rpm
機械最大寸法	間口×奥行×高さ	1660×1788×1900
電源	電動機	AC 三相 200V
	制御回路	AC 単相 200V
電動機ブレーキ	洗浄・バランス・脱水 制動方式	11Kw 6P (インバータ駆動方式) 油圧式-ディスク
配管口径	給水・給湯	50A
	排水	100A
	蒸気	25A
	カップ洗浄	20A
洗浄水位	10段階水位	55ℓ～414ℓ

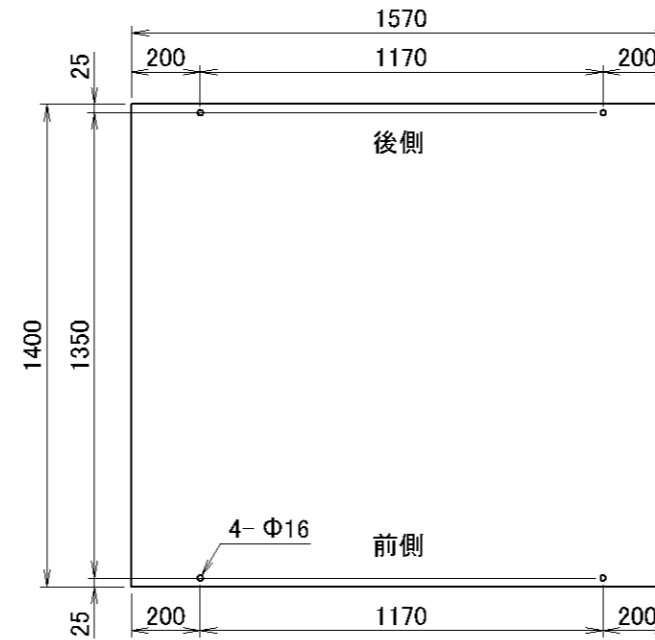

(アンカーボルト位置)

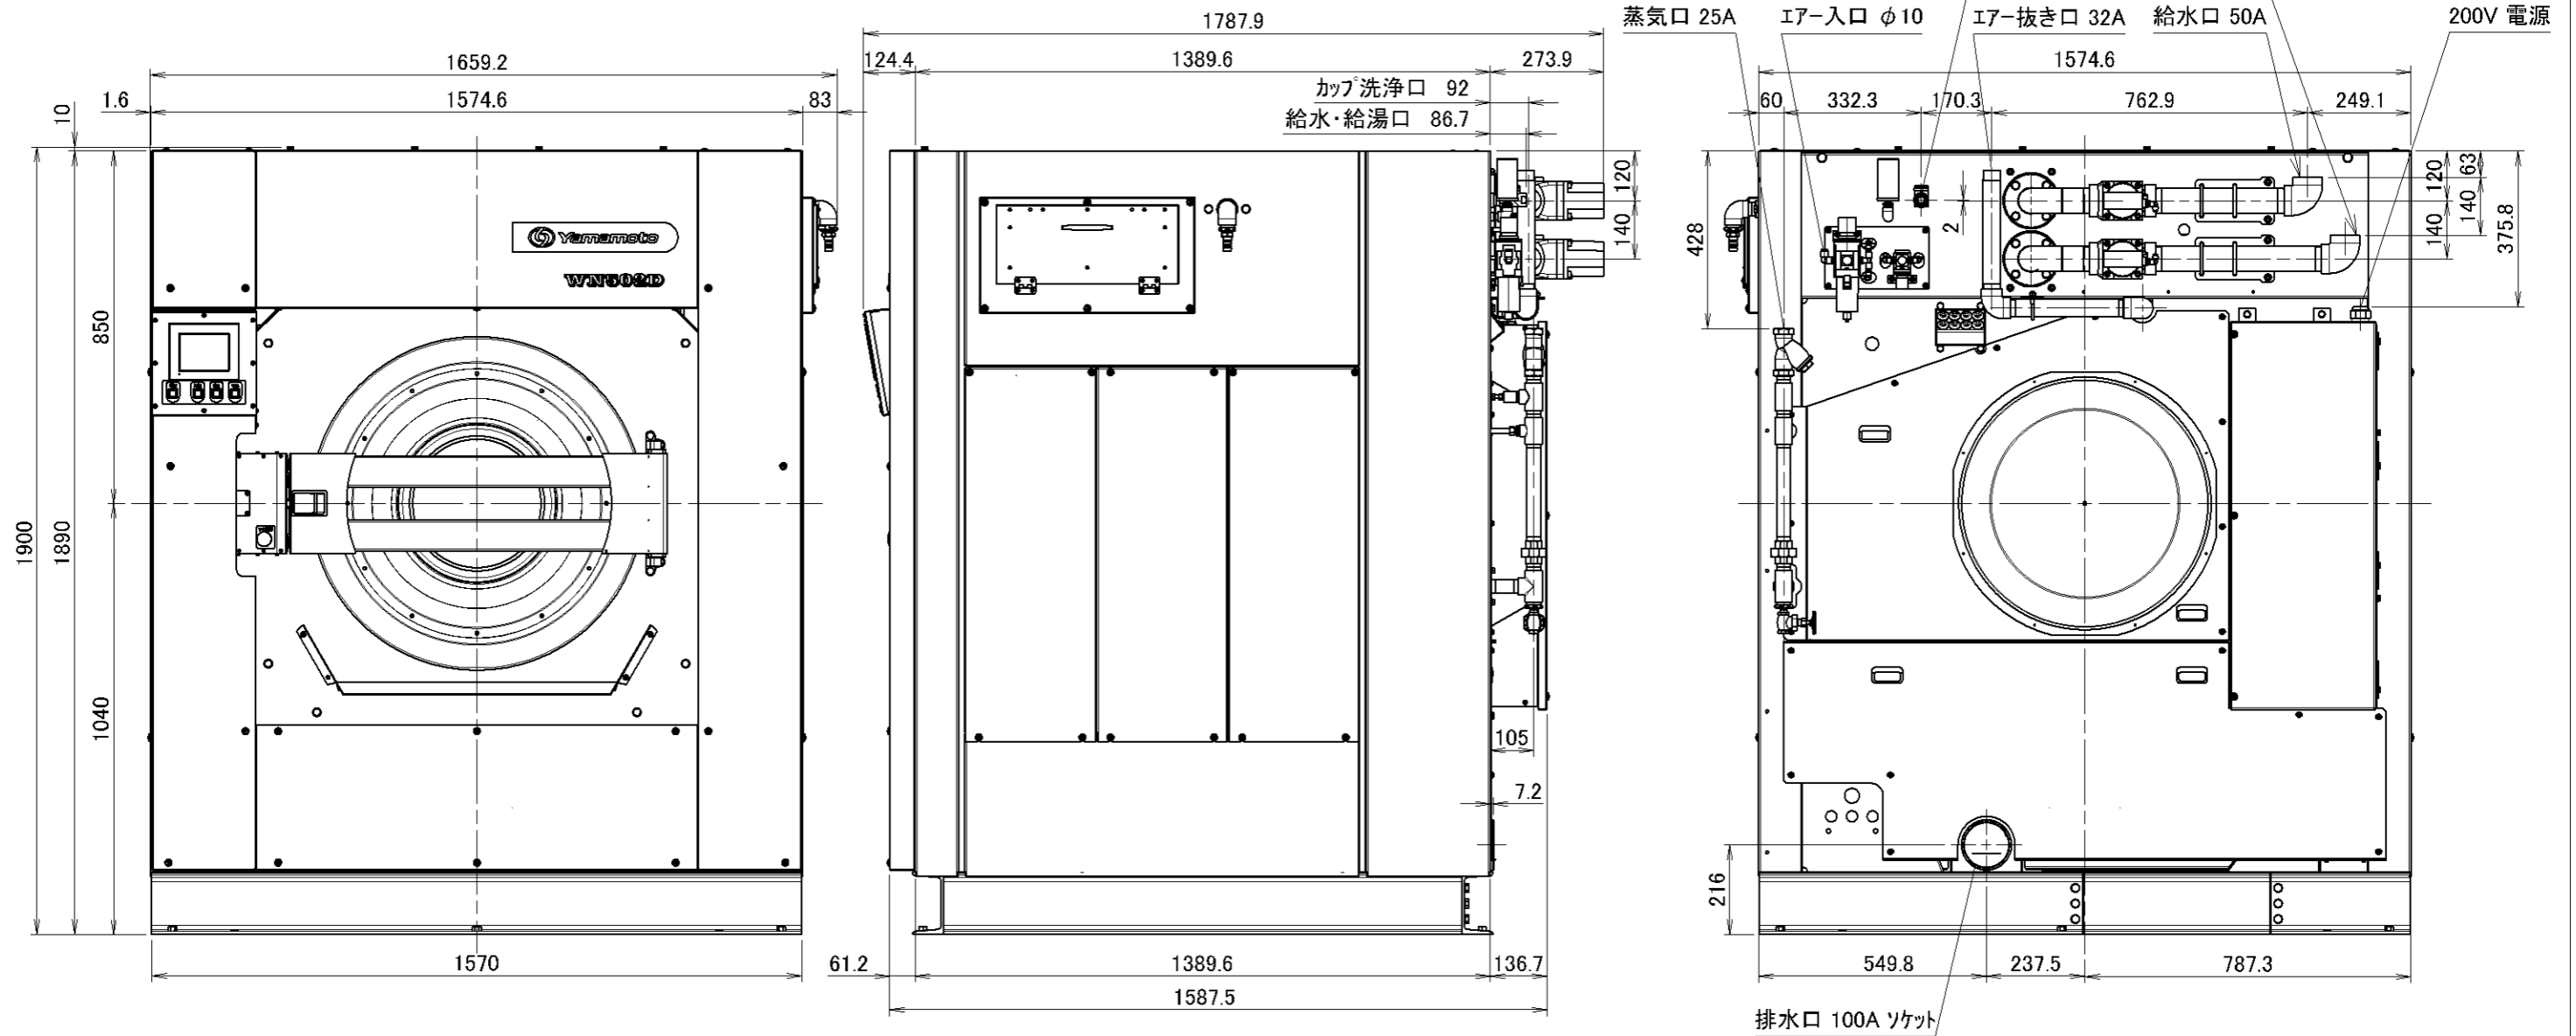

WN502D 外観図